

# Instant<sup>®</sup> Replay<sup>2</sup>

NETWORKED DIGITAL AUDIO

## ネットワーク対応 “インスタントリプレイ”

360Systems の InstantReplay2 は 1000 個のオーディオカットを自由にフロントパネルの Hot-Key にアサインして再生できるプロフェッショナルデジタルオーディオレコーダー / プレイヤーです。

### インスタントな創造性

InstantReplay2 は内蔵ハードディスクにアナログ、デジタルどちらの素材も録音でき、フロントパネルの 50 のボタンから、必要な時に何回でも即座に再生できます。10 バンクあるので 500 のホットキーアサインで番組ごとの管理も簡単です。

そのコンパクトなサイズの為、スタジオやコントロールルームなど、どこにでも持ち込んで InstantReplay2 の便利で創造的な機能を使用することができます。

### FAST & EASY

再生はランダムアクセスハードディスク技術を使っているのだから Easy でインスタント！各 Hot-Key はいつも再生スタンバイで、ボタンを押せばサウンドがすぐに再生されます。ディレーやラグはありません。オートマッチングヘッドトリム特性が 0 のディレーを保証します。

### 小さな足跡、大きなインパクト


持ち出し用あるいは固定装備に InstantReplay2 はそのコンパクトなボディ (381x229mm) を活かすことができます。シンプルで覚えやすいコントロールパネルは InstantReplay2 の特徴でもあります。外部 PC やモニターも必要ありません。セッティングの手間も全く必要ありません。しかし、内部には他社では倍以上のサイズとコストに匹敵するフルデジタルのランダムアクセスオーディオレコーダーを備えています。

内蔵ハードディスクに最大 250 時間の WAV ファイルを収録が可能です。

### NETWORK

ファイル形式が WAV になったので PC 上で作成した WAV ファイルを InstantReplay2 の Ethernet ポートへダイレクトに転送が可能です。また、InstantReplay2 に収録されたファイルを PC へ転送も可能なので、ファイルのバックアップに便利です。

## Rear Panel

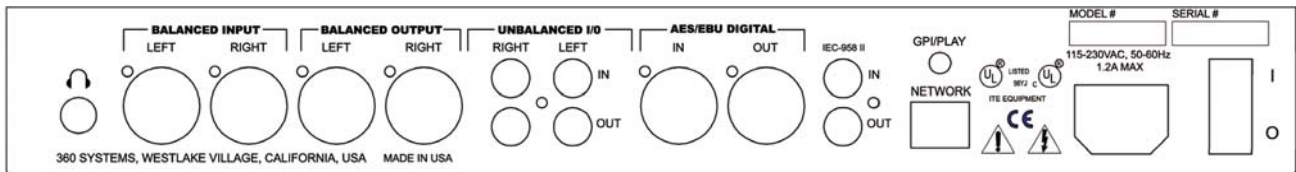

## Audio Performance

オーディオフォーマット	16/24-ビット ステレオ、48k or 44.1k リニア PCM
入力サンプル周波数	内部サンプルレートコンバーターを通して 44.1k or 48k に変換
	24k to 56k サンプル / セカンド
アナログ入力	電子バランス XLR3-31; Zin=15KΩ アンバランス RCA コネクター ; Zin=10KΩ
最大入力レベル	+27dBu
入力 CMRR	>80dB@60Hz
アナログ出力	電子バランス XLR3-32 +4dBu アンバランス RCA コネクター -10dBV
最大出力レベル	+24dBu
周波数特性	20Hz to 20kHz±0.5dB
ダイナミックレンジ	>90dB
THD+N(@48k リニア)	<0.005%
デジタル I/O	AES/EBU データは XLR3 ヘ入力 AES3-ID データは RCA コネクターヘ入力 IEC-958 タイプ 2(セミアロ) は RCA コネクターヘ入力

## General Specifications

トータル録音タイム	>250 時間 @44.1k, 16 ビット
録音媒体	3.5" 内部ハードディスク
最大カット数	1,000
最大カット丈	ディスク上に残っている時間と同じ
ファイル インポート / エクポート	.WAV ファイル
ファイルバックアップ	100Mb イーサネットポート FTP
オーディオレベル計測	LED バーグラフディスプレイ、2 チャンネル、ピークリーディング
ディスプレイパネルボタン	2 ライン x20 キャラクター

## Mechanical / Miscellaneous

ヘッドフォン	ステレオ 1/4"(6.35mm) フォーンジャック、レベルコントロール
パワー必要条件	95 to 240V、50/60Hz、25W
寸法	127mm(H) x 381mm(W) x 229mm(D)
重さ	4.3kg
RoHS 対応	対応