
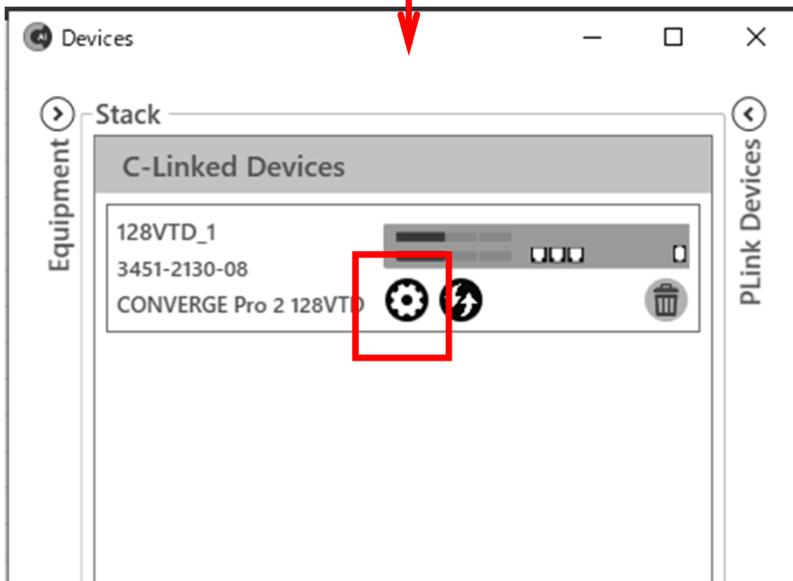


Converge Pro2 シリーズIPアドレス設定 (2022.03.30)


※ 初期設定ファイル作成方法は、別紙「ConvergePro2シリーズ・初期設定方法」をご覧ください。

▶▶ <https://mtc-japan.com/download/clearone/>

【1】 オフライン（ミキサーに非接続）状態で設定したファイルを開きます。
Devices…マーク→歯車マークをクリックします。

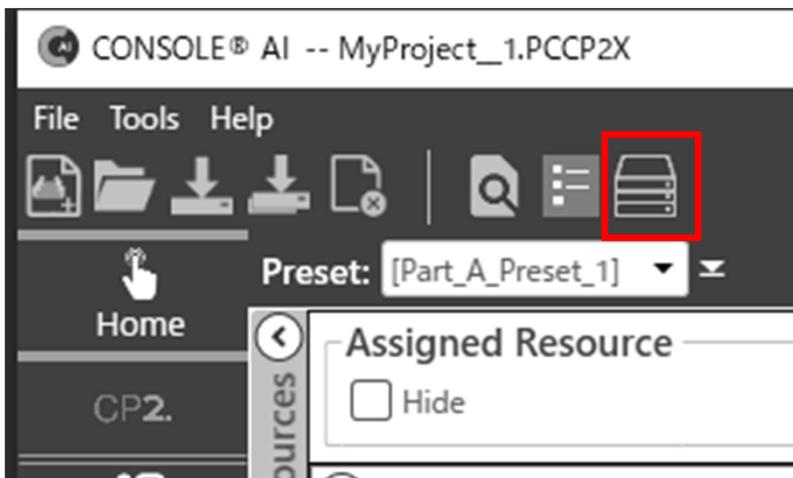


【2】 【Network】タブで、ミキサーのイーサネットポートに対するIP/SM/DG等を設定します。

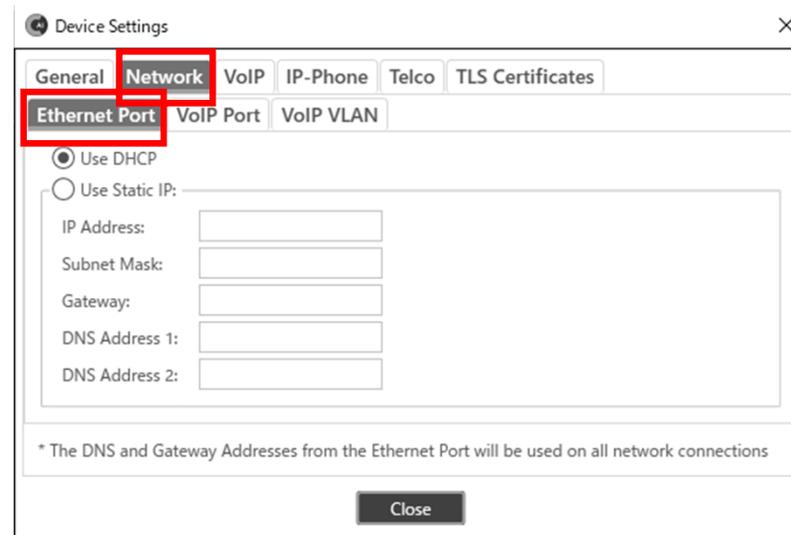


Converge Pro2 シリーズIPアドレス設定 (2022.03.30)


【3】 ファイルを保存します。保存したらファイルはいったん閉じます。

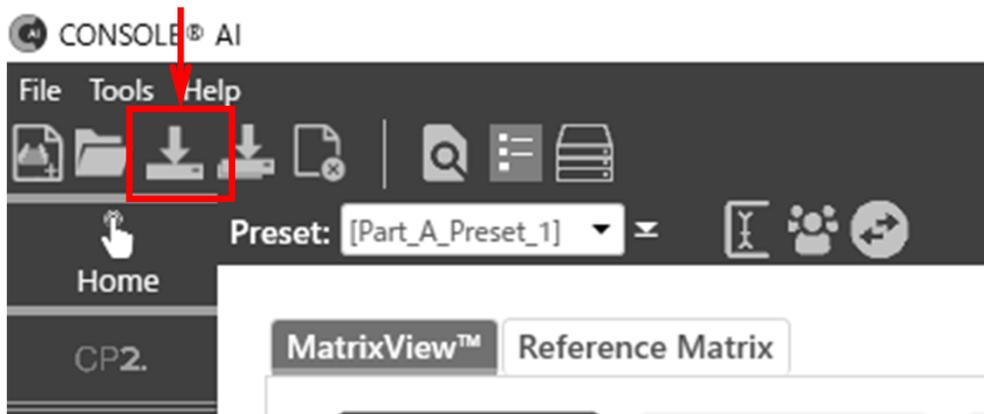



【4】 PCとミキサーをUSBケーブルで接続し、再び 'CONSOLE AI'ソフトウェアを開きます。

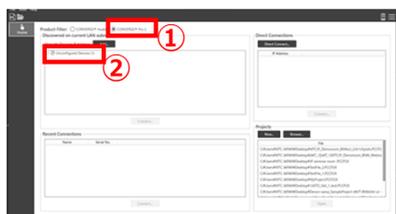

※
Username: clearone
Password: converge



【5】 【Load】 【Browse…】 から【3】で保存したファイルを選択します。

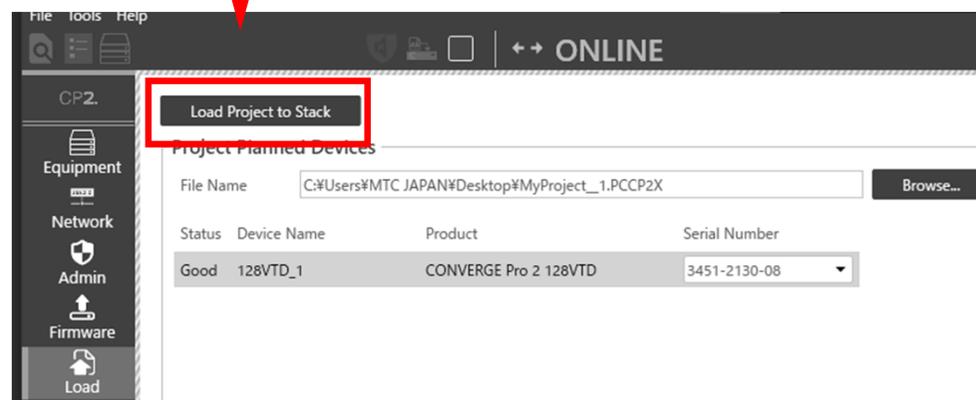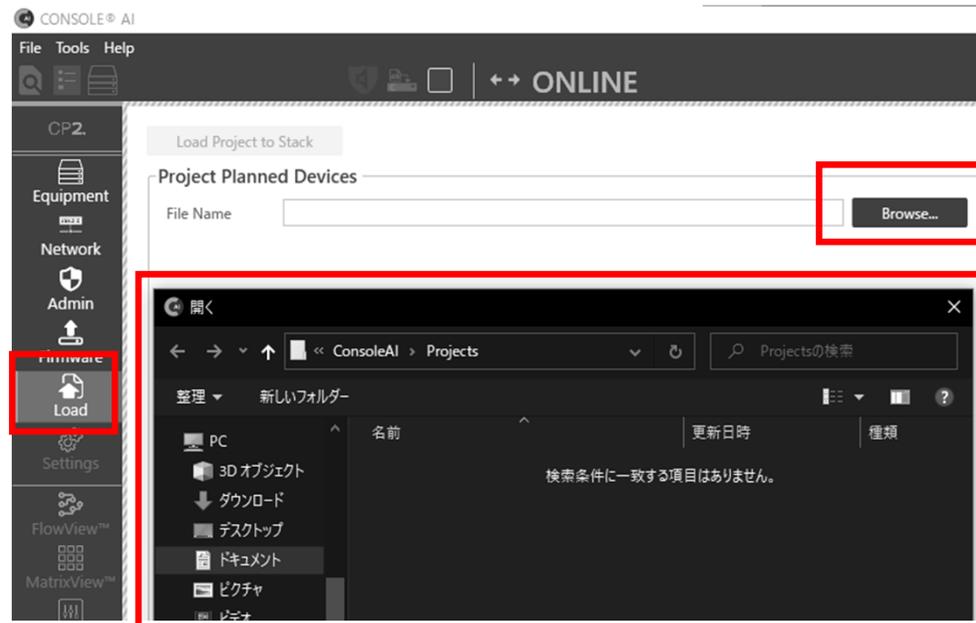

【5】 【Load Project to Stack】 → Yesでミキサーの中に設定ファイルが完全にインストールされ使用できる状態になります。