

型番:IF4W4

【概要】

4線式カメラインターカム及びバランスオーディオ入出力対応ラックマウント型インターフェイス

【機能】

Clear-Com パーティーラインと4線式カメラインターカム及びバランスオーディオ入出力とのレベル及びインピーダンス。

マッチングを行い接続可能とする。

インターフェイス回路は独立した4チャンネルとなっているが、リンクスイッチによって Clear-Com ラインは1-4系統の設定が可能。

【仕様】

<プログラム入力>

入力インピーダンス 1K Ω

<パーティーライン出力>

出力インピーダンス $\leq 10K\Omega$

<周波数特性>

プログラム入力 - パーティーライン 200Hz-18KHz $\pm 3dB$

パーティーライン - ライン出力 200Hz-18KHz $\pm 3dB$

<歪率>

プログラム入力 - パーティーライン $\leq 0.2\%$

パーティーライン - ライン出力 $\leq 0.5\%$

<ノイズ>

プログラム入力 - パーティーライン $< -85dBu$

パーティーライン - ライン出力 $< -60dBu$

<最大ゲイン>

プログラム入力 - パーティーライン $\geq -16dB$

パーティーライン - ライン出力 $\geq 24dB$

<ラインアウト LED スレッシュホールド>

緑 $-7dBu \pm 2dB$

赤 $+5dBu \pm 2dB$

<パーティーライン LED スレッシュホールド>

緑 $-10dBu \pm 2dB$

赤 $0dBu \pm 2dB$

松田通商株式会社

本社:〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017年11月

<フロントパネル・コネクタ>

ヘッドセット

XLR4M × 1

テストイヤフォン

3.5mm ジャック × 1

<リアパネル・コネクタ>

インターカム

XLR3F × 4

4 ワイヤードオーディオ

4 ピンターミナルブロック × 4

<電 源>

動作電圧

20-30 VDC

消費電流

≤40mA(アイドル時)

≤50mA(最大時)

<一般仕様>

サイズ

483(W) × 44.5(H) × 197(D)mm、1U

※前面突起部含まず

本体重量

2.65kg

※0dBu=0.775V RMS




松田通商株式会社

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017年11月

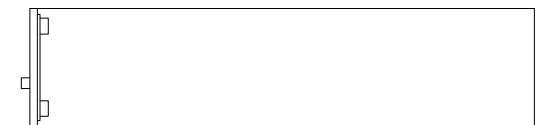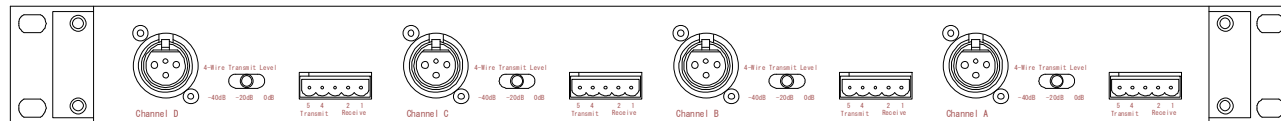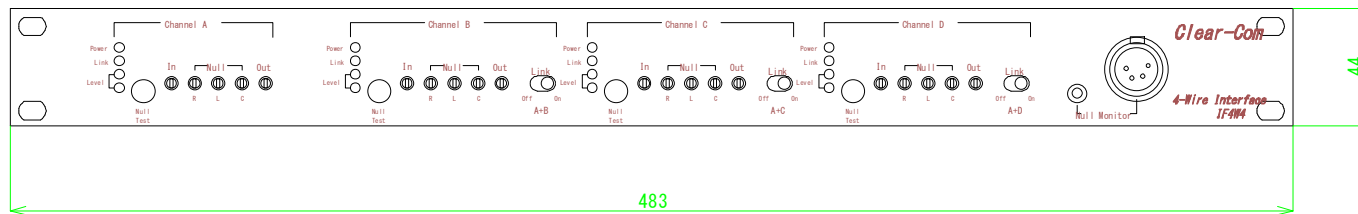

| | | | | |
|---|--|--|--|-----|
| DESCRIPTION/TITLE | | | | |
| IF4W4 外觀図 | | | | |
| MODEL/USER | | | | |
| DRAWING No. | | | | |
| MTC0809021 | | | | |
| REVISION | | | | |
| DISK/FIA/REPROVED/CHECKED/DRAWN/DESIGN/SDA/SEET | | | | |
| S. TAKANO | | | | 1/2 |