

## 型番:IF4W4

### 【概要】

4線式カメラインターカム及びバランスオーディオ入出力対応ラックマウント型インターフェイス

### 【機能】

Clear-Com パーティーラインと4線式カメラインターカム及びバランスオーディオ入出力とのレベル及びインピーダンス。

マッチングを行い接続可能とする。

インターフェイス回路は独立した4チャンネルとなっているが、リンクスイッチによって Clear-Com ラインは1-4系統の設定が可能。

### 【仕様】

#### <プログラム入力>

入力インピーダンス 1K $\Omega$

#### <パーティーライン出力>

出力インピーダンス  $\leq 10K\Omega$

#### <周波数特性>

プログラム入力 - パーティーライン 200Hz-18KHz  $\pm 3dB$

パーティーライン - ライン出力 200Hz-18KHz  $\pm 3dB$

#### <歪率>

プログラム入力 - パーティーライン  $\leq 0.2\%$

パーティーライン - ライン出力  $\leq 0.5\%$

#### <ノイズ>

プログラム入力 - パーティーライン  $< -85dBu$

パーティーライン - ライン出力  $< -60dBu$

#### <最大ゲイン>

プログラム入力 - パーティーライン  $\geq -16dB$

パーティーライン - ライン出力  $\geq 24dB$

#### <ラインアウト LED スレッシュホールド>

緑  $-7dBu \pm 2dB$

赤  $+5dBu \pm 2dB$

#### <パーティーライン LED スレッシュホールド>

緑  $-10dBu \pm 2dB$

赤  $0dBu \pm 2dB$

---

## 松田通商株式会社

本 社:〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017年11月

<フロントパネル・コネクタ>

ヘッドセット

XLR4M × 1

テストイヤフォン

3.5mm ジャック × 1

<リアパネル・コネクタ>

インターカム

XLR3F × 4

4 ワイヤードオーディオ

4 ピンターミナルブロック × 4

<電 源>

動作電圧

20-30 VDC

消費電流

≦40mA(アイドル時)

≦50mA(最大時)

<一般仕様>

サイズ

483(W) × 44.5(H) × 197(D)mm、1U

※前面突起部含まず

本体重量

2.65kg

※0dBu=0.775V RMS

---



**松田通商株式会社**

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017年11月

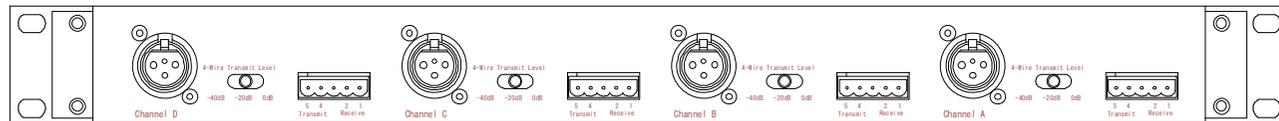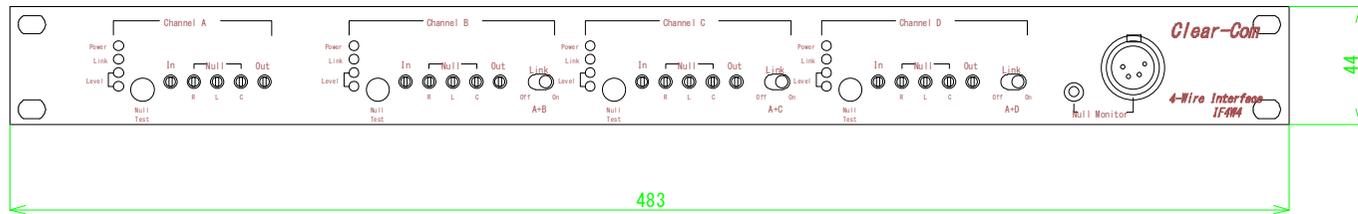

DESCRIPTION/TITLE				
IF4W4 外觀図				
MODEL/USER				
DRAWING No.				
MTC0809021				
REVISION				
DISK/FIA/REPROVED/CHECKED/DRAWN/DESIGN/SDA/SEET				
S. TAKANO				1/2