

## 型番: HB-702

### 【概要】

2ch 接続 1ch 選択式パネル型リモートステーション

### 【機能】

A、B 2 系統のうち 1 系統を選択し通信する機能を持つ。

標準 2 個口のアウトレットボックスに実装可。

### 【仕様】

#### <ヘッドセットマイクロフォン入力>

入力インピーダンス  $\geq 1\text{K}\Omega$  ダイナミック型

マイクリミッタースレッショルド  $-2\text{dBu} \pm 3\text{dB}$

マイクリミッターレンジ  $\geq 15\text{dB}$

#### <プログラム入力>

入力インピーダンス  $\geq 5\text{K}\Omega$

#### <ヘッドセット出力>

負荷インピーダンス  $\geq 8\Omega$

出カインピーダンス  $\leq 25\Omega$

出カリミッタースレッショルド  $+5\text{dBu} \pm 3\text{dB}$

最大出力レベル(歪前)  $\geq 17\text{dBu}$

#### <パーティーライン出力>

オフノイズ  $\leq -74\text{dBu}$

出カインピーダンス  $> 10\text{K}\Omega$

#### <パーティーライン入力>

クロストーク  $< -60\text{dB}$

最大レベル(クリップ前)  $\geq 12\text{dBu}$

#### <周波数特性>

ヘッドセットマイク - パーティーライン 300Hz-15KHz  $\pm 3\text{dB}$

パーティーライン - ヘッドセット出力 300Hz-15KHz  $\pm 3\text{dB}$

#### <歪率>

ヘッドセットマイク - パーティーライン  $\leq 0.5\%$

パーティーライン - ヘッドセット出力  $\leq 0.2\%$

#### <ノイズ>

ヘッドセットマイク - パーティーライン  $\leq 70\text{dBu}$

---

## 松田通商株式会社

本社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月

<最大ゲイン>

ヘッドセットマイク - パーティーライン	41dB ±2dB
パーティーライン - ヘッドセット出力	≥34dB

<フロントパネル・コネクター>

ヘッドセット	XLR4M × 1
--------	-----------

<リアパネル・コネクター>

インターカム	7ピンターミナルブロック
--------	--------------

<電 源>

動作電圧	20-30 VDC
消費電流	≤50mA(アイドル時)
	≤100mA(最大時)

<一般仕様>

サイズ	117(W) × 114(H) × 34(D)mm
	※前面突起部 10mm 含まず
本体重量	0.21kg

※0dBu=0.775V RMS

---




**松田通商株式会社**

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月

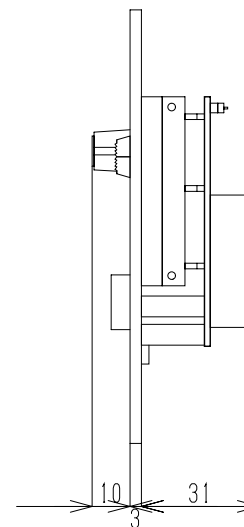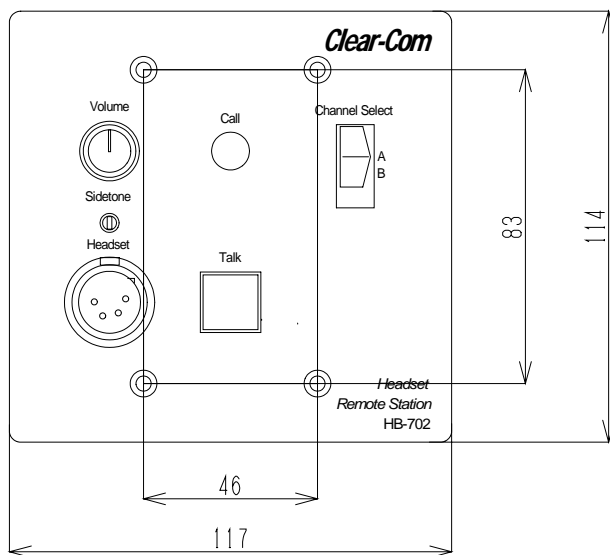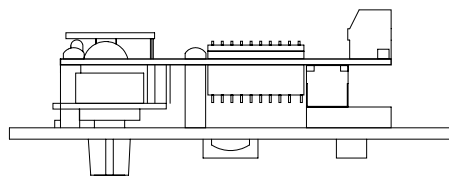

\*2連用標準埋め込みBOXに対応

C					DISK/FILE	CHECKED	USER	DESCRIPTION/TITLE		
B								外觀図		
A					DESIGNED	DRAWN	MODEL	DRAWING No.	SCALE	SHEET
REV	DESC.	DATE	BY	CHK		S. TAKANO	HB-702	MTC0803042	1/2	