

## 型番:KB-702GM

### 【概要】

2ch 接続 1ch 選択式パネル型リモートステーション

### 【機能】

A、B 2 系統のうち 1 系統を選択し通信する機能を持つ。  
ディップスイッチ設定により 1ch 仕様としても使用可。  
標準 4 個口のアウトレットボックスに実装可。  
ローカルプログラム入力可。  
別売の V-BOX に実装することによって可搬型として使用可。  
別売のゲースネックマイクの装着可。

### 【仕様】

#### <パネルマイク入力>

入力インピーダンス  $\geq 2K\Omega$  エレクトレット型  
マイクリミッタースレッシュヨルド  $-2\text{dBu} \pm 3\text{dB}$   
マイクリミッターレンジ  $\geq 15\text{dB}$

#### <ヘッドセットマイクロフォン入力>

入力インピーダンス  $\geq 1K\Omega$  ダイナミック型  
マイクリミッタースレッシュヨルド  $-2\text{dBu} \pm 3\text{dB}$   
マイクリミッターレンジ  $\geq 15\text{dB}$

#### <プログラム入力>

入力インピーダンス  $\geq 5K\Omega$   
最大レベル(クリップ前)  $\geq 20\text{dBu}$

#### <ヘッドセット出力>

負荷インピーダンス  $\geq 8\Omega$   
出力インピーダンス  $\leq 25\Omega$   
出力リミッタースレッシュヨルド  $+5\text{dBu} \pm 3\text{dB}$   
最大出力レベル(歪前)  $\geq 17\text{dBu}$

#### <スピーカー出力>

負荷インピーダンス  $\geq 4\Omega$   
最大レベル(1%歪率前)  $20\text{dBu} \pm 2\text{dBu}$

#### <パーティーライン出力>

オフノイズ  $\leq -74\text{dBu}$   
出力インピーダンス  $> 10K\Omega$

#### <パーティーライン入力>

クロストーク  $< -60\text{dB}$   
最大レベル(クリップ前)  $\geq 12\text{dBu}$

---

## 松田通商株式会社

本 社:〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月

<周波数特性>

パネルマイク - パーティーライン	300Hz-16KHz ±3dB
ヘッドセットマイク - パーティーライン	300Hz-15KHz ±3dB
プログラム入力 - ヘッドセット出力	200Hz-18KHz ±3dB
プログラム入力 - スピーカー出力	200Hz-18KHz ±3dB
パーティーライン - ヘッドセット出力	200Hz-18KHz ±3dB
パーティーライン - スピーカー出力	200Hz-18KHz ±3dB

<歪率>

パネルマイク - パーティーライン	≤0.5%
ヘッドセットマイク - パーティーライン	≤0.5%
プログラム入力 - ヘッドセット出力	≤0.2%
プログラム入力 - スピーカー出力	≤0.2%
パーティーライン - ヘッドセット出力	≤0.2%
パーティーライン - スピーカー出力	≤0.5%

<ノイズ>

パネルマイク - パーティーライン	<-65dBu
ヘッドセットマイク - パーティーライン	<-70dBu
プログラム入力 - ヘッドセット出力	<-60dBu
プログラム入力 - スピーカー出力	<-60dBu
パーティーライン - ヘッドセット出力	<-50dBu
パーティーライン - スピーカー出力	<-50dBu

<最大ゲイン>

パネルマイク - パーティーライン	≥37dBu
ヘッドセットマイク - パーティーライン	41dB ±2dB
プログラム入力 - ヘッドセット出力	≥18dB
プログラム入力 - スピーカー出力	≥24dB
パーティーライン - ヘッドセット出力	≥34dB
パーティーライン - スピーカー出力	≥40dB

<フロントパネル・コネクター>

パネルマイク	1/4" (6.4mm) TRS ジャック(ネジ込仕様)
ヘッドセット	XLR4M × 1

<リアパネル・コネクター>

インターカム	5 ピンターミナルブロック
プログラム入力	3 ピンターミナルブロック

<電源>

動作電圧	20-30 VDC
消費電流	≤90mA(アイドル時)
	≤110mA(最大時)

---

**松田通商株式会社**

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017年11月



<一般仕様>

サイズ

210(W) × 114(H) × 45(D)mm

※前面突起部 12mm 含まず

本体重量

0.5kg

※0dBu=0.775V RMS

---




**松田通商株式会社**

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017年11月

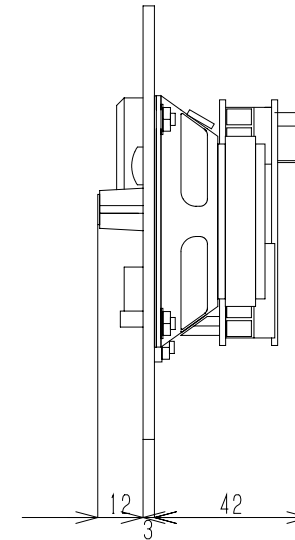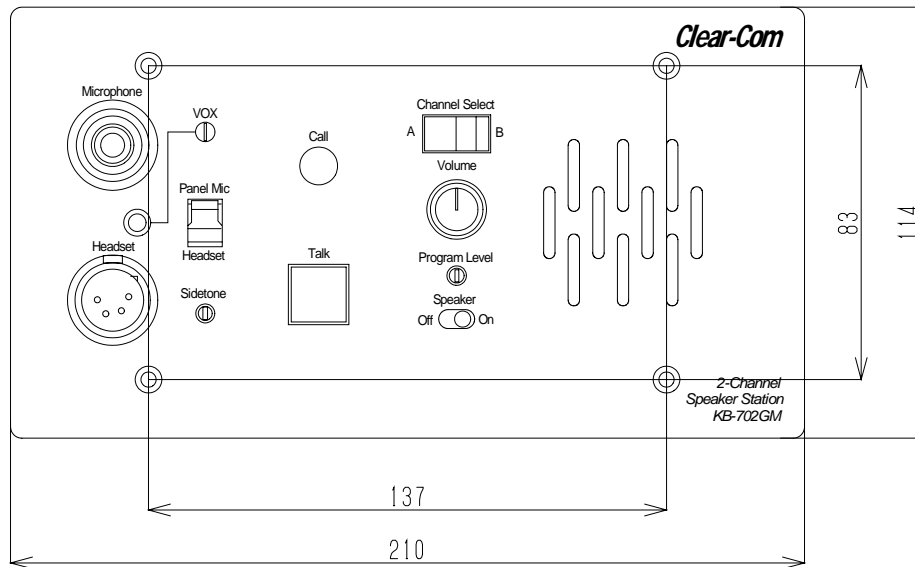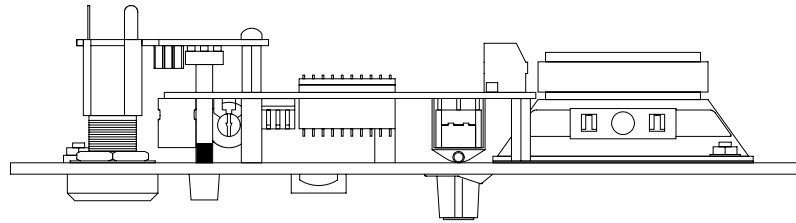

\*4連用標準埋め込みBOXに対応

C					DISK/FILE	CHECKED	USER	DESCRIPTION/TITLE		
B								外観図		
A					DESIGNED	DRAWN	MODEL	DRAWING No,	SCALE	SHEET
REV	DESC.	DATE	BY	CHK		S. TAKANO	KB-702GM	MTC0808201	1/2	