

型番:PK7

【概要】

電源供給を行う1チャンネルのポータブル型パワーサプライ

【機能】

1系統の電源供給とターミネーションを装備。
移動での小規模システムの使用に適しています。
RS-701 ベルトパックステーションを12台まで電源供給が可能。

※電源供給可能台数はステーションのモデル及び使用ケーブル並びに距離などによって異なります。
詳しくは弊社担当までお問合せください

【仕様】

<リアパネル・コネクタ>

インターカム XLR3M × 3/ch
AC/DC アダプター接続用ジャック × 1

<電源(AC/DC アダプター)>

動作電圧 100-240VAC 50/60Hz 0.4A
出力電圧 30VDC
本体消費電流 $\geq 400\text{mA}$

<一般仕様>

サイズ 97(W) × 50.8(H) × 119(D) mm
本体重量 457g

※0dBu=0.775V RMS


松田通商株式会社

本社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017年11月

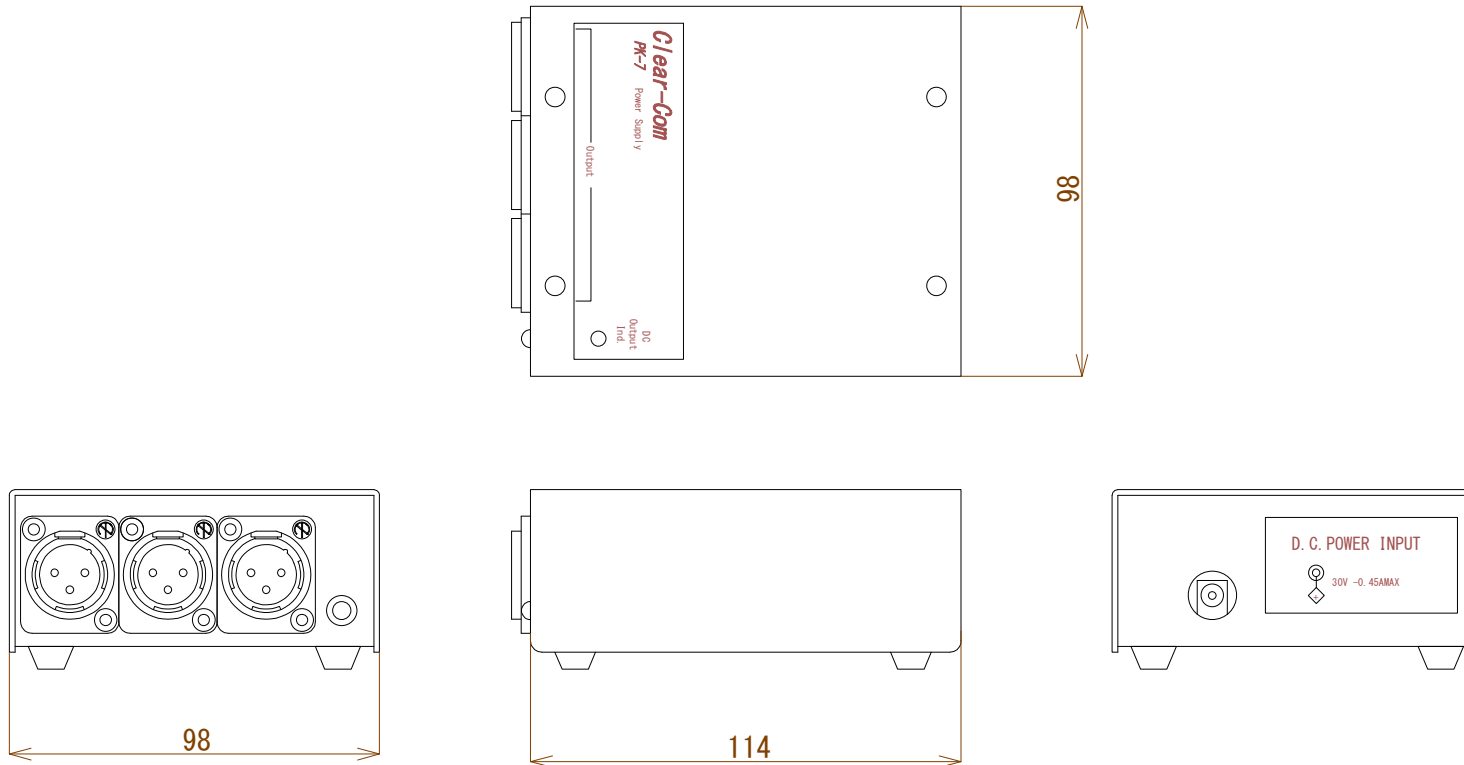

C					DISK/FILE	CHECKED	USER	DESCRIPTION/TITLE		
B					DESIGNED	DRAWN	MODEL	DRAWING No.	SCALE	SHEET
A						S. TAKANO	Clear-Com PK-7	MTC10309023	1/2	
REV	DESC.	DATE	BY	CHK						

A4

Copyright 2000 MTC Japan

