

## 型番: RM-702

### 【概要】

2チャンネルのインターカムラインを持つラックマウント型リモートステーション

### 【機能】

A、B 2 系統の通信機能とプログラム入力、ステージアナウンス出力を装備  
グースネックマイク(GM)オプション取付可、スピーカー内蔵  
システム駆動のためには別途メインステーションまたはパワーサプライが必要

### 【仕様】

#### <パネルマイク入力>

入力インピーダンス  $\geq 2K\Omega$  エレクトレット型  
マイクリミッタースレッシュホールド 0dBu  $\pm 3$ dB  
マイクリミッターレンジ  $\geq 20$ dB

#### <ヘッドセットマイクロフォン入力>

入力インピーダンス  $\geq 1K\Omega$  ダイナミック型  
マイクリミッタースレッシュホールド 0dBu  $\pm 3$ dB  
マイクリミッターレンジ  $\geq 15$ dB

#### <プログラム入力>

入力インピーダンス  $\geq 5K\Omega$   
最大レベル(クリップ前)  $\geq 20$ dBu

#### <ヘッドセット出力>

負荷インピーダンス  $\geq 8\Omega$   
出カインピーダンス  $\leq 25\Omega$   
出カリミッタースレッシュホールド +5dBu  $\pm 3$ dB  
最大出力レベル(歪前)  $\geq 17$ dBu

#### <スピーカー出力>

負荷インピーダンス  $\geq 4\Omega$   
最大レベル(1%歪率前) 20dBu  $\pm 2$ dBu

#### <パーティーライン出力>

オフノイズ  $\leq -74$ dBu  
出カインピーダンス  $> 10K\Omega$

#### <パーティーライン入力>

クロストーク  $< -60$ dB  
最大レベル(クリップ前)  $\geq 12$ dBu  
サイドトーンナルキャパシティ  $> 25$ dB

#### <ステージアナウンス/バランスライン出力>

出カインピーダンス  $\geq 200\Omega$  バランス  
負荷インピーダンス  $\geq 600\Omega$

---

## 松田通商株式会社

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月

<IFB/Hot マイク出力>

出力インピーダンス	180Ω バランス
負荷インピーダンス	≧600Ω

<周波数特性>

パネルマイク - パーティーライン	600Hz-10KHz ±3dB
ヘッドセットマイク - パーティーライン	200Hz-12KHz ±3dB
ヘッドセットマイク - ライン出力	200Hz-12KHz ±3dB
プログラム入力 - パーティーライン	100Hz-17KHz ±3dB
プログラム入力 - ヘッドセット出力	200Hz-10KHz ±3dB
プログラム入力 - スピーカー出力	300Hz-10KHz ±3dB
パーティーライン - ヘッドセット出力	200Hz-10KHz ±3dB
パーティーライン - スピーカー出力	200Hz-10KHz ±3dB

<歪 率>

パネルマイク - パーティーライン	≦0.5%
ヘッドセットマイク - パーティーライン	≦0.5%
ヘッドセットマイク - ライン出力	≦0.5%
プログラム入力 - パーティーライン	≦0.2%
プログラム入力 - ヘッドセット出力	≦0.2%
プログラム入力 - スピーカー出力	≦0.5%
パーティーライン - ヘッドセット出力	≦0.2%
パーティーライン - スピーカー出力	≦0.5%

<ノイズ>

パネルマイク - パーティーライン	<-65dBu
ヘッドセットマイク - パーティーライン	<-70dBu
ヘッドセットマイク - ライン出力	<-55dBu
プログラム入力 - パーティーライン	<-85dBu
プログラム入力 - ヘッドセット出力	<-60dBu
プログラム入力 - スピーカー出力	<-60dBu
パーティーライン - ヘッドセット出力	<-50dBu
パーティーライン - スピーカー出力	<-50dBu

<最大ゲイン>

パネルマイク - パーティーライン	≧37dB
ヘッドセットマイク - パーティーライン	41dB ±2dB
ヘッドセットマイク - Hot マイク出力	55dB ±3dB
ヘッドセットマイク - アナウンス出力	55dB ±3dB
プログラム入力 - パーティーライン	≧-16dB
プログラム入力 - ヘッドセット出力	≧18dB
プログラム入力 - スピーカー出力	≧24dB
パーティーライン - ヘッドセット出力	≧34dB
パーティーライン - スピーカー出力	≧40dB

---

**松田通商株式会社**

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月

<フロントパネル・コネクター>

パネルマイク

1/4" (6.4mm) TRS ジャック (ネジ込仕様)

ヘッドセット

XLR4M × 1

<リアパネル・コネクター>

インターカム

XLR3M × 2/ch

プログラム入力

XLR3F

アナウンス出力

XLR3M

アナウンスリレー

1/4 インチフォンジャック

Hot マイク出力

1/4 インチフォンジャック

Auxiliary

DB15F

<一般仕様>

サイズ

483(W) × 44(H) × 180(D) mm

※前面突起部約 12mm、背面突起部約 3mm 含まず

本体重量

2.36kg

※0dBu=0.775V RMS

---




**松田通商株式会社**

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月

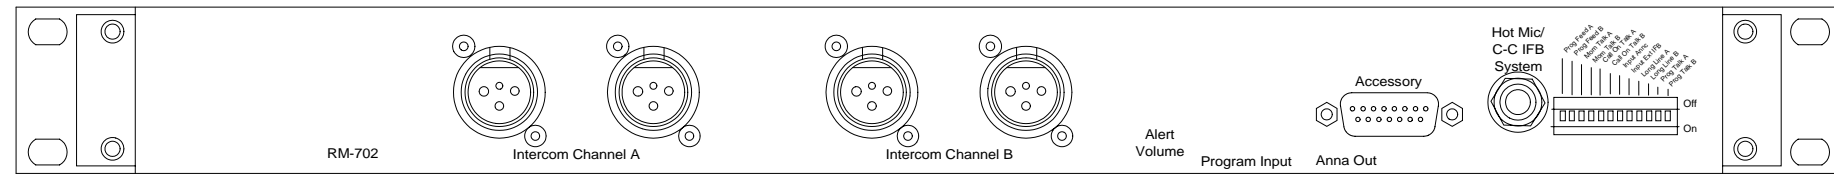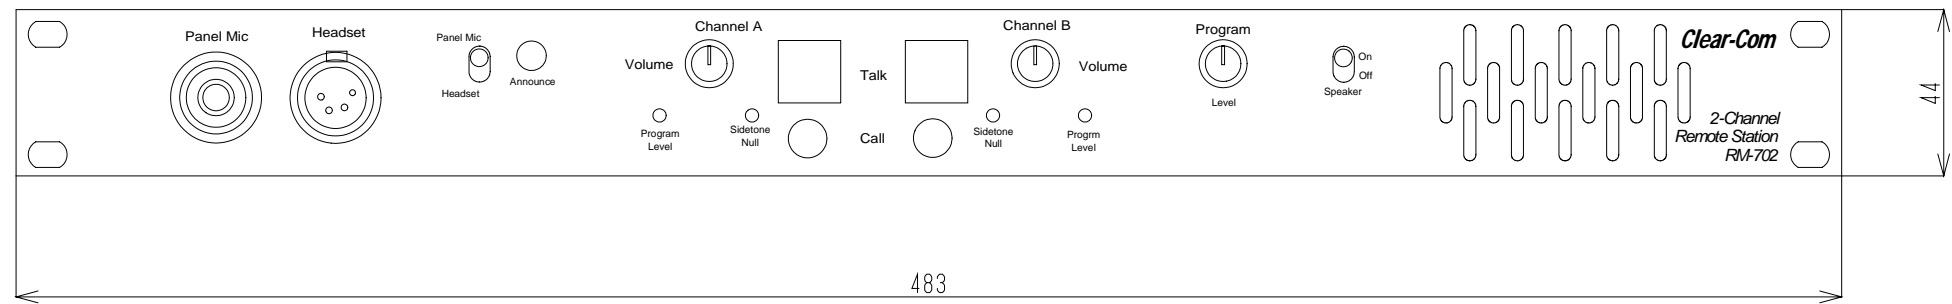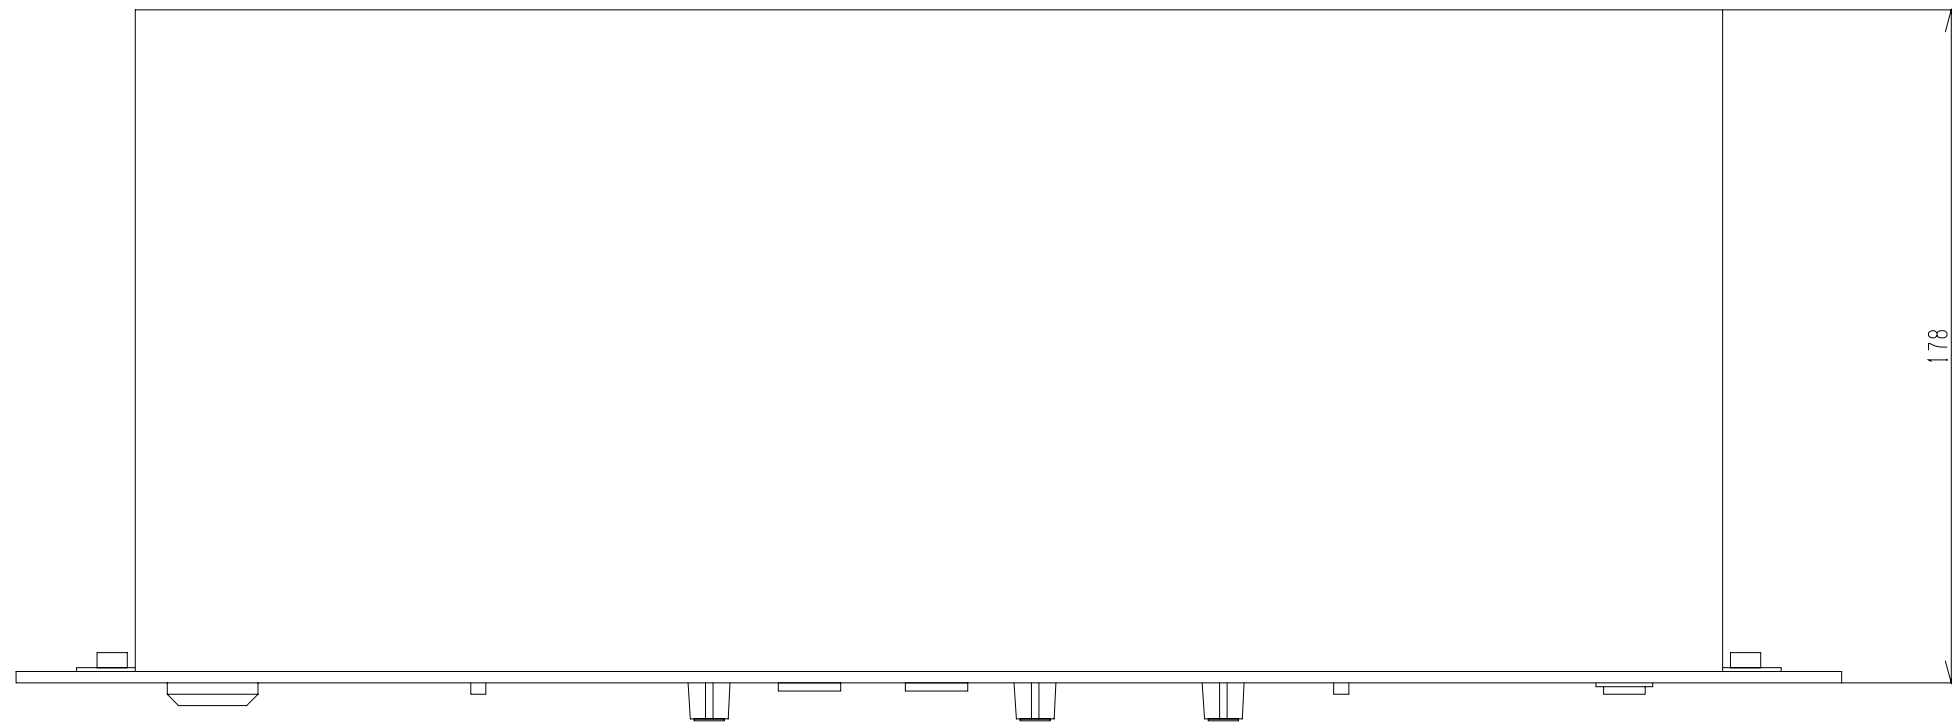

DESCRIPTION/TITLE					
RM-702 外觀図					
MODEL/USER					
DRAWING No.					
MTC0803051					
REVISION					
DISK/FILE	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DESIGNED	SCALE SHEET
			S. TAKANO		1/2