

AC-10H 2W/3W/4Wインターフェイス仕様書

概要

クリアーカムの他の通信機とのラックマウント型インターフェイス機器。


機能

2線、3線、4線式の、電話、ワイヤレスインターカム、カーボンタイプのインターカム等の、他機種 of インターカムとの接続ができる。電話用のホールディング機能付き。

仕様


| | | |
|--------------------|--|-------|
| インターフェースインピーダンス | ノーマル2Wモード | 1100Ω |
| | LOW-Z 2Wモード | 4Ω |
| | 3/4モード (トランスミット) | 200Ω |
| | 3/4Wモード (レシーブ) | 500Ω |
| ループゲイン | 10dB MAX | |
| トランス出力 | +8dB MAX @600Ω (ノーマル2Wモード) | |
| | 125mV MAX @4Ω (LOW-Z 2Wモード) | |
| | +4dBm MAX @600Ω (3/4Wモード) | |
| コネクター | | |
| テストヘッドセット | XLR-4-32×1 (Loadインピーダンス 300Ω以上) | |
| インターカムライン | XLR-3-31×1 | |
| 2/3/4Wシステム | バインディングポスト×4 | |
| 一般仕様 | | |
| 周波数特性 | 150Hz~10kHz (±) 3dB | |
| ラインインピーダンス | ハイインピーダンス (ブリッジング) | |
| テストヘッドセット出力インピーダンス | 300Ω 又はハイインピーダンスフォン | |
| 消費電流 | 18mA (@28V) | |
| 寸法 (mm) 突起部含まず | 483 (W) × 44 (H) × 168 (D) , EIA19" 1U | |
| 重量 | 0.91kg | |

AC-10H 寸法図 (Dimensions)

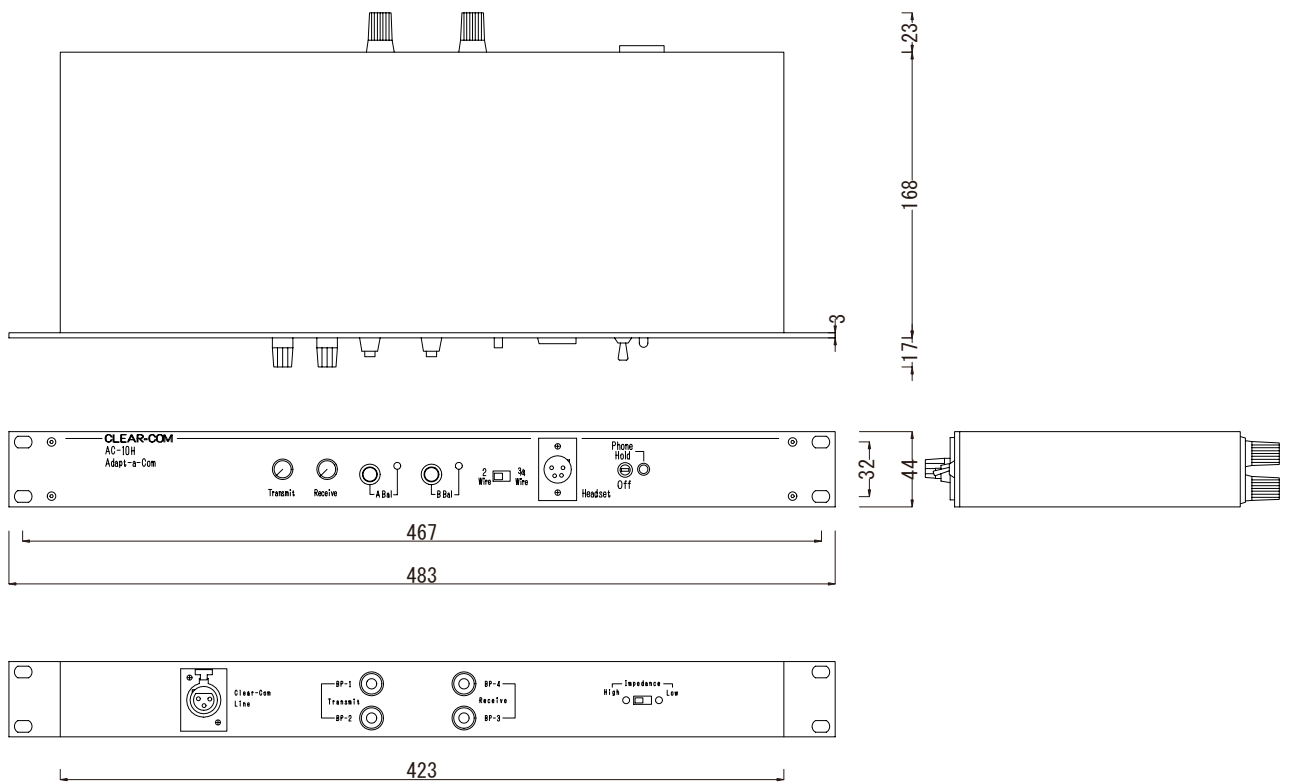


AC-10H ブロックダイアグラム

* 2Wの接続

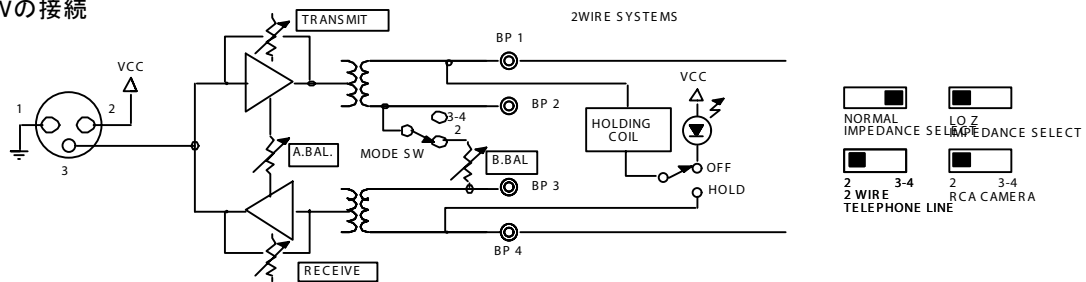

* 3Wの接続

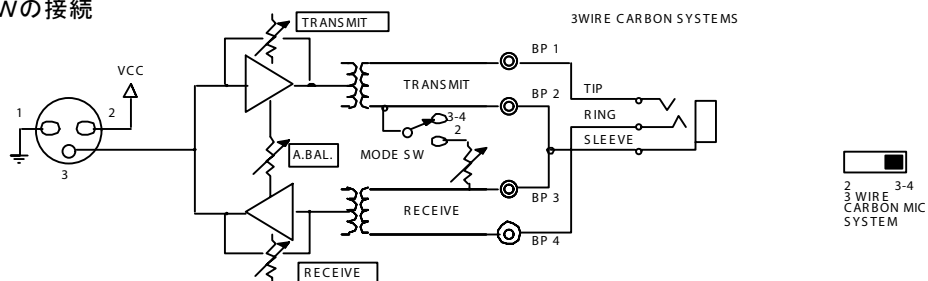

* 4Wの接続

