

## MS-812A プログラブルステーション仕様書

### 概要

最大12チャンネルのインターカムラインを持つラックマウント型、マスターステーション。  
外部のステーションへの電源は供給しない。

### 機能

12系統の通信機能を持つ。外部プログラム入力、スピーカー付。内蔵CPUにより、ボタンのプリセットなどのコントロールがプログラム可能。

### 仕様

#### マイクプリアンプ

入力レベル	200Ωダイナミック型、-55dBv、-10dBvMAX
リミッターレンジ	25dB
ゲイン	+41dB(インターカムラインに対し)

#### パネルマイクプリアンプ (ゲースネックマイクオプション)

コネクター	1/4"パネルマウンティングジャック
入力レベル	-45dB
周波数特性	150-15KHz

#### ヘッドフォンアンプ

インピーダンス	50Ω~2kΩ
出力レベル	+20dBv (600Ω)
歪率	0.2%THD (1kHz)
周波数特性	150~18kHz (±) +/-2dB
ゲイン	+37dB(インターカムラインから)

#### スピーカーアンプ

インピーダンス	8~50Ω
出力レベル	4W@8Ω
歪率	0.5%THD (1kHz)

#### ローカルプログラムアンプ (XLRコネクター---1回路)

入力レベル	-10dBv、100KΩ
-------	--------------

#### AUXプログラムインプット(本体のヘッドセット、スピーカーにのみに出力)

入力レベル	-10dBv
-------	--------

#### ステージアナウンス

出力	600Ωトランスバランス、-8dBv
----	--------------------

#### 電源部

入力電圧、消費電力	AC115-130, 210-260V、50~60Hz、40VA
システム電源	他のメインステーション・パワーサプライから供給


#### コネクター

インターカムライン	XLR-3-32×12
ヘッドセット	XLR-4-32
ローカルプログラム入力	XLR-3-31
外部スピーカー出力	1/4フォーンジャック
スタジオアナウンス出力	XLR-3-32
AUXプログラム	D-SUB 15PIN (メス)

#### 一般仕様

周波数帯域	150-15KHz
S/N	>75dB
チャンネルセパレーション	>50dB
ラインインピーダンス	200Ω (ターミネーション付)
寸法 (mm)	483 (W) × 88 (H) × 260 (D), EIA19" 2U
重量	5.5kg

# MS-812A 寸法図 (Dimensions)

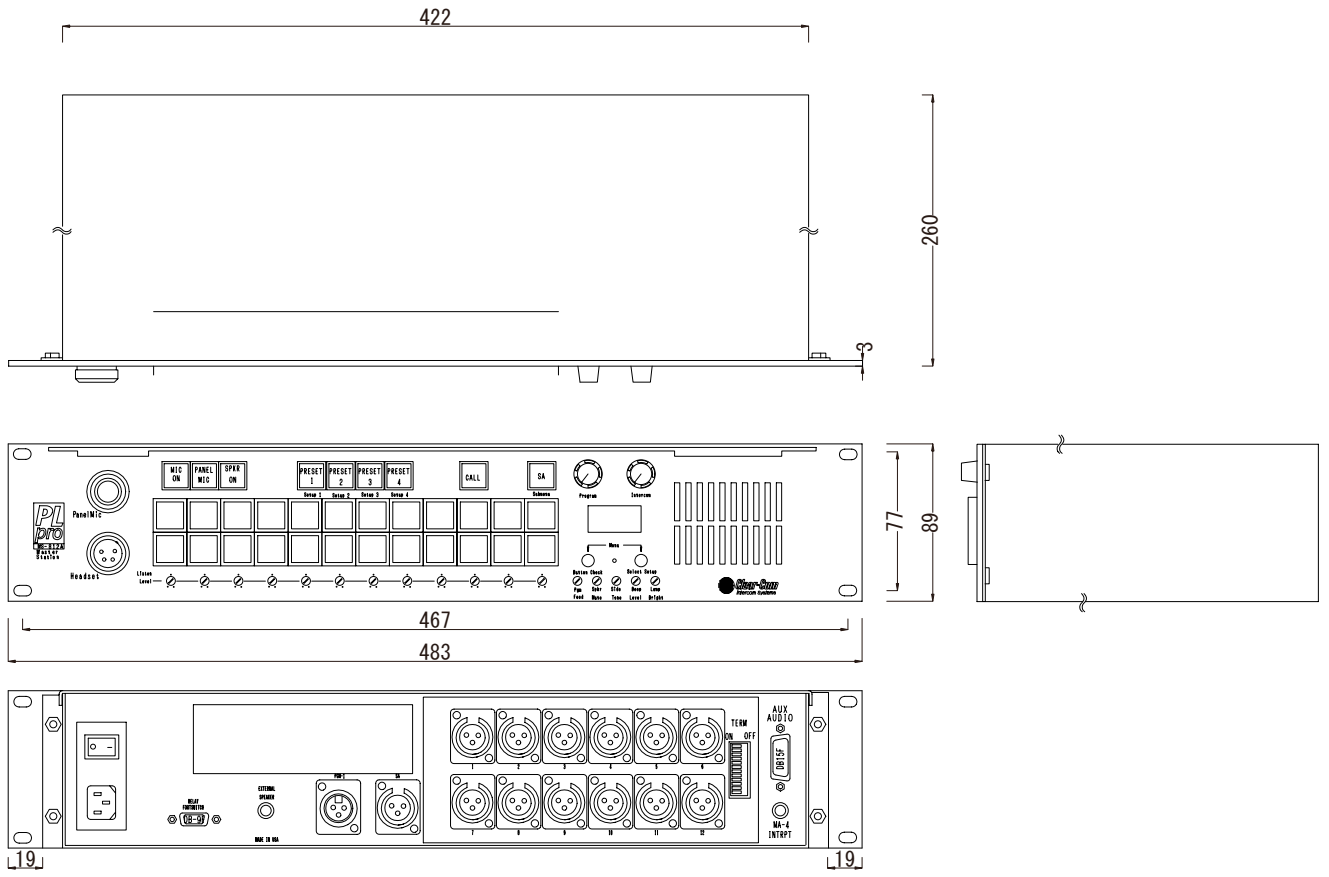

# MS-812A ブロックダイアグラム

