

PS-464 4チャンネル ラックマウントパワーサプライ 仕様書

概要

クリアーカムシステムのラックマウント型パワーサプライ。

機能

1系統のプログラム入力（チャンネル毎にON/OFF選択可）を備え、A、B、C、Dの4系統の電源出力を持つ。

仕様

プログラムアンプ

入力インピーダンス	100k Ω BAL (Line)
入力レベル	-20dBv
周波数特性	150Hz ~ 18kHz (\pm) 2dB

電源部

出力電圧	30v
出力電流	1.75A
アウトプットノイズ	< -80dBv
リモートステーション容量	ヘッドセットステーション 60台 又はスピーカーステーション 20台


コネクタ

インターカムライン	XLR-3-32 \times 8
外部プログラム入力	XLR-3-31 \times 1

一般仕様

ラインインピーダンス	ターミネーティング (200 Ω)
チャンネルセパレーション	50dB 以上
動作電圧	90 ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz
消費電力	60W
動作温度	0° ~ 50° C
寸法 (mm) 突起部含まず	483 (W) 44 (H) 165 (D) , EIA19" 1U
重量	2.05kg

PS-464 寸法図 (Dimensions)

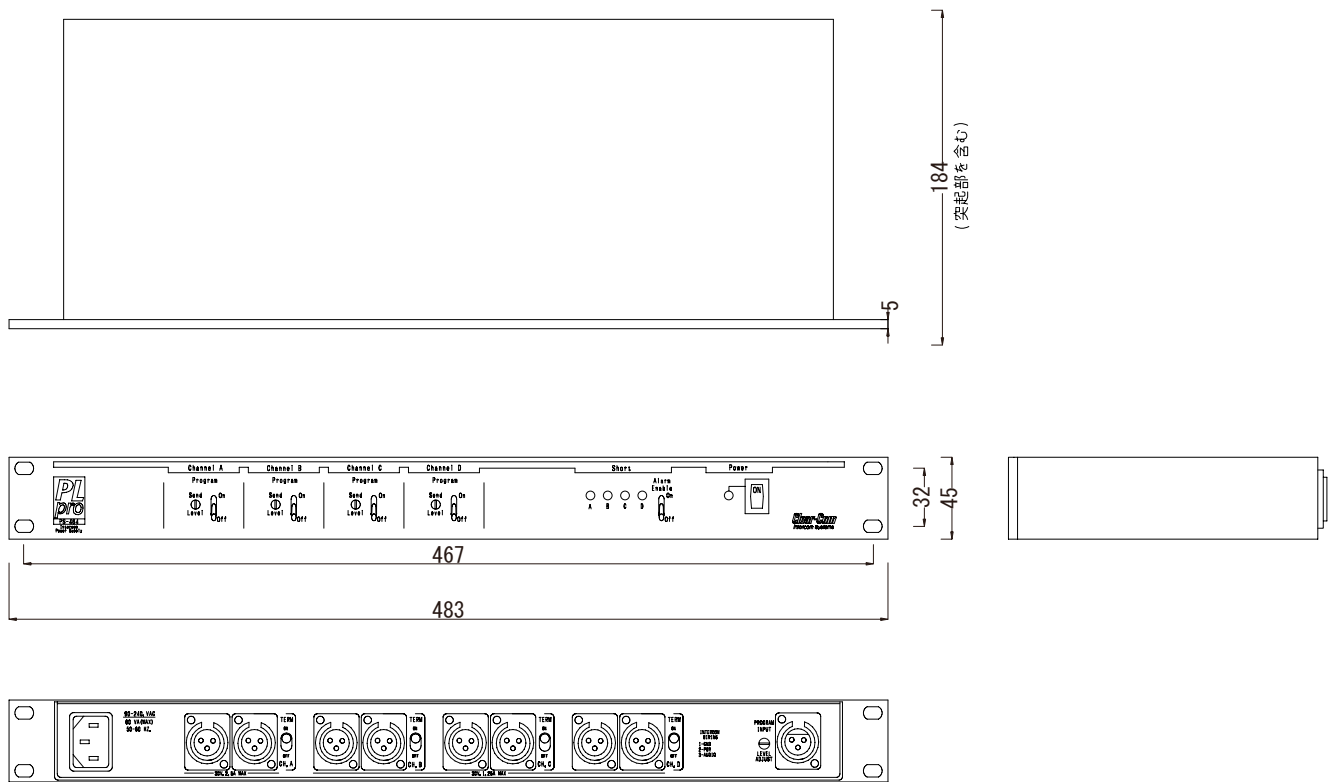

PS-464 ブロックダイアグラム

