

# RS-522 2チャンネル ベルトパックステーション 仕様書

## 概要

ベルトパック型リモートステーション。

## 機能

A, B2系統の通信機能を持ち、デュアルリッスンタイプ。

## 仕様

### マイクプリアンプ

入力	200Ω (ブリッジング1kΩ) ダイナミック型 (カーボン型オプション)
入力レベル	-55dBv、-10dBv MAX
周波数特性	200Hz~12kHz
ゲイン	+41dB

### ヘッドフォンアンプ

負荷インピーダンス	50Ω~2kΩ
出力レベル	+20dBv (50Ω)
歪率	<0.1%THD (1kHz)
周波数特性	100Hz~18kHz (±) 2dB
ゲイン (from intercom line)	+35dB


### コネクタ

ヘッドセット	ダイナミック : XLR-6-32×1
カーボン (オプション)	1/4フォーンジャック×1
インターカムライン	XLR-6-31×1、XLR-6-32×1

### 一般仕様

システムレベル	-15dBv、0dBv MAX
ラインインピーダンス	ブリッジング (15kΩ以上 200Hz~10kHz)
サイドトーンナル	35dB
S/N比	75dB以上
動作電圧	12V~35V 通常28V
消費電流	平常時 25mA、通話時35mA、コール時35mA
動作温度	0° ~60°C
寸法 (mm) 突起部含まず	100 (W) × 105 (H) × 40 (D)
重量	0.31kg

# RS-522 寸法図 (Dimensions)

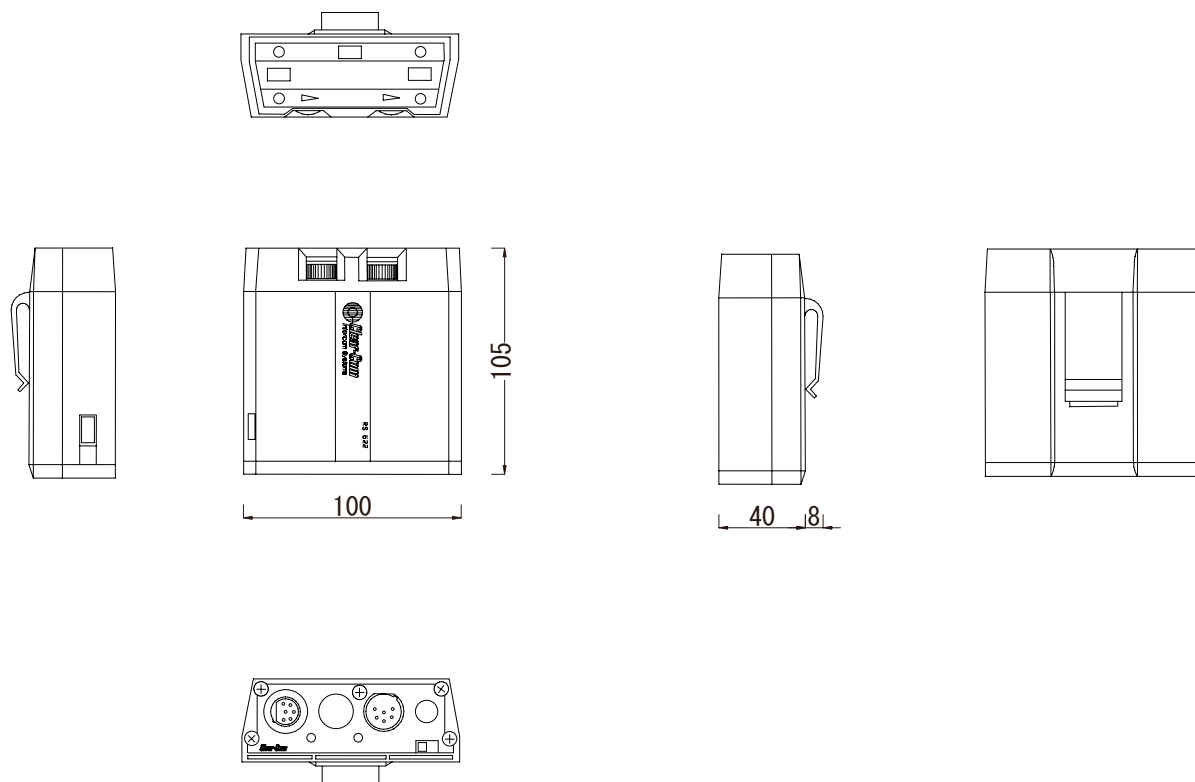

# RS-522 ブロックダイアグラム

