

型番：RS-603

概要：

2CH ベルトパック型リモートステーション

機能：

A、B 2 系統のうち最大 2 系統を選択し、通信する機能を持つ

仕様：

【一般】

ラインレベル	-14dB、+5dB MAX
ブリッジングインピーダンス	15,000Ω 以上
サイドトーンナル	35dB 以上
動作電圧	12V～32V
消費電流	平常時 55mA、通話時 62mA、コール時 80mA
動作温度	0° ～70°
寸法(突起部含まず)	116(H) × 95(W) × 34(D)mm
重量	0.22kg

【マイクプリアンプ】

インピーダンス	200Ω
ゲイン	+41dB
周波数特性	200Hz～12,000Hz

【ヘッドフォンアンプ】

負荷インピーダンス	50～2,000Ω
出力レベル	+17dBV
歪率	<0.1%THD 1KHz
周波数特性	100Hz～18,000Hz
ゲイン	+34dB

【プログラム入力】





入力感度	-20dBV～+10dBV
周波数特性	50Hz～18KHz±2dB

【コネクター】



ヘッドセット	4ピン XLRタイプ オス座×1
AUX ヘッドセット	25mm ミニジャック (オプションヘッドセット CC-25 用)
インターカムライン	3ピン XLRタイプ オス座×1
	3ピン XLRタイプ メス座×1
データジャック	3.5mm ミニジャック:RS-232

松田通商株式会社

本社：〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL info@mtc-japan.com

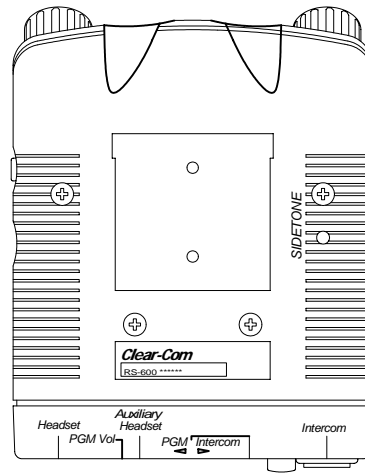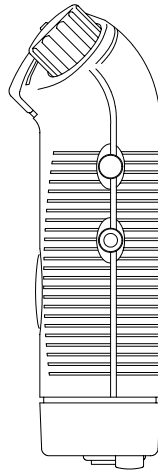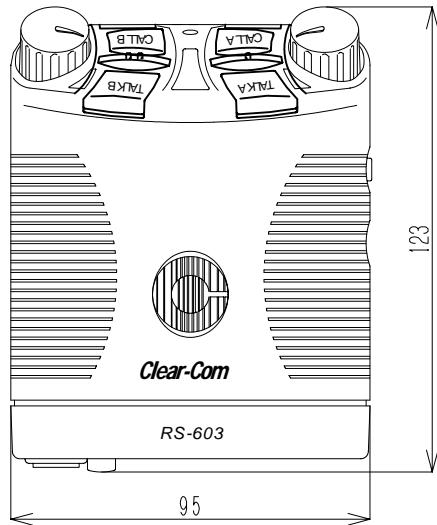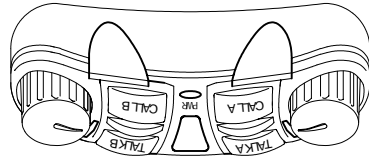

BELT CLIP

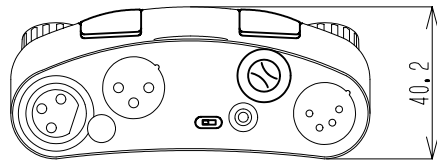

C					DISK/FILE	CHECKED	USER	DESCRIPTION/TITLE		
B								外觀図		
A					DESIGNED	DRAWN	MODEL	DRAWING No.	SCALE	SHEET
REV	DESC.	DATE	BY	CHK		S. TAKANO	Clear-com RS-603	MTC0508121	1/2	