

# SB-440 メインステーション仕様書

## 概要

電源部、及び4チャンネルインターカムライン×10のマトリックスを持つ、ラックマウント型スイッチボードメインステーション

## 機能

A, B, C, D4系統の通信機能と、10入力のマトリックスボードを持つ。外部プログラム入力付

## 仕様

### マイクプリアンプ

入力	200Ωダイナミック型
入力レベル	-55dBv
ゲイン	+41dB(インターカムラインに対し)

### パネルマイクプリアンプ (ゲースネックマイク・オプション)

コネクター	1/4"パネルマウンティングジャック
入力レベル	-45dB
周波数特性	150-15KHz

### ヘッドフォンアンプ

インピーダンス	50Ω~2kΩ
出力レベル	+20dBv (600Ω)
歪率	0.2%THD (1kHz)
周波数特性	150~18kHz (±) +/-2dB
ゲイン	+37dB(インターカムラインから)

### スピーカーアンプ (スピーカーはなし)

インピーダンス	8~50Ω
出力レベル	4W@8Ω
歪率	0.5%THD (1kHz)

### ローカルプログラムアンプ (XLRコネクター---1回路)

入力レベル	-10dBv
周波数特性	150~18kHz (±) +/-2dB

### AUXプログラムインプット (D-SUBコネクター---4回路-各チャンネルへ)

入力レベル	-10dBv(アンバランス入力)
-------	------------------

### ステージアナウンス

出力	600Ωトランスバランス、0dB
リレー接点	SPDT, 24V/2A耐圧

### 電源部

入力電圧、消費電力	AC100-130, 210-260V、50~60Hz、80W MAX
出力電圧/電流	30VDC / 1.75A MAX
ハム、ノイズ	1mV未満
リモートステーション容量	ベルトパックステーション60台又は スピーカーステーション20台


### コネクター

インターカムライン(ABCD CH)	XLR-3-32×4	ヘッドセット	XLR-4-32
インターカムライン (マトリックス入力)	XLR-3-32×10	ステージアナウンス出力	XLR-3-32
ローカルプログラム入力	XLR-3-31	AUXプログラム	D-SUB 15PIN
外部スピーカー出力	1/4フオーンジャック		

### 一般仕様

周波数帯域	150-15KHz
S/N	>75dB
チャンネルセパレーション	>50dB
ラインインピーダンス	200Ω (ターミネーション付)
寸法 (mm)	483 (W) × 88 (H) × 267 (D) , EIA19" 2U
重量	4.4kg

# SB-440 寸法図 (Dimensions)

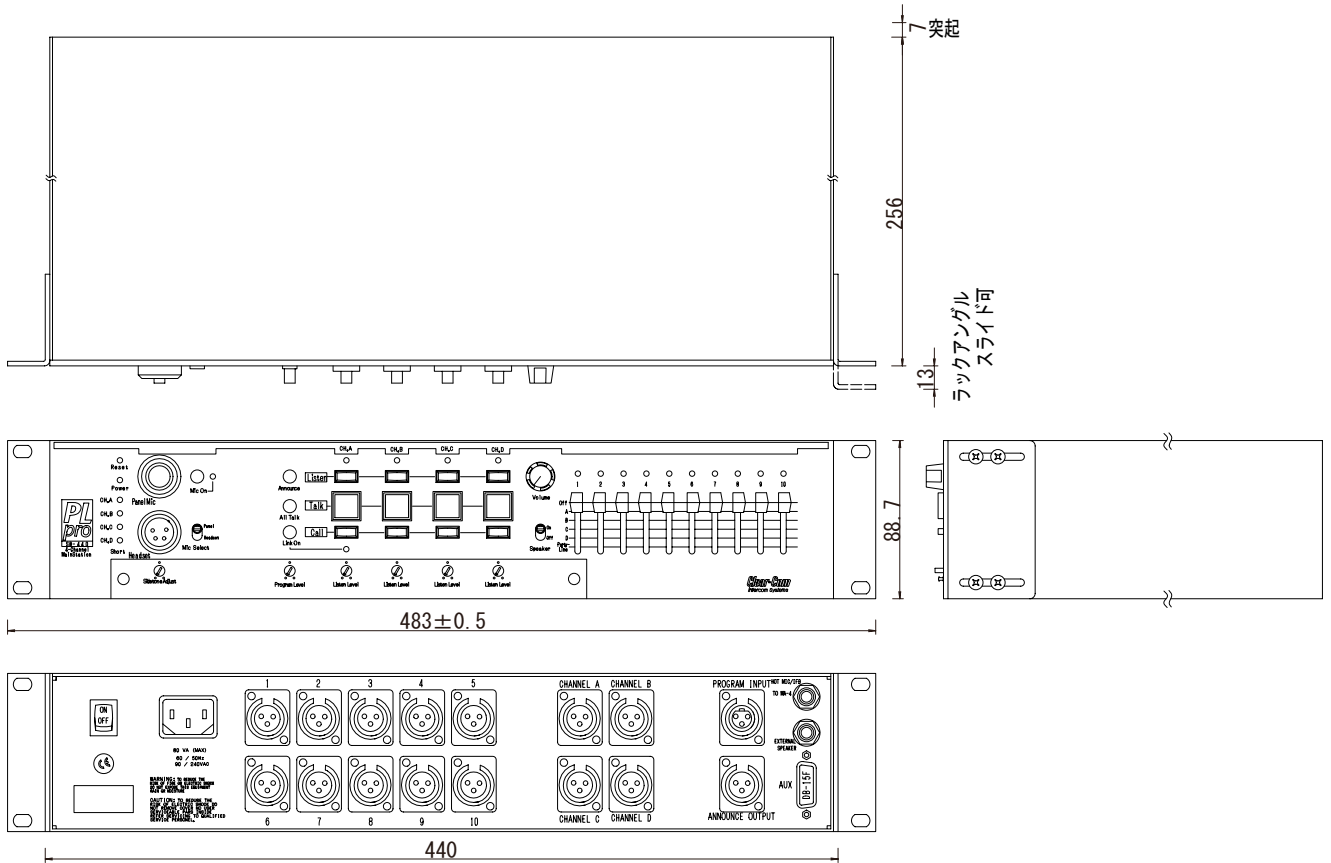

# SB-440 ブロックダイアグラム

