

TW-40 トランシーバーインターフェイス仕様書

概要

クリアーカムとトランシーバーを接続するためのインターフェイス。

機能

音声信号の送受信と、送信用PPT(プッシュ・トゥー・トーク)コントロールのインターフェイスが可能。
クリアーカムのコール信号を受けて接続されているトランシーバーのPTTを動作しクリアーカムシステムの
音声をトランシーバーに送信する。
電源はクリアーカムシステムより供給。

仕様

送信

ゲイン切替え、トランスアイソレーション マイクロフォンタイプ レベル	カーボン、ダイナミック、エレクトレットに対応 -57dB~+11dB
--	---------------------------------------

受信

トランスアイソレーション レベル インピーダンス	-8dB~+23dB 400Ω (bridging)
--------------------------------	-------------------------------


コネクター

クリアーカム側	XLR3-31
トランシーバー側	DB-9F
付属品	DB-9M × 1

一般仕様

周波数特性	送信: 100Hz~10kHz, ±3 dB 受信: 100Hz~15kHz, ±3 dB
歪み	<0.5% THD
クリアーカムラインレベル	-15dBv nominal
ラインインピーダンス	15KΩ (bridging)
消費電流	15~25mA
寸法 (mm) 突起部含まず	100 (W) × 46 (H) × 163 (D)
重量	0.6kg

TW-40 寸法図 (Dimensions)

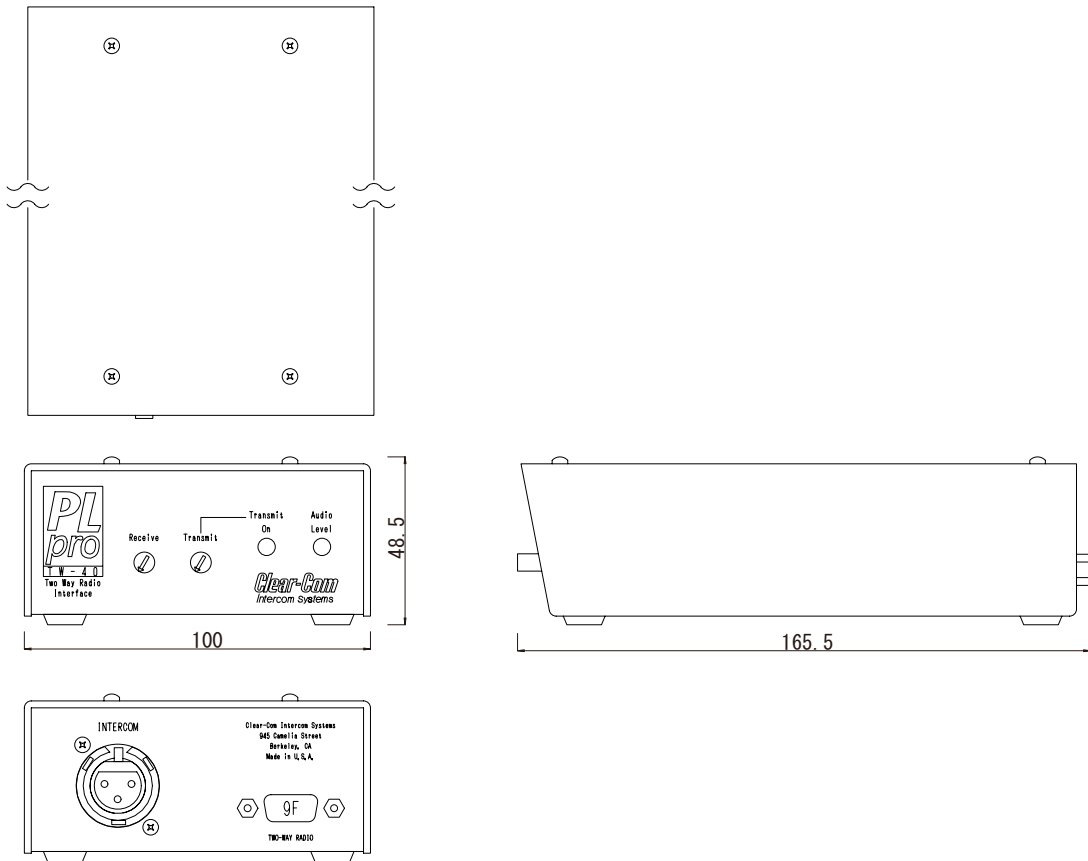

TW-40 ブロックダイアグラム

