


## 型番 : DS8SUB

### 8-INCH SUBWOOFER SURFACE MOUNT LOUDSPEAKER

仕様 :

スピーカータイプ :	露出型サブウーハー
周波数特性 :	60Hz~160kHz (±4dB)
許容入力 :	200W (連続) 、 500W (プログラム)
能率 :	88dB SPL (1m/1W)
最大出力 :	111dB SPL/118dB SPL
インピーダンス :	8Ω
指向特性 :	180°H×360°V
クロスオーバー :	N/A
推奨フィルター :	42Hz ハイパスフィルター (24dB/Butterworth)
使用ドライバー :	LF 1×8 インチコーン
ドライバー保護 :	Self-resetting solid state circuit breaker
コネクタ :	ユーロブロックコネクタ
エンクロージャー :	ABS プラスチック、マット仕上げ、つや消し仕上げ
カラー/モデル :	黒 DS8SUB-B 白 DS8SUB-W
グリル :	二重スチール製パウダーコート仕上げ
環境適合	IP55 (スピーカ本体) /IP56 (コネクタカバー) 米国 Mil Spec810 に準じる
オプション :	DS-WMP ウォールマウントプレート
外形寸法 :	470H×230W×257Dmm
重量 (ブラケット込) :	10.8kg / 25.4 kg (ペア)

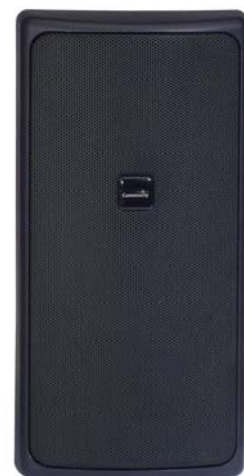

---

#### 松田通商株式会社

本 社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618  
URL <http://mtc-japan.com> MAIL [inquiry@mtc-japan.com](mailto:inquiry@mtc-japan.com)