


型番 : ENT220

TWO-WAY, COMPACT COLUMN ARRAY LOUDSPEAKER

仕様 :

スピーカータイプ :	2Way コラムアレイスピーカー
周波数特性 :	130Hz~20kHz (-3dB)
許容入力 :	500W (連続) 、 1250W (プログラム)
トランスタップ	70V/120W,60W,30W,15W,7.5W 100V/120W,60W,30W,15W
能率 :	97dB (1m/1W)
最大出力:	124dB SPL/130dB SPL peak
指向特性:	垂直 15° (2kHz~16kHz) /水平 140° (1kHz~10kHz)
インピーダンス:	8Ω
クロスオーバー:	5kHz
推奨フィルター:	100Hz ハイパスフィルター (24dB/Butterworth)
使用ドライバー:	LF 20 x 80mm long excursion mylar driver HF 4 x 3-element Compact Ribbon Emulator
ドライバー保護:	ダイナミック保護回路
コネクター:	スクリューターミナル (ロー/ハイインピーダンス) NL4(ローインピーダンス)
エンクロージャー:	Extruded, high gloss paintable PVC
カラー/モデル:	黒 (ENT220B) 白 (ENT220W)
グリル:	2重レイヤースチール製パウダーコート仕上げ
環境適合:	IP54W
オプション:	E200-UMK ユニバーサルマウンティングキット E200-SAK スタンダードアダプターキット
外形寸法:	1643H×117W×189Dmm
付属品:	壁取付ブラケット
重量:	18.6kg(ブラケット無)

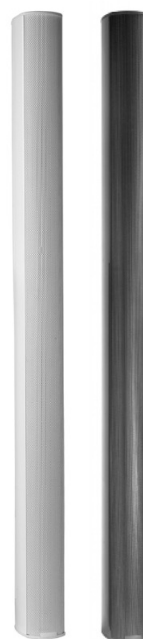

松田通商株式会社

本社 : 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL. 03-5413-4611 FAX. 03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com