

## VS-LC101

### キャプチャービジョン・ステーション



- 高品質なフル HD 同期レコーディング、ストレージ管理、ビデオ配信、リモートアクセスを提供する真のオールインワン・デジタルビデオスイッチャー
- インストール、操作も簡単

## 主な機能

### フルHDで最大4入力ソース同時表示をサポート

Lumens VS-LC101 キャプチャービジョン・ステーションは、HDMI /VGA /RJ-45 のポートをそれぞれ搭載し、フル HD・1080p のビデオとオーディオをサポートしており、余計な AV マトリックス機材を買い足す必要がありません。さらに IP PTZ カメラや書画カメラ、ラップトップなどのマルチソース入力の同期にも対応しています。



### グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)で簡単操作

キャプチャービジョン・ステーションは親しみやすく使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース設計を採用。VS-LC101 に搭載されたプレイバック機能を使えば、ユーザーはレコーディングしたビデオを即時にレビューすることができます。最高の操作性を保证するため、信号入力は付属のリモコンで管理され、パラメータは登録ウェブページから記録されます。



### インストールが簡単

キャプチャービジョン・ステーションは PC 組み込みシステムであり、市場における競合他社の製品を凌ぐ安定性を誇ります。VS-LC101 はコンパクトなデザインを採用し、イーサネット対応で、IP カメラとの統合も可能です。費用対効果が高く、シンプルなインストールと設定を実現しています。



### ポストプロダクションに頼ることなくすぐに完全パッケージを作成可能

VS-LC101 はカスタム機能を備えており、簡単かつ迅速に完全パッケージファイルを作成します。ユーザーが、ウォーターマークやタイトル、予告編を挿入すれば、時間のかかるポストプロダクション過程を経ることなく、簡単にファイルを作成することができます。



### 遠隔講義システム

VS-LC101 はライブストリーミングに対応しており、ライブ動画やオーディオ、講義を別の場所へ同時配信することができます。




### 簡単にビデオをバックアップ

VS-LC101 なら、録画したビデオを USB フラッシュドライブに保存したり、YouTube や UStream、Twitch などのクラウド・プラットフォームにアップロードすることが可能です。




## 外部インターフェース

### ■ 正面図

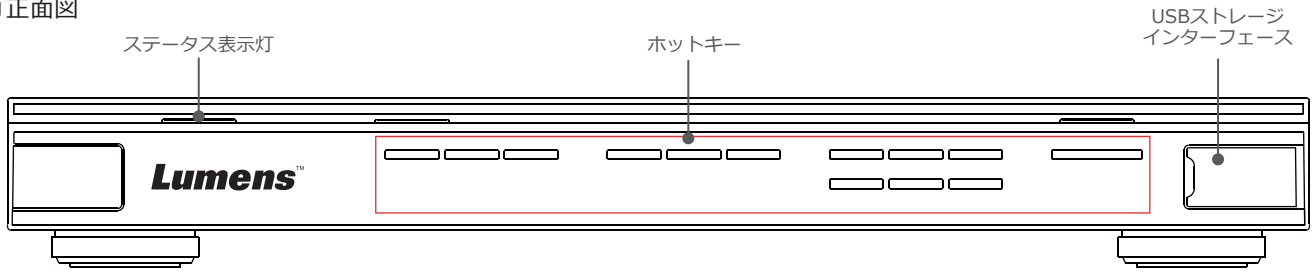

### ■ 背面図

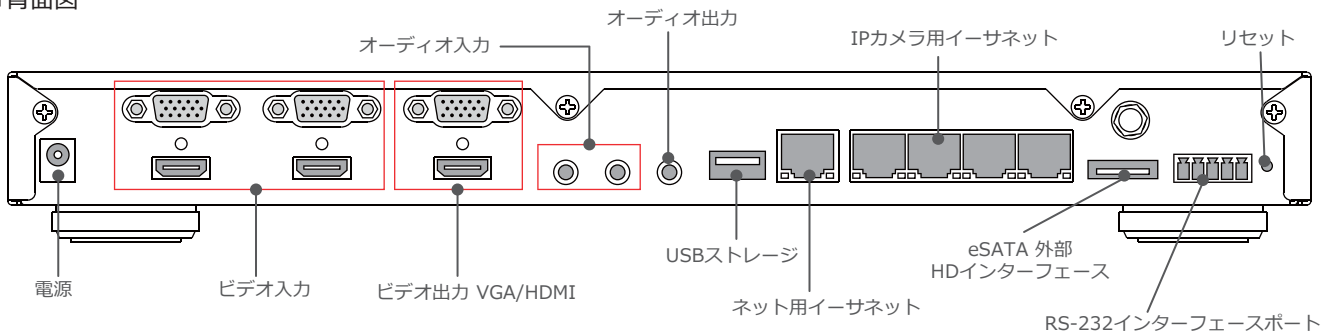

## デジタルビデオスイッチャー



# 仕様

入力接続	
ビデオ入力*	HDMI/ VGA/ RJ-45
最大ビデオ入力チャンネル数	最大4チャンネル同期レコーディング HDMI/VGA: 2チャンネル Full HDネットワークカメラ: 4チャンネル
ビデオ入力モード	HDMI: 480i~1080p/60fps VGA Video: 480i~1080p/60fps VGA PC: 640*480~1920*1080
オーディオ入力	ライン入力、マイク
最大オーディオ入力チャンネル数	3.5mmステレオ: 2チャンネル
ビデオ処理	
圧縮	H.264/ AVC
フレームレート	Max. 30fps
ビットレート	64Kbps~24Mbps
解像度	最大1080p
オーディオ処理	
圧縮	AAC-LC
ビットレート	32Kbps~512Kbps
ローカルストレージ	
外部ストレージ	USB / eSATA, Ext4フォーマット
ローカル保存ファイル出力フォーマット	AVI/ MP4
外部ストレージ	
FTPサポート	対応
ストリーミング / メインシステム出力	
ストリーミングフォーマット	出力: RTP, RTMP
メイン出力モード(最大)	HDMI / VGA : 1080p/60fps
ローカルディスプレイ	
ディスプレイレイアウト	フルスクリーン / ピクチャーインピクチャー / 複数チャンネルスプリットスクリーン (9レイアウトまで)
レコーディング	
レコーディングレイアウト	マルチビューストリーミング(9レイアウトまで)
インデックス(キーワードのタグ付け)	自動・手動インデックス挿入
レコーディング中の自動ロゴ挿入	ウェブ上バックステージ管理設定で可能

ライブ配信	
ローカルステーションから遠隔ステーションへのライブ配信	可
外部ウェブサイト配信	インターネット経由で可
プレイバック	
ローカルファイルのプレイバック	可
インデックスから選択	チャプターコンテンツのブラウジングが可能
講義編集	
講義後の編集	ウェブ上バックステージで可能
講義後のインデックスポイント編集	ウェブ上バックステージでインデックスポイントの追加と削除が可能
自動ロゴタイトルとエンディングの挿入	講義ビデオのエクスポート時にウェブ上バックステージよりロゴタイトルとエンディングの挿入が可能
操作制御	
リモート制御	可 / リモコンは本品に付属
手動ビデオスイッチャ	内蔵ビデオスイッチャ: ウェブ上バックステージ制御インターフェースを介して可能
外部制御	RS-232インターフェースポートに対応
基本情報	
電源供給	12V/ 2A
温度 / 湿度	0~45° C / 90%
寸法	354mm(L) x 187.96mm(W) x 45.97mm(H) 13.94 inch(L) x 7.4 inch (W) x 1.8 inch (H)
重量	1.33 kg (2.93 lbs)
局制御	ステーション制御
言語	英語 / 中国語 / 日本語
付属品	リモコン / 電源アダプタ / クイックガイド

\* 適切なDVI端子をHDMIに使用した場合、またはコンポーネント端子をVGAアダプタに使用した場合、DVIとコンポーネントビデオケーブル入力に対応します。



**松田通商株式会社** <http://mtc-japan.com>

[東京本社] 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル Tel.03(5413)4611 Fax.03(5413)4618 ☎ 050(3801)1688 Mail.inquiry@mtc-japan.com  
[大阪営業所] 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO新大阪ビル303 Tel.06(6101)2822 Fax.06(6101)2823

※ 記載の商品/ブランド名やロゴは各社の登録商標です  
※ 製品の仕様・価格は予告なく変更されることがあります

●カタログ記載内容 2015年6月現在