




Delivering Today-Designed for Tomorrow
audio monitoring units

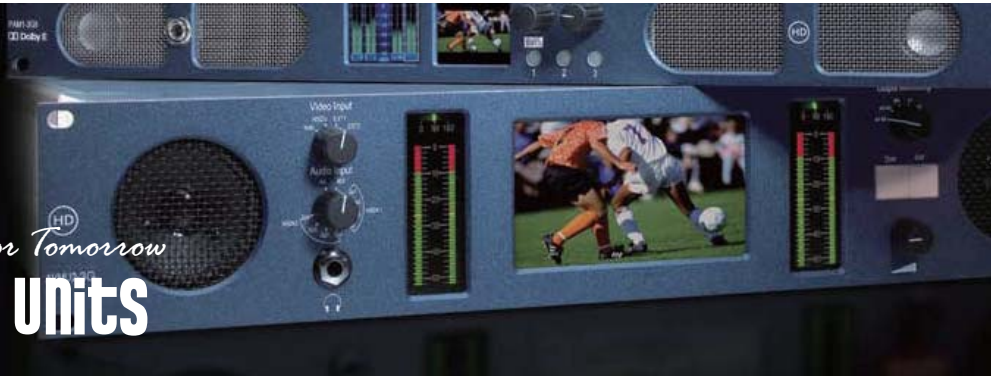

PAM1-3G8

3G/HD/SD-SDI・ドルビーデコーダー内蔵オーディオモニター

- EIA 1U サイズ
- 3G/HD/SD-SDI ビデオ入力 2 系統
- Dolby-E/Dolby- デジタル デコーダー内蔵
- LCD ステータスディスプレイ ×2 装備 (映像、レベルメーター、メタデータ表示)
- 16ch (4 グループ) セレクト
- 3G/HD/SD-SDI リクロックアウト ×1 装備
- SD-SDI・コンボジット切替式モニターアウト ×1 装備
- 【音声入力】 AES×4 ペア、アナログペア (XLR バランス) ×2
- 【音声出力】 アナログ (D-Sub) ×8、アナログ (XLR バランス) ×2、ヘッドフォンジャック ×1
- 【電源】 DC12V パワーインプット 【消費電力】 35W
- 【サイズ】 483(W)×88(H)×280(D)mm



PAM2-3G16

3G/HD/SD-SDI ディスプレイ付モニター

- EIA 2U サイズ
- 3G/HD/SD-SDI ビデオ入力 2 系統
- 有機 EL ディスプレイ ×2 装備 (映像、16ch レベルメーター、メタデータ表示)
- ラウドネスレベルメーター表示
- Dolby デコーダーオプション
- ダウンミックス機能、ユーザープリセットボタン
- 音声入力: AES×4 ペア、アナログペア ×3
- 音声出力: アナログ ×8、ステレオアナログ ×1、ヘッドフォンジャック ×1
- 【電源】 DC12V パワーインプット 【消費電力】 35W
- 【サイズ】 483(W)×88(H)×310(D)mm 【重量】 4.9kg



MPA1-BD

AES デジタル / アナログ ステレオモニタースピーカー

- EIA 1U サイズ
- 入力切替ロータリースイッチ (アナログ ×2、AES×2)
- メーター: ステレオ 26 セグメントバーメーター
- フェーズインジケーター&フェーズスイッチ (緑 / 赤で表示)
- 【音声入力】 バランス AES×2 系統、バランスステレオアナログ ×2 系統
- 【音声出力】 ヘッドフォンジャック ×1
- 最大出力: 20W
- 周波数特性: 120Hz ~ 20kHz
- 【電源】 DC12V パワーインプット 【消費電力】 30W
- 【サイズ】 483(W)×44(H)×200(D)mm 【重量】 6kg



MPA1-AS

アナログステレオモニタースピーカー

- EIA 1U サイズ
- アナログ入力 2 系統装備 (プッシュスイッチにより 2ch 切替式)
- スピーカーボリューム、ヘッドフォンジャック装備
- 【音声入力】 バランスステレオアナログ ×2 系統
- 【音声出力】 ヘッドフォンジャック ×1
- 最大出力: 20W
- 周波数特性: 120Hz ~ 20kHz
- 【電源】 DC12V パワーインプット 【消費電力】 30W
- 【サイズ】 483(W)×44(H)×200(D)mm 【重量】 6kg





AMU2-GB4HD

HD/SDI-SD ディエンベッド 高品質オーディオモニター

- EIA2U サイズ
- 2ch 53 セグメント 3 色カラーバーディスプレイ装備
- HD/SD-SDI ビデオ入力対応
- 表示スケール: UKPPM、EBUPPM、VU、DIN
- フェーズメーター装備
- 高品質スピーカー内蔵 (ロードドライブユニット×1、ハイドライブユニット×2)
- ヘッドフォンアウトプット時 LS ミュート
- 【音声入力】 バランス AES/EBU(XLR)×2、バランスステレオアナログ (XLR)×2
- 【音声出力】 固定、可変アナログステレオ (XLR)、ヘッドフォンジャック×1
- 【電源】 AC100V~240V 【消費電力】 35W
- 【サイズ】 483(W)×88(H)×338(D)mm 【重量】 8.5kg



AMU2-2MHD+

HD/SD-SDI ディエンベッド VUメーター付きオーディオモニター


- EIA2U サイズ
- HD/SD-SDI ビデオ入力 2 系統
- リックロックデジタルビデオ、コンポジット (PAL/NTSC) ビデオアウトプット
- PPM と VU ムービングコイルメーターオプション
- インプットセレクトボタン、スピーカーセレクトボタン装備
- 広帯域ステレオオーディオモニターアウトプット
- フェーズメーター装備
- ヘッドフォンアウトプット時 LS ミュート
- 【音声入力】 AES×2 ペア (XLR と D-sub)、アナログペア (XLR バランス)×2
- 【音声出力】 スピーカーアウトプット (15W スピーカーアンプ)
- アナログ XLR (バランス)×2、アナログ (D-sub)×2、ヘッドフォンジャック×1
- 【電源】 AC100~240V 【消費電力】 35W
- 【サイズ】 483(W)×88(H)×275(D)mm 【重量】 3.4kg



AMU2-8HD+DOLBY

HD/SD-SDI・ドルビーデコーダー内蔵モニター (スピーカー別タイプ)

- EIA2U サイズ
- HD/SD-SDI ビデオ入力 2 系統
- Dolby-E/Dolby- デジタル デコーダー内蔵
- 8ch 53 セグメント LED レベルメーター (上部にフェーズメーター付)
- LCD ステータスディスプレイ (Dolby、メタデータ表示)
- パワーアンプ 15W/4Ω内蔵
- スピーカー無、スピーカーアウト (バインディングポスト装備)
- インプットセレクト、モニタリングセレクトボタン切替え
- 【音声入力】 AES×4 ペア、アナログペア (XLR バランス)×2
- 【音声出力】 スピーカーアウト×2、アナログ (D-Sub)×8、アナログ (XLR バランス)×2、ヘッドフォンジャック×1
- 【電源】 AC100~240V インレット&DC12V パワーインプット 【消費電力】 55W
- 【サイズ】 483(W)×88(H)×280(D)mm 【重量】 3.5kg

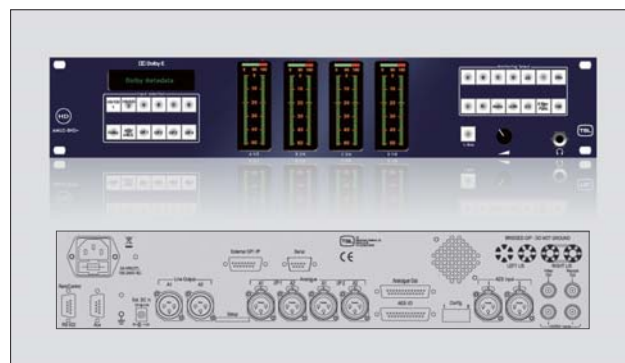

BBG-1

オーディオレベルメーター

- 1U ハーフサイズ
- 106 セグメント 3 色バーグラフディスプレイ
- 0.1dB までの正確なレベルで、ユーザー選択可能な英数字表示
- 各スケール表示選択可能: UK PPM、EBU PPM、NORDIC VU、DIN、EBU デジタル
- 選択可能なラウドネスインジケータバーグラフ
- ピークホールド、0dB マーカー・ドット バーディスプレイ
- フェーズメーター装備
- 入力: AES×1、アナログステレオ (XLR バランス)×1
- 【電源】 DC12V パワーインプット (AC アダプター付) 【消費電力】 8W
- 【サイズ】 190(W)×38(H)×94(D)mm 【重量】 485g



MTCjapan

松田通商株式会社

【本社】〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル
 【大阪営業所】〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-12-22 5F
 Mail: info@mtc-japan.com

TEL: 03-5413-4611 FAX: 03-5413-4618
 TEL: 06-6101-2822 FAX: 06-6101-2823
 Web: http://mtc-japan.com ※製品の名称・仕様・価格は予告なく変更されることがあります 2009年12月