




VS-606xl

6x6 コンポジット映像 & ステレオ音声マトリックススイッチャー



映像及びステレオ音声垂直インターバルマトリックススイッチャー、前面パネル、RS-485及びRS-232コントロール、ゲンロック入力、200MHz

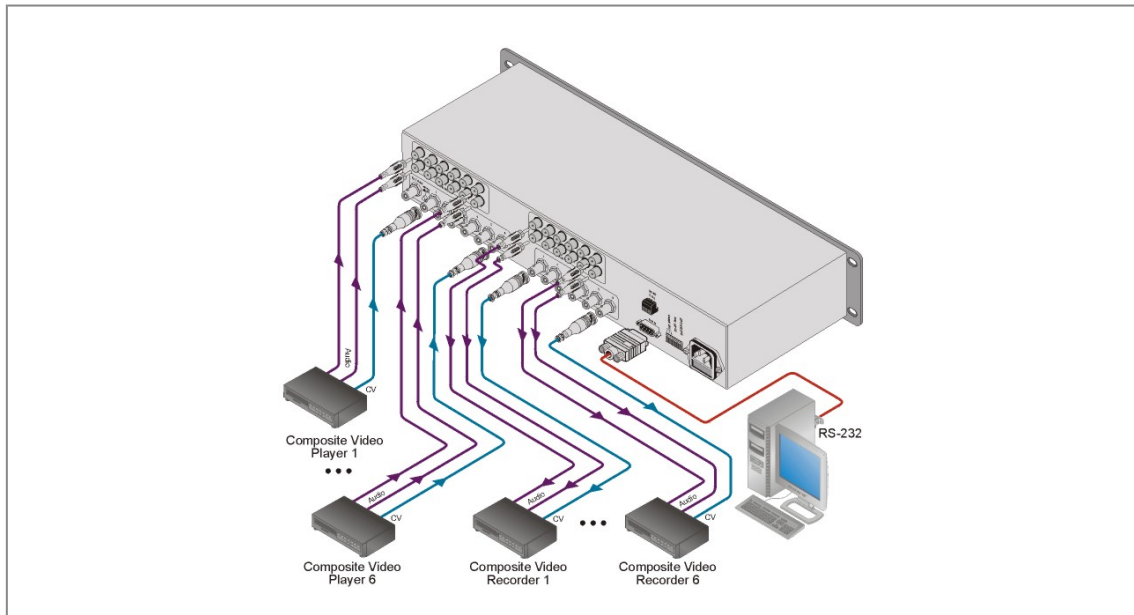



VS-606xl

FEATURES

- 帯域 - 200MHz (-3dB)
- コントロール - 前面パネル, RS-232 (K-Router™ Windows®ベースソフトウェア付属), & RS-485
- テイクボタン - 複数スイッチの同時実行
- メモリ保存 - 呼び出し用に複数のスイッチをプリセットとして保存可能
- 音声ブレイクアウエイスイッチング
- 垂直インターバルスイッチング
- スwitching同期 - スwitching同期 - 外部リファレンス又は入力映像との同期
- 終了する同期信号を選択可能
- 標準19インチラックマウントサイズ - 2U

TECHNICAL SPECIFICATIONS

入力: 6 コンポジット映像, 1Vpp/75Ω BNCコネクタ1同期/映像 ゲンロック 1Vpp/75Ω 同期
選択スイッチ. 6 音声ステレオ, + 4dBm/62
kΩ RCAコネクタ

出力: 6 コンポジット映像, 1Vpp/75Ω BNCコネクタ
6 音声ステレオ, + 4dBm/50Ω (最大
27Vpp.) RCAコネクタ

映像帯 200MHz

域 (-

3dB):

音声帯 100kHz

域 (-

3dB):

非線形: 0.1%

映像ク -50dB

ロストー

ク:

差動ゲ 0.05%

イン:

差動フ 0.03°

エーズ:

K-ファク 0.05%

ター:

映像 74dB

S/N:

音声S/N 88dB 非加重 (1Vpp)

比:

音声高 0.016% (1V, 1kHz)

調波歪:

スイッチ 垂直インターバル.

ング:

コントロ 手動, RS-232又はRS-485.

ール:

電源: 230VAC, 50/60 Hz, (115VAC, U.S.A.)
11VA.

外形寸 19インチ(W), 7インチ(D), 2U (H) ラックマ
法: ウント可能

質量: 約3.4kg

アクセ 電源ケーブル, Windows®ベースコントロ
サリ: ールソフトウェア, ヌルモデムアダプタ.