

型番: HB-704

【概要】

4ch 接続 1ch 選択式パネル型リモートステーション

【機能】

A、B、C、D 4 系統のうち 1 系統を選択し通信する機能を持つ。

標準 2 個口のアウトレットボックスに装着可。

【仕様】

<ヘッドセットマイクロフォン入力>

入力インピーダンス $\geq 1K\Omega$ ダイナミック型

マイクリミッタースレッシュホールド $-2dBu \pm 3dB$

マイクリミッターレンジ $\geq 15dB$

<プログラム入力>

入力インピーダンス $\geq 5K\Omega$

<ヘッドセット出力>

負荷インピーダンス $\geq 8\Omega$

出力インピーダンス $\leq 25\Omega$

出力リミッタースレッシュホールド $+5dBu \pm 3dB$

最大出力レベル(歪前) $\geq 17dBu$

<パーティーライン出力>

オフノイズ $\leq -74dBu$

出力インピーダンス $> 10K\Omega$

<パーティーライン入力>

クロストーク $< -60dB$

最大レベル(クリップ前) $\geq 12dBu$

<周波数特性>

ヘッドセットマイク - パーティーライン 300Hz-15KHz $\pm 3dB$

パーティーライン - ヘッドセット出力 300Hz-15KHz $\pm 3dB$

<歪率>

ヘッドセットマイク - パーティーライン $\leq 0.5\%$

パーティーライン - ヘッドセット出力 $\leq 0.2\%$

<ノイズ>

ヘッドセットマイク - パーティーライン $\leq 70dBu$

松田通商株式会社

本社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月

<最大ゲイン>

ヘッドセットマイク - パーティーライン 41dB ±2dB
パーティーライン - ヘッドセット出力 ≥34dB

<フロントパネル・コネクター>

ヘッドセット XLR4M × 1

<リアパネル・コネクター>

インターカム 7ピンターミナルブロック

<電 源>

動作電圧 20-30 VDC
消費電流 ≤50mA(アイドル時)
≤100mA(最大時)

<一般仕様>

サイズ 117(W) × 114(H) × 34(D)mm
※前面突起部 10mm 含まず
本体重量 0.21kg

※0dBu=0.775V RMS




松田通商株式会社

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017年11月

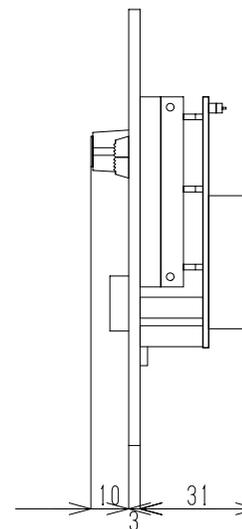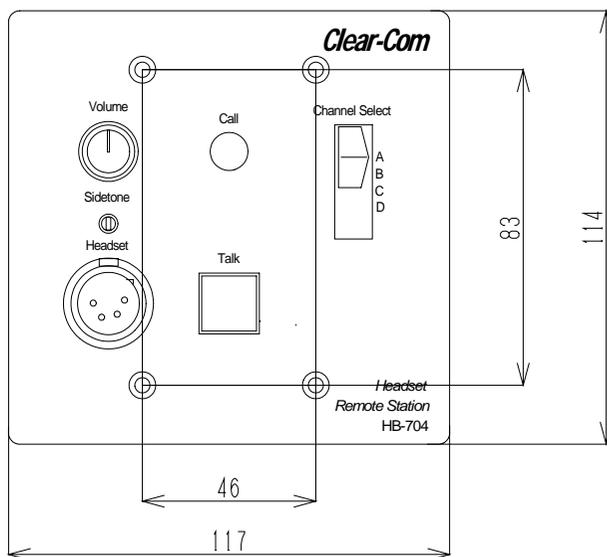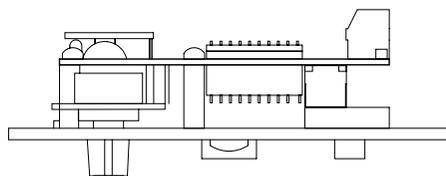

*2連用標準埋め込みBOXに対応

C					DISK/FILE	CHECKED	USER	DESCRIPTION/TITLE		
B								外觀図		
A					DESIGNED	DRAWN	MODEL	DRAWING No.	SCALE	SHEET
REV	DESC.	DATE	BY	CHK		S. TAKANO	HB-704	MTC0803041	1/2	