

型番: RM-702

【概要】

2チャンネルのインターカムラインを持つラックマウント型リモートステーション

【機能】

A、B 2 系統の通信機能とプログラム入力、ステージアナウンス出力を装備
グースネックマイク(GM)オプション取付可、スピーカー内蔵
システム駆動のためには別途メインステーションまたはパワーサプライが必要

【仕様】

<パネルマイク入力>

入力インピーダンス $\geq 2K\Omega$ エレクトレット型
マイクリミッタースレッシュホールド 0dBu ± 3 dB
マイクリミッターレンジ ≥ 20 dB

<ヘッドセットマイクロフォン入力>

入力インピーダンス $\geq 1K\Omega$ ダイナミック型
マイクリミッタースレッシュホールド 0dBu ± 3 dB
マイクリミッターレンジ ≥ 15 dB

<プログラム入力>

入力インピーダンス $\geq 5K\Omega$
最大レベル(クリップ前) ≥ 20 dBu

<ヘッドセット出力>

負荷インピーダンス $\geq 8\Omega$
出カインピーダンス $\leq 25\Omega$
出カリミッタースレッシュホールド +5dBu ± 3 dB
最大出力レベル(歪前) ≥ 17 dBu

<スピーカー出力>

負荷インピーダンス $\geq 4\Omega$
最大レベル(1%歪率前) 20dBu ± 2 dBu

<パーティーライン出力>

オフノイズ ≤ -74 dBu
出カインピーダンス $> 10K\Omega$

<パーティーライン入力>

クロストーク < -60 dB
最大レベル(クリップ前) ≥ 12 dBu
サイドトーンナルキャパシティ > 25 dB

<ステージアナウンス/バランスライン出力>

出カインピーダンス $\geq 200\Omega$ バランス
負荷インピーダンス $\geq 600\Omega$

松田通商株式会社

本社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017年11月

<IFB/Hot マイク出力>

出力インピーダンス	180Ω バランス
負荷インピーダンス	≧600Ω

<周波数特性>

パネルマイク - パーティーライン	600Hz-10KHz ±3dB
ヘッドセットマイク - パーティーライン	200Hz-12KHz ±3dB
ヘッドセットマイク - ライン出力	200Hz-12KHz ±3dB
プログラム入力 - パーティーライン	100Hz-17KHz ±3dB
プログラム入力 - ヘッドセット出力	200Hz-10KHz ±3dB
プログラム入力 - スピーカー出力	300Hz-10KHz ±3dB
パーティーライン - ヘッドセット出力	200Hz-10KHz ±3dB
パーティーライン - スピーカー出力	200Hz-10KHz ±3dB

<歪 率>

パネルマイク - パーティーライン	≦0.5%
ヘッドセットマイク - パーティーライン	≦0.5%
ヘッドセットマイク - ライン出力	≦0.5%
プログラム入力 - パーティーライン	≦0.2%
プログラム入力 - ヘッドセット出力	≦0.2%
プログラム入力 - スピーカー出力	≦0.5%
パーティーライン - ヘッドセット出力	≦0.2%
パーティーライン - スピーカー出力	≦0.5%

<ノイズ>

パネルマイク - パーティーライン	<-65dBu
ヘッドセットマイク - パーティーライン	<-70dBu
ヘッドセットマイク - ライン出力	<-55dBu
プログラム入力 - パーティーライン	<-85dBu
プログラム入力 - ヘッドセット出力	<-60dBu
プログラム入力 - スピーカー出力	<-60dBu
パーティーライン - ヘッドセット出力	<-50dBu
パーティーライン - スピーカー出力	<-50dBu

<最大ゲイン>

パネルマイク - パーティーライン	≧37dB
ヘッドセットマイク - パーティーライン	41dB ±2dB
ヘッドセットマイク - Hot マイク出力	55dB ±3dB
ヘッドセットマイク - アナウンス出力	55dB ±3dB
プログラム入力 - パーティーライン	≧-16dB
プログラム入力 - ヘッドセット出力	≧18dB
プログラム入力 - スピーカー出力	≧24dB
パーティーライン - ヘッドセット出力	≧34dB
パーティーライン - スピーカー出力	≧40dB

松田通商株式会社

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月

<フロントパネル・コネクター>

パネルマイク

1/4" (6.4mm) TRS ジャック (ネジ込仕様)

ヘッドセット

XLR4M × 1

<リアパネル・コネクター>

インターカム

XLR3M × 2/ch

プログラム入力

XLR3F

アナウンス出力

XLR3M

アナウンスリレー

1/4 インチフォンジャック

Hot マイク出力

1/4 インチフォンジャック

Auxiliary

DB15F

<一般仕様>

サイズ

483(W) × 44(H) × 180(D) mm

※前面突起部約 12mm、背面突起部約 3mm 含まず

本体重量

2.36kg

※0dBu=0.775V RMS




松田通商株式会社

本 社: 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618

URL <http://mtc-japan.com> MAIL inquiry@mtc-japan.com

※製品の仕様・外観は予告なく変更される場合があります

2017 年 11 月

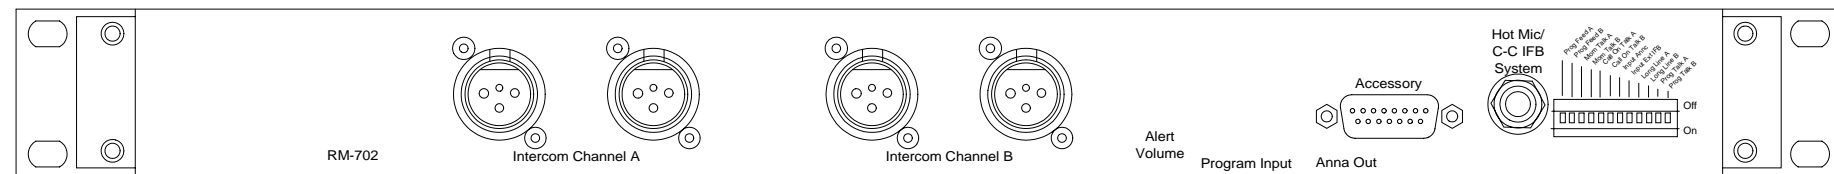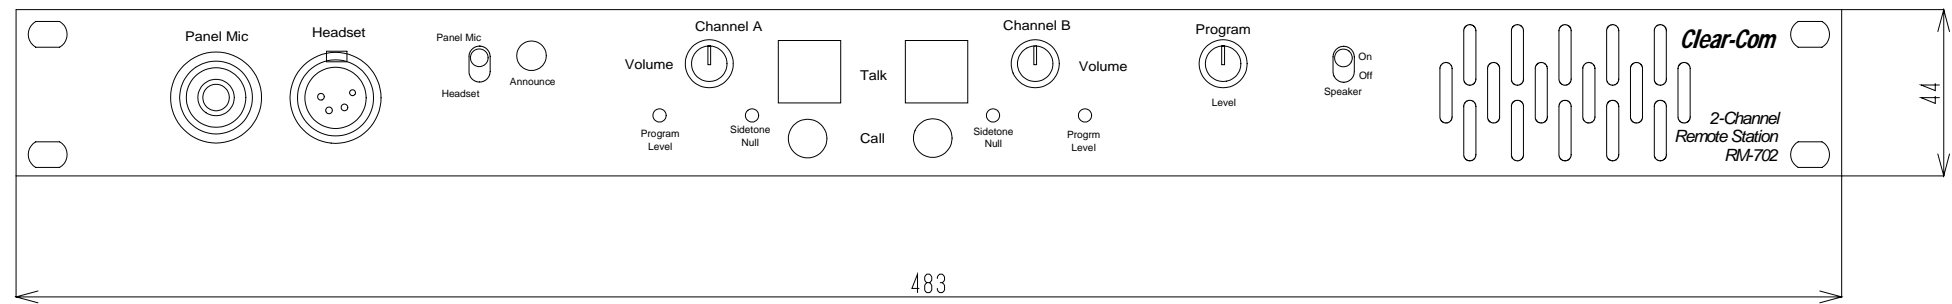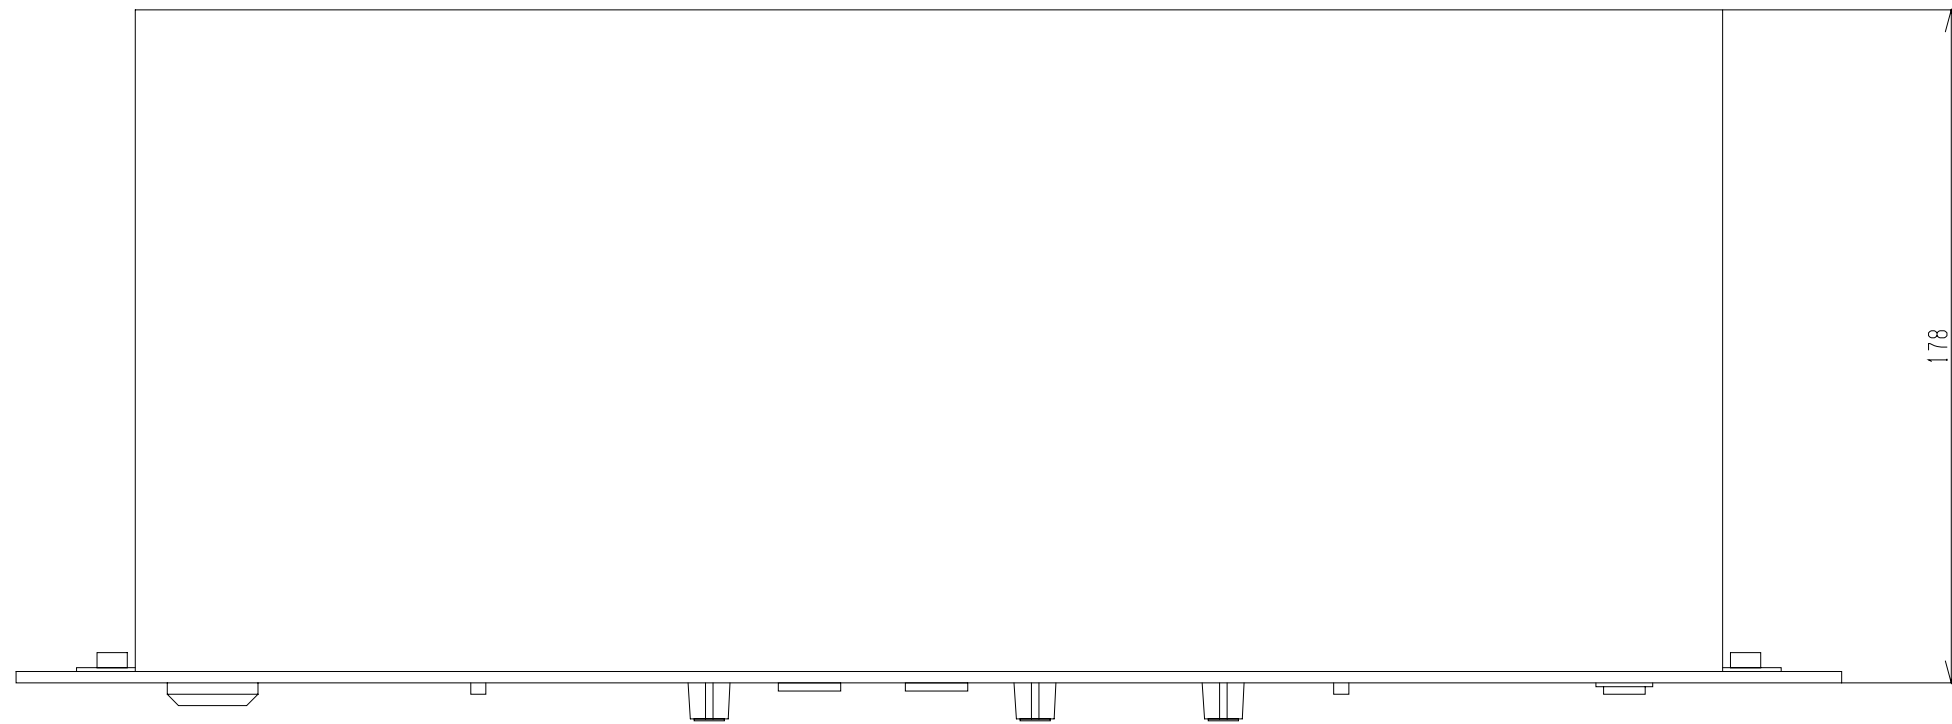

DESCRIPTION/TITLE					
RM-702 外觀図					
MODEL/USER					
DRAWING No.					
MTC0803051					
REVISION					
DISK/FILE	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DESIGNED	SCALE SHEET
			S. TAKANO		1/2