

## IF-4B-4 4W インターフェイス 仕様書

### 概要

4線式インターカムシステムとクリアーカムシステムとのラックマウント型インターフェイス。


### 機能

4つの独立したインターフェイス回路を持ち、各4線式インターカムラインとのインピーダンス・レベルをマッチングする。またパーティーライン機能付き。

### 仕様

送信	トランスバランス		
	レベル	ラインアウト	-25~+10dB
		カーボンマイクアウト	-34~+1dB
		ダイナミックマイクアウト	-71~+36dB
インピーダンス		ラインアウト	600Ω
		カーボンマイクアウト	120Ω
		ダイナミックマイクアウト	150Ω
受信	トランスバランス		
	レベル		-30~+10dB
	インピーダンス		10KΩ
コネクタ	インターカムライン		XLR-3-31×4
	4線式インターフェースライン		4P ターミナルブロック×4
一般仕様	システムレベル		-15dBv、0dBv MAX
	周波数特性		200Hz~17kHz ±3dB
	歪率		<0.5%THD
	ハイブリットナル		40dB
	ラインインピーダンス		15kΩ (ブリッジング)
	動作電圧		12V~32V
	消費電流		50mA (オールインターフェース時)
	寸法 (mm) 突起部含まず		483 (W) × 44 (H) × 168 (D) , EIA19" 1U
	重量		1.47kg

# IF-4B-4 寸法図 (Dimensions)

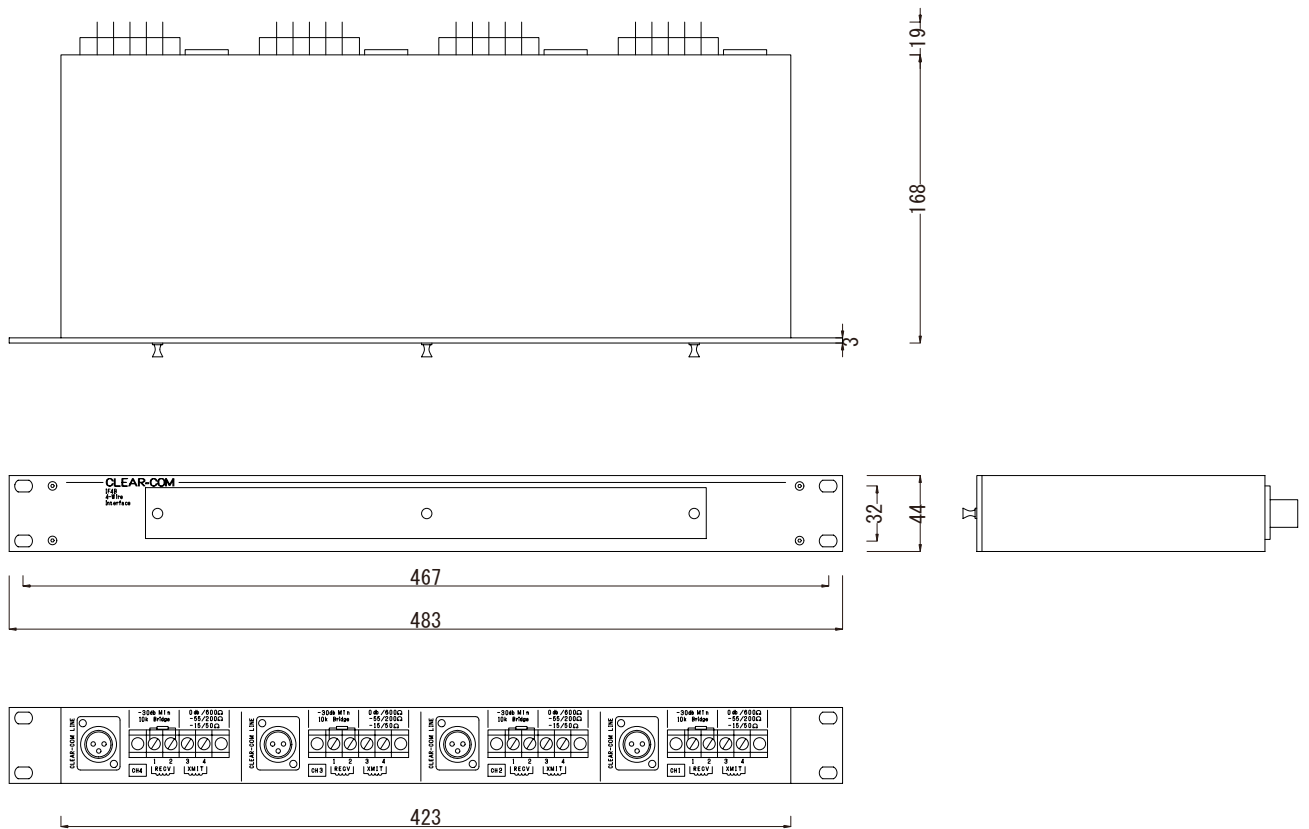

# IF-4B-4 ブロックダイアグラム

