

MR-202 リモートステーション 仕様書

概要

壁埋め込み型リモートステーション

機能

A, B2系統のうち1系統を選択し、通信する機能を持つ。
標準2個口のアウトレットボックスに装着可。

仕様

マイクプリアンプ

入力	1K Ω ダイナミック型
入力レベル	-55dBV、-10dBV MAX
周波数特性	250Hz~12KHz
ゲイン	+41dB

ヘッドフォンアンプ

負荷インピーダンス	50 Ω ~2K Ω
出力レベル	+20dBV (600 Ω)
歪率	<0.2%THD (1KHz)
周波数特性	200Hz~15KHz \pm 3dB
ゲイン	+37dB


コネクタ

ヘッドセット	NC4FDL-1 \times 1
インターカムライン	7ピンターミナルブロックコネクタ \times 1

一般仕様

システムレベル	-15dBV、0dBV MAX
ラインインピーダンス	ブリッジング (20K Ω 以上200Hz~10KHz)
サイドトーン	0~35dB
シグナリング	コールライト感度4VDC、信号電圧11VDC
S/N比	75dB以上
動作電圧	12~32V通常28V
消費電流	30mA
動作温度	0~50 $^{\circ}$ C
寸法 (mm) 突起部含まず	117.7(W) \times 114.7(H) \times 44 (D)
重量	0.23Kg

MR-202 寸法図 (Dimensions)

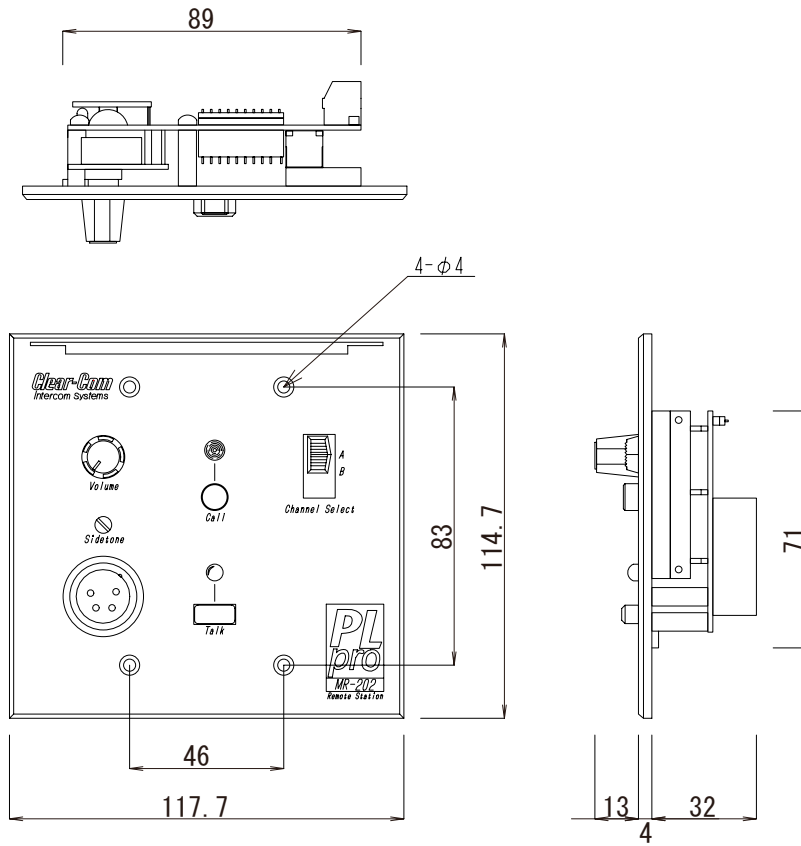

* 2連用標準埋込BOXに適合

MR-202 ブロックダイアグラム

