

## MS-440 メインステーション仕様書

### 概要

電源部、及び4チャンネルのインターカムラインを持つラックマウント型メインステーション

### 機能

A, B, C, D4 系統の通信機能と、外部プログラム入力を備え、スピーカー付き。

### 仕様

#### マイクプリアンプ

入力	200 Ω ダイナミック型
入力レベル	-55dBv
ゲイン	+41dB(インターカムラインに対し)

#### パネルパイクプリアンプ(グースネックマイク・オプション)

コネクタ	1/4"パネルマウンティングジャック
入力レベル	-45dB
周波数特性	150-15KHz

#### ヘッドフォンアンプ

インピーダンス	50 Ω ~ 2k Ω
出力レベル	+20dBv (600 Ω)
歪率	0.2%THD (1kHz)
周波数特性	150 ~ 18kHz (±) +/-2dB
ゲイン	+37dB(インターカムラインから)

#### スピーカーアンプ

インピーダンス	8 ~ 50 Ω
出力レベル	4W @ 8 Ω
歪率	0.5%THD (1kHz)

#### ローカルプログラムアンプ (XLR コネクタ ---1 回路)

入力レベル	-10dBv
周波数特性	150~18kHz +/-2dB

#### AUX プログラムインプット (D-SUB コネクタ --- 4 回路 - 各チャンネルへ)

入力レベル	-10dBv (アンバランス入力)
-------	-------------------

#### ステージアナウンス

出力	600 Ω トランスバランス、0dB
リレー接点	SPDT, 24V/2A 耐圧

#### 電源部

入力電圧、消費電力	AC100-130, 210-260V、50 ~ 60Hz、80W MAX
出力電圧/電流	30VDC / 1.75A MAX
ハム、ノイズ	1mV 未満
リモートステーション容量	ベルトパックステーション 60 台 又はスピーカーステーション 20 台


#### コネクタ

インターカムライン	XLR-3-32 × 8 (各 CH1 つ)	ヘッドセット	XLR-4-32
AUX プログラム	D-SUB 15PIN(メス)	ローカルプログラム入力	XLR-3-31
		ステージアナウンス出力	XLR-3-32

#### 一般仕様

周波数帯域	150-15KHz
S/N	>75dB
チャンネルセパレーション	>50dB
ラインインピーダンス	200 Ω (ターミネーション付)
寸法 (mm)	483 (W) × 88 (H) × 267 (D) , EIA19" 2U
重量	4.4kg

# MS-440 寸法図 (Dimensions)

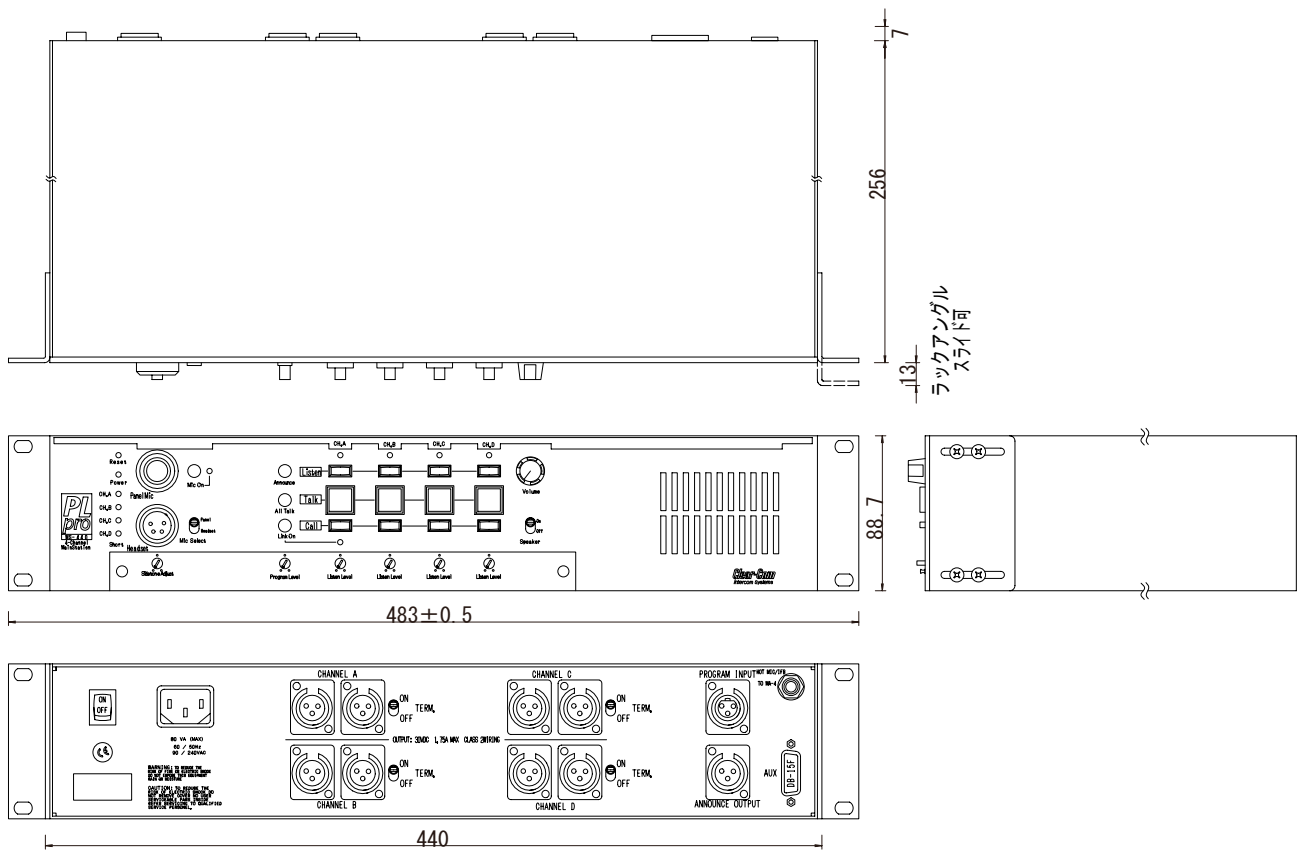

# MS-440 ブロックダイアグラム

