

## RM-220 2チャンネル リモートステーション 仕様書

### 概要

2チャンネルのインターカムラインを持つラックマウント型スピーカー内蔵リモートステーション。

### 機能

A, B2 系統の同時通信機能と、外部プログラム入力を持つ。

### 仕様

#### マイクプリアンプ

入力	1k $\Omega$ ダイナミック型
入力レベル	-55dBv nominal
周波数特性	250Hz ~ 12kHz
ゲイン	+41dB

#### パネルマイクプリアンプ

コネクタ	1/4" パネルマウンティングジャック
入力レベル	-45dB
周波数特性	250Hz ~ 12kHz

#### 出力アンプ

ヘッドフォン	
負荷インピーダンス	> 50 $\Omega$
出力レベル	+20dBv (600 $\Omega$ )
歪率	0.2%THD (1kHz)
周波数特性	200Hz ~ 18kHz ( $\pm$ ) 2dB
ゲイン (from intercom line)	+37dB

#### スピーカー

タイプ	16 $\Omega$
歪率	0.2%THD (1kHz)
出力レベル	4W @ 16 $\Omega$
周波数特性	200Hz ~ 18kHz ( $\pm$ ) 2dB

#### プログラムインプット

入力インピーダンス	> 40k $\Omega$
入力レベル	-10dBv
周波数特性	150Hz ~ 15kHz ( $\pm$ ) 2dB


#### コネクタ

ヘッドセット	XLR-4-32
インターカムライン	XLR-3-32 $\times$ 2、XLR-3-31 $\times$ 2
外部プログラム入力	DB-15F
ステージアナウンス出力	DB-15F
IFB/HOT MIC	1/4フォーンジャック $\times$ 1

#### 一般仕様

システムレベル	-15dBv、15dBv MAX
ラインインピーダンス	ブリッジング (12k $\Omega$ 以上 200Hz ~ 10kHz)
サイドトーン	0 ~ 35dB
シグナリング	コールドライト感度 4V DC、信号電圧 11V DC
S/N 比	68dB 以上
動作電圧	20V ~ 30V 通常 28V
消費電流	平常時 65mA、通話時 120mA
動作温度	0° ~ 50°C
寸法 (mm)	483 (W) $\times$ 44 (H) $\times$ 178 (D)
重量	1.6kg

# RM-220 寸法図 (Dimensions)

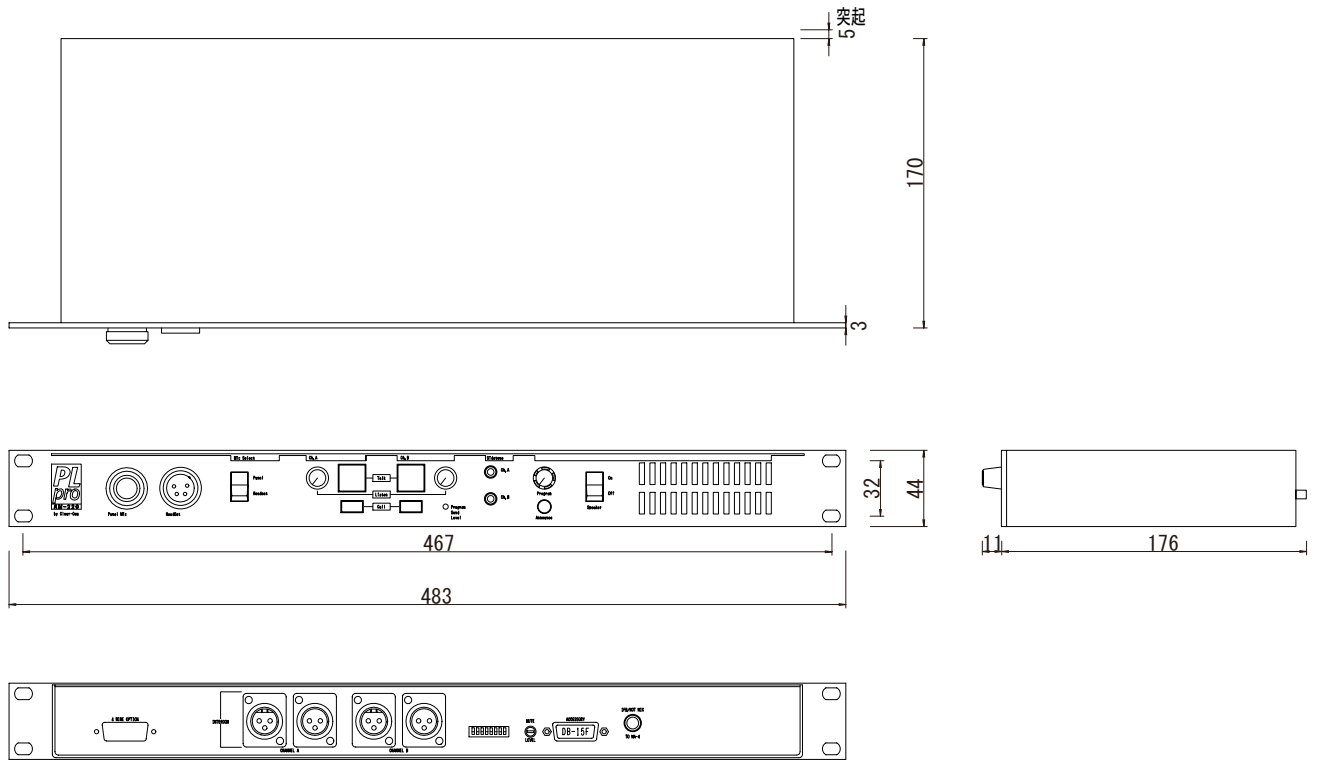

# RM-220 ブロックダイアグラム

