

型番：RS-603

概要：

2CH ベルトパック型リモートステーション

機能：

A、B 2 系統のうち最大 2 系統を選択し、通信する機能を持つ

仕様：

【一般】

| | |
|---------------|-----------------------------|
| ラインレベル | -14dB、+5dB MAX |
| ブリッジングインピーダンス | 15,000Ω 以上 |
| サイドトーンナル | 35dB 以上 |
| 動作電圧 | 12V～32V |
| 消費電流 | 平常時 55mA、通話時 62mA、コール時 80mA |
| 動作温度 | 0° ～70° |
| 寸法(突起部含まず) | 116(H) × 95(W) × 34(D)mm |
| 重量 | 0.22kg |

【マイクプリアンプ】

| | |
|---------|----------------|
| インピーダンス | 200Ω |
| ゲイン | +41dB |
| 周波数特性 | 200Hz～12,000Hz |

【ヘッドフォンアンプ】

| | |
|-----------|----------------|
| 負荷インピーダンス | 50～2,000Ω |
| 出力レベル | +17dBV |
| 歪率 | <0.1%THD 1KHz |
| 周波数特性 | 100Hz～18,000Hz |
| ゲイン | +34dB |

【プログラム入力】





| | |
|-------|----------------|
| 入力感度 | -20dBV～+10dBV |
| 周波数特性 | 50Hz～18KHz±2dB |

【コネクター】



| | |
|------------|-----------------------------------|
| ヘッドセット | 4ピン XLRタイプ オス座×1 |
| AUX ヘッドセット | 25mm ミニジャック (オプションヘッドセット CC-25 用) |
| インターカムライン | 3ピン XLRタイプ オス座×1 |
| | 3ピン XLRタイプ メス座×1 |
| データジャック | 3.5mm ミニジャック:RS-232 |

松田通商株式会社

本 社：〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL.03-5413-4611 FAX.03-5413-4618
URL <http://mtc-japan.com> MAIL info@mtc-japan.com

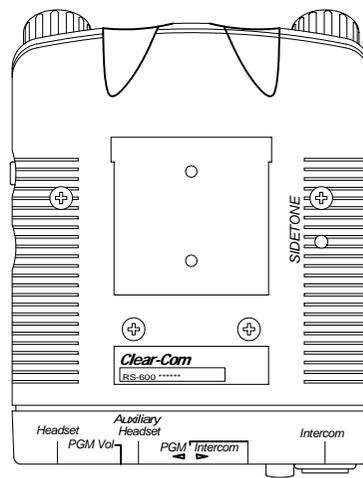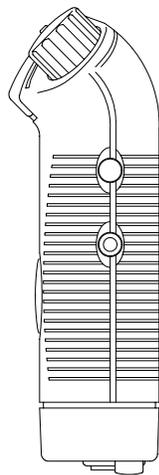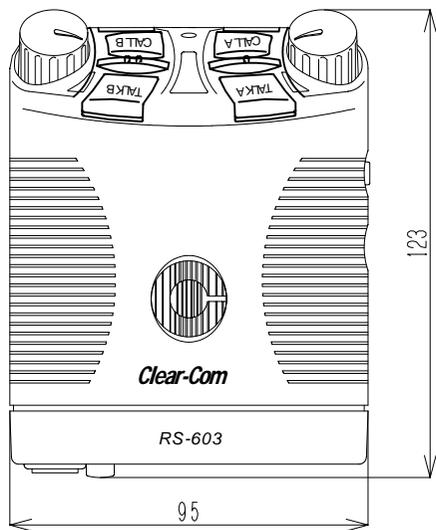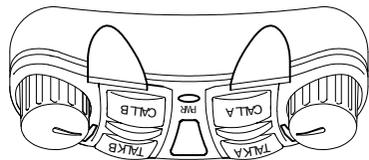

BELT CLIP

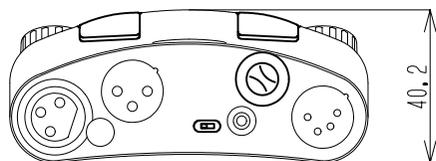

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----|-----|-----------|-----------|------------------|-------------------|-------|-------|
| C | | | | | DISK/FILE | CHECKED | USER | DESCRIPTION/TITLE | | |
| B | | | | | | | | 外觀図 | | |
| A | | | | | DESIGNED | DRAWN | MODEL | DRAWING No. | SCALE | SHEET |
| REV | DESC. | DATE | BY | CHK | | S. TAKANO | Clear-com RS-603 | MTC0508121 | 1/2 | |