


ClearOne® Converge Pro2 series / オプション製品



- ▶ LF08CP : 8chフェーダーユニット ※digicom様オリジナル品
- ▶ USB Expander : USBオーディオch 延拡張ユニット
- ▶ GPIO Expander : GPIO接点・RS232 延拡張ユニット
- ▶ CPRS-1 : GPIO操作パネル/10ステップロータリー
- ▶ CPRS-2 : GPIO操作パネル/10ステップロータリー+ミュートSW(カバー付き)
- ▶ Conference Controller : 10インチ テレホンタッチパネル

LF08CP

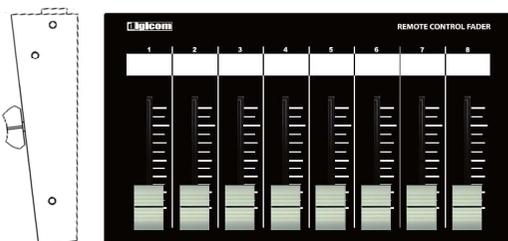

出力コネクタ,規格,伝送規格	RJ45,10/100BASE-T,TCP
チャンネル数	8
パネルLED	青色
付属品,電源	ACアダプタ,9V/0.3A
重量	1.2kg
外形寸法	W225 x D132 x H36 mm
別売オプション	D-RACK3EIA8ch(3Uマウント金具)

USB Expander




USBコネクタ	Type-B(2.0/3.0互換),2x2ch双方向 USBケーブル5mまで推奨
ClearOne P-Link入	RJ45(Cat5e/6)最長60m,INx1, OUTx1,DSPx1台に対し本機3台まで 連結
PoEポート	802.3afまたは802.3at PoE/PoE+
質量	0.4kg
外形寸法	17.2 x 4.3 x 10.3cm(マウント部含む)

GPIO Expander




RJ45	P-Link入用INx1・OUTx1 PoE/PoE+用x1
GPIO INPUT	5VDC@350mA/1~12番Logic Input 40.2kΩ pull up/GND
GPIO OUTPUT	5VDC@350mA/1~12番オプショナル 40VDC@250mA/GND
質量	0.4kg
外形寸法	172.4 x 42.6 x 103mm(マウント部含む)

CPRS-1

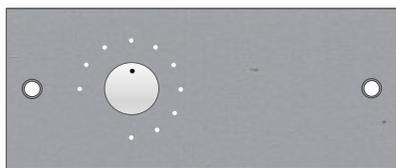

マウント部	音量調節10段階/丸円筒形
背面ケーブル部	2mパルケーブル一体型,棒端子処理
前面プレート部	グレー色(LN-70近似), 約10°傾斜
外形寸法	94(W)x40(H)mm

CPRS-2

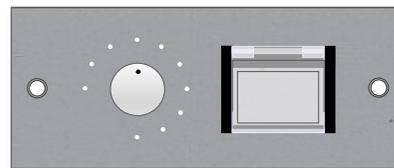

マウント部	音量調節10段階/丸円筒形
スイッチ部	ボタン付式,開閉カバー
背面ケーブル部	2mパルケーブル一体型,棒端子処理
前面プレート部	グレー色(LN-70近似), 約10°傾斜
外形寸法	94(W)x40(H)mm



Conference Controller



マウント部	10.1インチ,解像度1280 x 800,輝度 350cd/m2,16:10 Aspect
コネクタ部	RJ45(PoE用/Cat6/20m),USB-A(シリアル通信用),DC電源入力,3.5mmマイク ジャック用
外形寸法	185.76mm x 256mm x 106mm
質量	0.83 kg

ClearOne Converge Pro2 series オプション製品 構成例

8chフェーダーユニット LF08CP

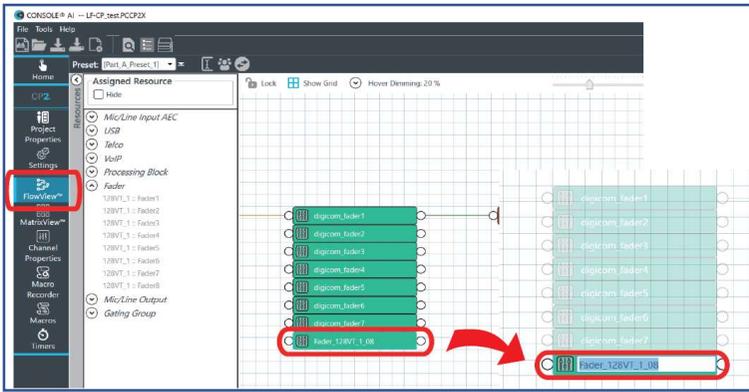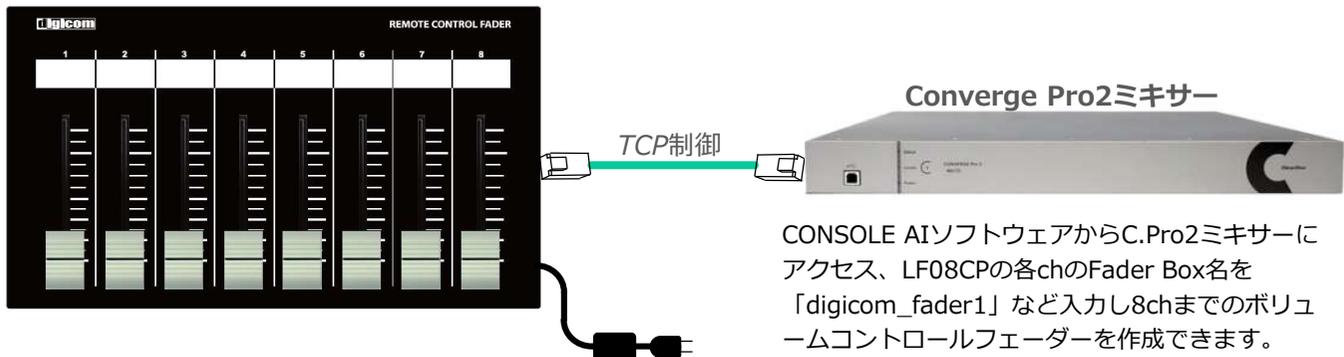

■ CPRSの構成例

