

# PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

since 1963 - Made in Italy



**FBT**



# FBT

FBTは1963年イタリアにて設立されたスピーカーメーカーです。

クリーン&ハーモニックでメロディアスな高音質を目指し  
SR製品を設計・製造しています。

工場では研究デザインラボからエレクトロニクス部門、プラスチック  
成形部門があり、木工加工、塗料、製品組み立て、製品テスト等を行  
サポートも充実しています。

半世紀以上の実績、イタリアンスタイルの最高のデザイン、洗練されたサウンドで  
リスナーが胸を打つ音楽を提供します。



# Vertus CS1000

Compact Line Array Integrated System

Vertus CS1000 は高品質な 2way ポータブルパワード  
ラインアレイスピーカーです。

音だけではなく設置や収納にも優れています。

## コンパクトでパワフルな音圧

非常にコンパクトな設計ながら十分な音圧を持ち合わせています。サブウーファーに2チャンネル・クラスDアンプが内蔵されており、ハイボックスに400W(cont)、サブウーファーに600W(cont)出力することができます。リギング金具 (VT-J1000) を使用することで、モジュール方式により2/2までスタックすることができ、さらに音量を上げることができます。

## サブウーファーにすべて収納可能

ハイボックス、ポール、ケーブルはすべてサブウーファーに収納することができ、簡単に持ち運びや設置が可能です。収納する倉庫や車両に積み込む際に、スペースを削減することもできます。すべてを収めた状態でも総重量約26kgと、1人で持ち運びが可能です。持ち運び用のキャリーカートやカバーもオプションで御用意しています。

## 8つのプリセット・レベルコントロール

サブウーファー裏面でハイボックスのレベル、サブウーファーのレベル、8つのプリセット等の調節ができ、簡易的・直感的な操作や変更が可能です。



## Vertus CS1000



VT-F1000  
フライングスタック用金具

VT-J1000  
ハイボックスリギング用金具

TR-100  
キャリーカート

VT-CB1000  
カバー



サブウーファー背面

### 付属品



①ボールケース ②ボール ③スピーカーケーブル



ハイボックス

サブウーファー

モデル	Vertus CS1000
構成	HF 3"×6 LF 12"×1
周波数特性	40Hz-20kHz -6dB
定格出力	ハイボックス：400W サブウーファー：600W
最大出力	ハイボックス：800W サブウーファー：1200W
指向角度(H×V)	110°×30°
最大SPL (cont. / peak)	125dB / 129dB
クロスオーバー周波数	180Hz
寸法(W×H×D)mm	ハイボックス：104×530×116 サブウーファー：565×388×450
重量	ハイボックス：3.5kg サブウーファー：22.4kg



# X-Pro

Powered Speaker

X-Pro シリーズは高品質なボックス型パワードスピーカーです。ツアーの厳しい条件にも耐えられるように作られているため、ライブパフォーマンスなどに適しており、DSP 機能によるイコライザ調整が可能です。

X-Pro シリーズの 12A・15A に加え、X-SUB シリーズの 15SA を取り揃えています。



X-Pro 12A



X-Pro 15A



X-SUB 15SA

## X-Pro 12A

12 インチパワードスピーカー

## X-Pro 15A

15 インチパワードスピーカー

## X-SUB 15SA

パワードサブウーファー

<取付例>



Monitor 35°

※12・15inch 共にモニターとして使用可能




モデル	12A	15A	15SA
構成	LF 12" HF 1"	LF 15" HF 1"	15"
周波数特性	50Hz-20kHz -6dB	42Hz-20kHz -6dB	42Hz-120Hz -6dB
アンプ出力	LF 800W (RMS) HF 200W (RMS)	LF 800W (RMS) HF 200W (RMS)	1200W (RMS)
最大 SPL (cont. / peak)	122dB / 127dB	123dB / 128dB	131dB / 135dB
指向角度 (H×V)	80°×50° (回転可)	80°×50° (回転可)	-
寸法 (W×H×D) mm	369×640×370	440×735×440	455×586×570
重量	18kg	22kg	30kg

15A 背面



# Vertus DLA


Column Line Array

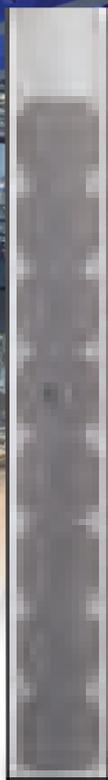

DLA 804A



CLA 604

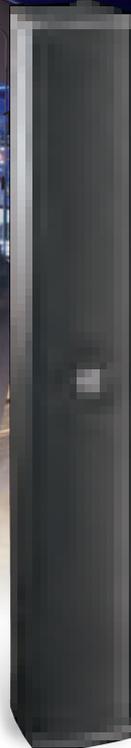

CLA 803T



CLA 403T

Vertus DLA はデジタルビームステアリング機能を搭載した、設備向けパワーラインアレイスピーカーです。

高音圧レベル・HI-FI 周波数レンジを持ち、幅広い指向角度の調整が可能のため、反射音が大きいなどの環境でも明瞭な音を提供します。PCと接続不要で、素早く簡単にセットアップすることが可能です。

また Vertus CLA 604 はパッシブタイプとなり、直接音と間接音の音質を向上させることで、反射性の高い環境にも対応することができます。

## Vertus DLA

設備向けパワー  
ラインアレイスピーカー

- ・4つのプリセット機能
- ・ビーム幅 5°~40°の設定可能
- ・本体背面もしくはRS485にてコントロール
- ・-20°~10°のステアリング
- ・Plywood

## Vertus CLA 604

設備向けパッシブ  
ラインアレイスピーカー

- ・指向角 100°(H)×20°(V)
- ・1インチ×4 HF ドライバー
- ・4インチ×6 LF ドライバー
- ・350+80W RMS 125dB SPL
- ・Plywood

## Vertus CLA 803

設備向けパッシブ  
ラインアレイスピーカー



- ・指向角 110°(H)×20°(V)
- ・3インチ×8 LF ドライバー
- ・240W RMS 122dB SPL

## Vertus CLA 403

設備向けパッシブ  
ラインアレイスピーカー

- ・指向角 110°(H)×25°/50°(V)
- ・4インチ×6 LF ドライバー
- ・1インチ×4 HF ドライバー
- ・HF100W/LF400W
- ・最大 SPL 116dB

### <DLA ステアリング>

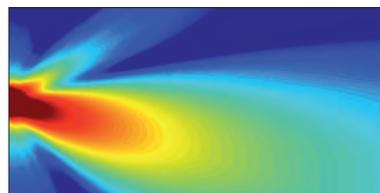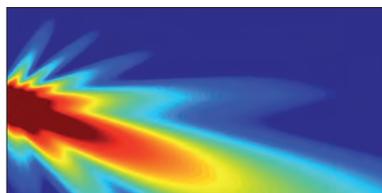

DLA 1244A 背面



DLA 1244A

モデル	DLA1244A	DLA804A	CLA604	CLA803T	CLA403T
構成	LF 4"×12 HF 1"×4	LF 4"×8	LF 4"×6 HF 1"×4	LF 3"×8	LF 3"×4
周波数特性	100Hz-20kHz -6dB	120Hz-20kHz -6dB	140Hz-20kHz -6dB	140Hz-20kHz -6dB	140Hz-20kHz -6dB
感度 (1W,1m)	-	-	91dB	95dB	92dB
アンプ出力	50W×16 (RMS)	40W×8 (RMS)	パッシブ (250W)	240W (RMS)	120W (RMS)
最大 SPL (cont. / peak)	123dB / 126dB	120dB / 123dB	110dB / 110dB	119dB / 122dB	113dB / 116dB
指向角度 (H×V)	100° × デジタル制御	100° × デジタル制御	100°×20°	110°×15°/40°	110°×25°/50°
ステアリングアングル	-30 / 30°	-30 / 30°	-	-	-
寸法 (W×H×D)mm	130×1685×131	130×965×131	130×841×130	100×704×125	100×368×125
重量	22kg	12kg	10.5kg	4.7kg	2.8kg

# Vertus CLA

Column Line Array

Vertus CLA はPA 対応の高品質な 2way コンパクト  
パワードラインアレイスピーカーです。コンパクト  
でありながらパワフルなサウンドを提供します。

1/1 から 3/3 までスタック可能なため、アプリケー  
ションを問わず使用することができます。

CLA 604A



CLA 208SA



## Vertus CLA 604A

## Vertus CLA 208SA

### 操作性

サブウーファー、ハイボックスの背面でレベル  
・プリセット等の簡単な調節をすることができます。ハイボックスをスタックした場合には、  
水平方向の首振り調整も可能です。

### 様々なスタック方法

1/1~3/3までスタックすることができ、様々  
なスタック方法が可能です。ブランクのハイ  
ボックスも用意されているため、サブウー  
ファアの前にハイボックスを設置する必要が  
ない、あるいは高いところからハイボックスで  
音を出したいという場合にも対応できます。

また、ポールマウントでの設置も可能です。  
VERTUS CLAを複数台所有していれば様々な  
現場に対応できます。



モデル	CLA604A	CLA208SA
構成	LF 4"×6 HF 1"×4	8"×2
周波数特性	130Hz-20kHz -6dB	50Hz-180kHz -6dB
感度 (1W,1m)	-	-
アンプ出力 (RMS)	LF 350W HF 80W	600W
最大 SPL (cont. / peak)	122dB / 125dB	125dB / 129dB
指向角度 (H×V)	100°×20°	-
ステアリングアングル	-	-
寸法 (W×H×D)mm	130×841×130	550×270×500
重量	9kg	20kg

コンパクトパワード

ラインアレイスピーカー

- ・指向角 110°(H)×20°(V)
- ・4 インチ ×6 LF ドライバー
- ・1 インチ ×4 HF ドライバー
- ・HF100W/LF400W
- ・最大 SPL 125dB

パワードサブウーファー

- ・4つのプリセット機能
- ・8 インチ ×2 サブウーファー
- ・最大 SPL 129dB



CLA 208SA 背面





## 松田通商株式会社

[東京本社] 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル Tel.03(5413)4611 Fax.03(5413)4618 Mail.inquiry@mtc-japan.com  
 [大阪営業所] 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO新大阪ビル903 Tel.06(6101)2822 Fax.06(6101)2823

※ 記載の商品/ブランド名やロゴは各社の登録商標です  
 ※ 製品の外観・仕様・価格は予告なく変更されることがあります

カタログ記載内容 2024年3月現在 Ver.1.4



▶ 製品の詳細はホームページをご覧ください  
<https://mtc-japan.com>