


Lumens VCシリーズ 簡易説明書(リモコンを使った設定)

1 リモコン操作部の説明

リモコン操作部 (アルファベット順)	詳細
<↑>↓↑Û	レンズの左右上下操作
Back Light	逆光補正機能の On/Off
Camera select	カメラ1～3の選択
Focus - Manual / Far / Near	マニュアルフォーカスの 焦点距離設定
Focus - Auto	オートフォーカス
Freeze	画面のフリーズ機能
Home ↶ - Enter	実行/ メインページに 戻る
Info	ステータス情報
L/R Direction Set	L/R Direction / Off / Normal の切替
Menu	設定メニューの表示
Mirror	映像の反転 (Off/ Mirror/ Flip/ Mirror+Flip))
Pan/Tilt Reset	Pan/Tilt 設定のクリ アー
Picture	イメージエフェクト (Off / ネガ / B&W)
Power	電源スイッチ
Preset	現在のカメラポジショ ンデータの保存
Reset	カメラポジションデー タの消去
Zoom-Fast	ズームキー (速)
Zoom-Slow	ズームキー (遅)

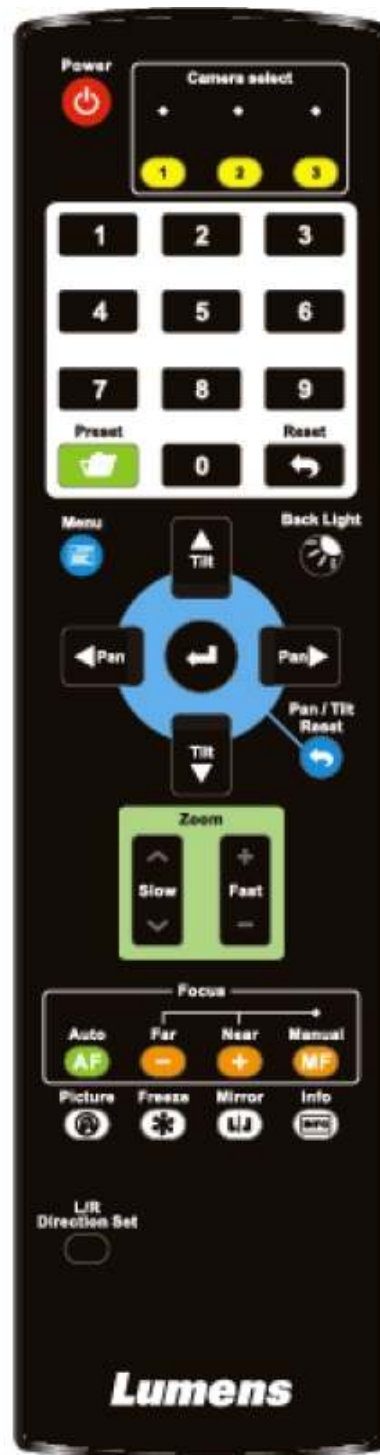

1.1 複数のVC-G50, VC-G30のカメラを選択

複数設置されたカメラを選択する場合は

リモコン上部の[Camera 1 ~ 3] から任意の番号を押して選択

(カメラ本体のDIPスイッチでID設定をする必要があります。)

1.2 現在のカメラレンズのポジションを保存

[Preset] と [ID] ボタンを同時に押して 指定のプリセット番号に保存します。

(リモコン上で保存できるのは[0 ~ 9]までです。[0~127] まで保存するには専用のコントローラーかVISCA コマンドでポジションを保存します。)

1.3 保存したカメラポジションのプリセットを消去

[Reset]と [ID]ボタンを同時に押して 指定のプリセット番号を消去します。

(リモコン上で消去できるのは[0 ~ 9]までです。[0~127] まで消去するには専用のコントローラーかVISCA コマンドでポジションを保存します。)

1.4 逆光補正

[Back Light] ボタンを押すと逆光補正をON/OFFできます。

1.5 カメラレンズの撮影範囲を調整する

1. [Tilt ·] ボタンを押してカメラを上下します。
2. [Pan ·] ボタンを押してカメラを左右に動かします。
3. [Pan - Tilt Reset] ボタンを押すとカメラをセンターに戻します。

1.6 映像のズームイン/ズームアウトをする

1. [Fast +] を押すとズームインします。 [Slow +]を押して微調整します。
2. [Fast -] を押すとズームアウトします。 [Slow-]を押して微調整します。

1.7 フォーカスの調整をする

1.7.1 自動調整

1. [AF] ボタンを押すと自動調整モードになります。

1.7.2 マニュアル調整

1. [MF] ボタンを押すとマニュアルモードになります。
2. Focus - [+] あるいは Focus - [-] で調整します。

1.8 フォーカススピードの調整をする

1.8.1 AF 感度

AF 動作スピード。AF感度が高ければ高いほど、AFは素早く動きます。

速い動作の対象物を撮影するときは、AF は **[High]** あるいは **[Middle]** に設定します。

周りが暗くてオートフォーカスが動作しにくい時や、違った輝度で固定した対象物を撮影する場合は AF感度 を **[Low]** に設定できます。

1. **[MENU]** ボタンを押して設定メニューを起動します。
2. **[▶]** あるいは **[◀]** を押して **[Auto Focus]** を選びます。
3. **[ENTER]** を押します。
4. **[▶]** あるいは **[◀]** を押して **[AF Sensitivity]** を選択します。
5. **[ENTER]** を押します。
6. **[▶]** あるいは **[◀]** を押して **[High/Meddle/Low]** を選択します。
7. **[MENU]** を押すとMENU画面からEXITします。

1.8.2 フォーカススピードの調整

オートフォーカスを使用するときのフォーカススピードを調整します。

- **[Normal]** (デフォルト): 映像のちらつきは発生しません。
- **[Fast]**: フォーカススピードは速くなりますが、映像のちらつきが発生しやすくなります。

1. **[MENU]** ボタンを押して設定メニューを起動します。
2. **[▶]** あるいは **[◀]** を押して **[Auto Focus]** を選びます。
3. **[ENTER]** を押します。
4. **[▶]** あるいは **[◀]** を押して **[AF Speed]** を選択します。
5. **[ENTER]** を押します。
6. **[▶]** あるいは **[◀]** を押して **[Normal/Fast]** を選択します。
7. **[MENU]** を押すとMENU画面からEXITします。

1.9 イメージモードの設定

[Picture] ボタンを押して **[Off/Neg/B&W]** から選択します。

1.10 映像を静止する

[Freeze] ボタンを押すと現在の映像を静止画にできます。。

1.11 映像を上下逆転、左右反転する（天井取付の場合）

[Mirror] ボタンを押して [Off/Mirror/Flip/Mirror + Flip] から選択します。

1.12 カメラの方向を変更する

[L/R Direction Set] ボタンを押して [L/R Direction / Off / Normal] から選択します。