





特長

- 4K HDMI入力
- 同期してオーディオをエンベッド&インサート
- USBストリーミング出力
- ジョイスティックカメラコントローラー (PTZカメラ)
- 分割可能なマルチビューのプレビュー
- ビデオプレビュー用LCDスクリーン内蔵
- クロマキー機能
- カスタム可能なPIPビデオオーバーレイ
- 放送スタイルTバースイッチ

アプリケーション

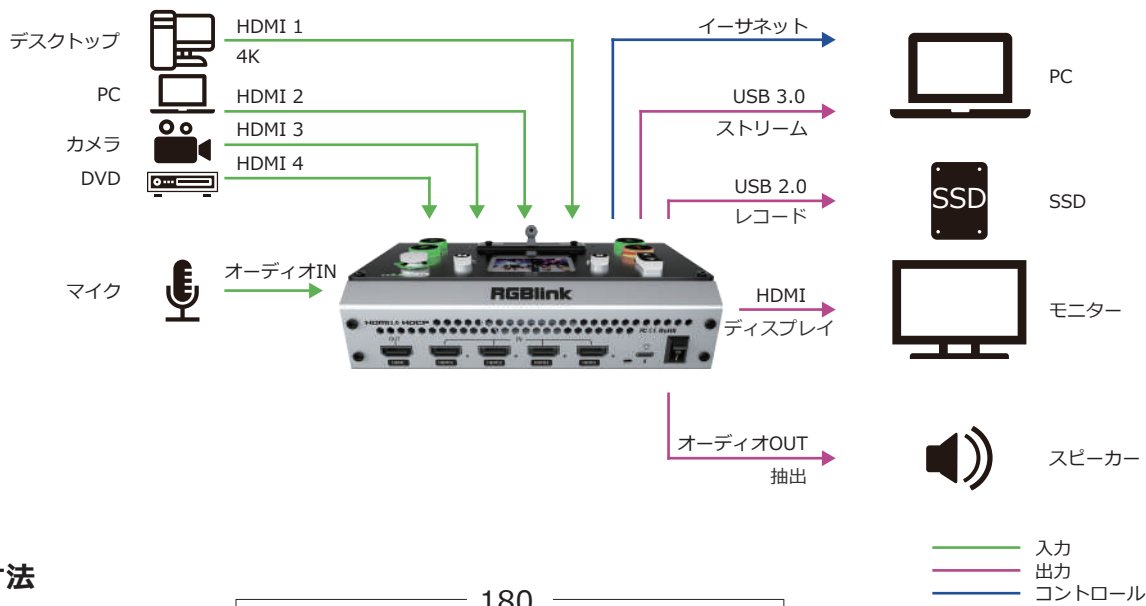

寸法

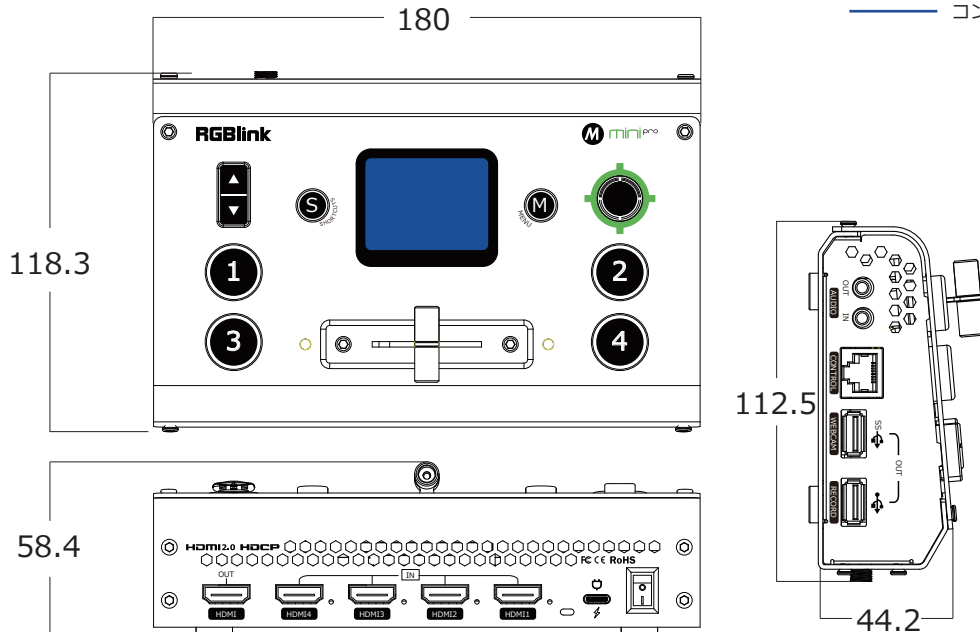

仕様

接続	入力	HDMI 4K : HDMI-A ×4
	出力	HDMI 2K : HDMI-A ×1 ストリーミング : USB TypeA ×1 レコーディング : USB TypeA ×1
	オーディオ	入力 : 3.5mm ステレオジャック ×1 出力 : 3.5mm ステレオジャック ×1
	コミュニケーション	LAN : RJ45 ×1
	電源	USB-C ×1
映像	映像入力	HDMI SMPTE : 2160p 60, 1080p 60, 1080p 50, 1080p 30, 1080p 24, 1080i 50, 720p 60, 720p 50 VESA : 4096×2160@60, 3840×2160@60, 1920×1200@60, 1920×1080@60, 1680×1050@60, 1600×1200@60, 1440×900@60, 1366×768@60, 1360×768@60, 1280×1024@60, 1280×800@60, 1280×768@60, 1280×720@60, 1024×768@60
	映像出力	HDMI SMPTE : 1080p 60, 1080p 50, 1080p 30, 1080p 25, 1080p 24, 720p 60, 720p 50 VESA : 1920×1080@60, 1920×1080@50, 1920×1080@30, 1920×1080@25, 1920×1080@24, 1360×768@60, 1280×1024@60, 1280×768@60, 1280×720@60, 1280×720@50, 1024×768@60 USB : 1920×1080@60, 1920×1080@50, 1920×1080@30, 1920×1080@25, 1920×1080@24, 1360×768@60, 1280×1024@60, 1280×768@60, 1280×720@60, 1280×720@50, 1024×768@60
	サポート	HDMI 2.0 USB 3.0 H.265 ITU-T H.265/ISO/IEC 23008-2
	プロトコル	VISCA over IP (Lumens 対応)
	映像フォーマット	HDMI 2.0, HDCP 2.2
	ストリーミングフォーマット	ITU-T H.265, ISO/IEC 23008-2
	ディスクフォーマット	FAT32 (≤32 GB) , exFAT (64GB ~ 2T)
	レコーディングフォーマット	MP4, WAV
	カラースペース	RGB
	映像サンプリング	4 : 4 : 4 YUV
	遅延	<4 フレーム
	ラインINディレイ	最大 8 フレーム
電源	入力	DC 12V/1.5A
	最大電力	24W
	供給	USB 電源 type-C (PD)
	ケーブル	USB PD Aware 認定
環境	気温	0℃～ 60℃
	湿度	10% ~ 85%
寸法・重量	寸法 (mm)	180 (W) ×58.4 (H) ×118.3 (D) (製品本体)
		255 (W) ×85 (H) ×145 (D) (梱包含む)
	重量	0.5kg (製品本体) 1.3kg (梱包含む)

