

# SWIT®



## PRODUCT CATALOGUE

製品カタログ



バッテリー



照明

## 大容量バッテリー



### PB-C420S 14.4V 420Wh

- ◆ ハンディータイプで最高容量バッテリー
- ◆ 標準Vマウントインターフェース
- ◆ 250W / 20A安定高出力
- ◆ 100W / 6A 超急速充電
- ◆ D-tap電源出力および充電入力×2
- ◆ SONY & RED SMBus電源情報
- ◆ 多重保護回路

250W  
高出力

100W  
急速充電




### ■ 特長

PB-C420Sは14.4V、420Wh/29.4Ahで世界最大容量。放送や映画業界のカメラ、モニター、照明などに1日使用できます。電池残量が1%でも250W/20A以上の高出力。さらに3.9時間で80%、5.3時間でフルの超急速充電です。バッテリー内部のコントローラーは複数の保護回路に対応しており、過負荷、過充電、過放電、高温、ショートなどの異常な状態を検知し、デバイスを安全に保護します。



バッテリーチャージャー PC-P461S

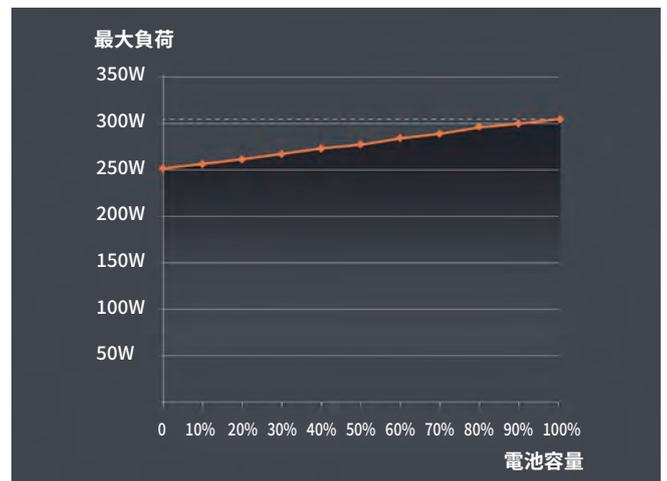



# 14.4V / 28.8V Bi-Voltage V-mount

ARRI ALEXA LF/65  
RED V-RAPTOR XL, etc



## PB-H290S 14.4V/28.8V 290Wh


- ◆ 14.4V / 28.8V バイボルテージ自動切り替え
- ◆ 標準Vマウント
- ◆ 電圧11-16.8V / 22-33.6V供給
- ◆ 16.8Vバッテリーチャージャーによる充電
- ◆ 250W安定高出力
- ◆ D-tap 11-16.8V電圧出力
- ◆ 100W / 6A 急速充電
- ◆ 8LEDパワーインジケーター
- ◆ 耐落下1.5m

**250W**  
高出力

**100W**  
急速充電

PB-Hバイボルテージバッテリーの22-33.6V出力をアクティブにするには

### 1 ARRI Alexa専用プレートKA-A20S

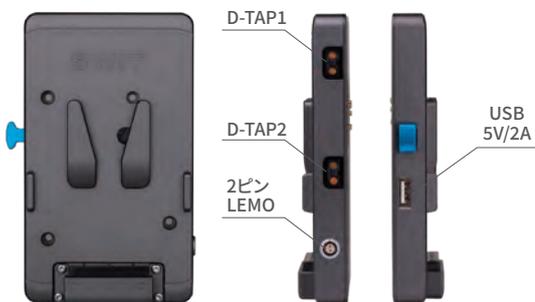

## KA-A20S

- ◆ ARRI ALEXA 65、LF、SXT対応
- ◆ 自動切り換えてPB-H290Sを22-33.6V出力
- ◆ 2×D-tap、1×2ピンLEMOコネクタ16V / 6A出力
- ◆ 1×USB 5V / 2A出力
- ◆ 大電流対応型コネクタピン
- ◆ アルミニウムCNC一体型ハウジング

### 2 サードパーティ製プレートにマジックステッカーを使用



## Magic Sticker

RED V-Raptor XLカメラなど高電圧Vマウント入力で設計された製品は、PB-H290Sバッテリーの28.8V高電圧をアクティブにするためにマジックステッカーを使用します。標準サードパーティVマウントプレートの特定位置にマジックステッカーを貼ると検出し、22~33.6Vの電圧を自動的に出力します。

## ■ 特 長

PB-Rシリーズカメラバッテリーは、革新的な二重ハウジング構造を採用しています。内部セルのケージ構造と衝撃吸収用の外部ハウジングのラバーカバーにより、強固にバッテリー本体を保護しています。



頑丈な二重構造  
耐落下1.5m  
IP54防水



### PB-R160S+ 160Wh

- ◆ 耐落下1.5m / IP54防水機能
- ◆ 200W / 16A
- ◆ 6A急速充電
- ◆ 8LEDによる使用可能時間表示
- ◆ SONY & REDでカメラ側ビューファアに表示
- ◆ D-tap出力端子
- ◆ Vマウント

200 W  
高出力

100 W  
急速充電

IP54  
防水



### PB-R220S+ 220Wh

- ◆ 耐落下1.5m / IP54防水機能
- ◆ 200W / 16A
- ◆ 6A急速充電
- ◆ 8LEDによる使用可能時間表示
- ◆ SONY & REDでカメラ側ビューファアに表示
- ◆ D-tap出力端子
- ◆ Vマウント

200 W  
高出力

100 W  
急速充電

IP54  
防水



### PB-R290S+ 290Wh

- ◆ 耐落下1.5m / IP54防水機能
- ◆ 250W / 16A
- ◆ 6A急速充電
- ◆ 8LEDによる使用可能時間表示
- ◆ SONY & REDでカメラ側ビューファアに表示
- ◆ D-tap出力端子
- ◆ Vマウント


200 W  
高出力

100 W  
急速充電


IP54  
防水

## パワーインフォディスプレイ

8LEDパワーチェックインジケータで、電力残量だけでなく機器の稼働可能時間まで15分刻みで正確に表示します。



▲ パワー残量75%です



▲ 残り2時間45分使用できます

### 未使用時

Power Checkボタンを押すと上部4LEDが点灯し、現在の残充電容量を%で表示します。単位は25% / 50% / 75% / 100%になります。

### 機材使用時

Power Checkボタンを押すと上部4LEDが推定使用残時間を表示します。下部4LEDが推定使用残分数を表示します。

## IP54防水・防塵

耐落下1.5mの性能とIP54防水/防塵機能の二重ハウジング構造で、どんな天候でもバッテリーを使用できます。





■ 特 長

PB-Sシリーズはコンパクトな設計で通常のバッテリーより短く、各種シネカメラに適合します。本体内蔵の液晶ディスプレイは、充電および放電中に正確な電力情報を表示し、SONYおよびREDカメラのビューファインダーに情報表示を出すことが出来ます。USB出力端子やD-tap（最大4）を搭載しており、利便性も上がっています。



**PB-S98S**  
98Wh



**PB-S146S**  
146Wh



**PB-S220S**  
220Wh



**PB-S290S**  
290Wh

- ◆ 150W / 12A
- ◆ 2×D-tap出力
- ◆ 1×USB出力 (5V / 2A)
- ◆ 液晶ディスプレイに残量表示
- ◆ Vマウント

- ◆ 200W / 16A
- ◆ 2×D-tap出力
- ◆ 1×USB出力 (5V / 2A)
- ◆ 液晶ディスプレイに残量表示
- ◆ Vマウント

- ◆ 200W / 16A
- ◆ 4×D-tap出力
- ◆ 1×USB出力 (5V / 2A)
- ◆ 100W / 6A急速充電
- ◆ 液晶ディスプレイに残量表示
- ◆ Vマウント

- ◆ 200W / 16A
- ◆ 4×D-tap出力
- ◆ 1×USB出力 (5V / 2A)
- ◆ 100W / 6A急速充電
- ◆ 液晶ディスプレイに残量表示
- ◆ Vマウント

D-tap ×2    USB-A ×1    150W 高出力

D-tap ×2    USB-A ×1    200W 高出力

D-tap ×4    USB-A ×1    200W 高出力    100W 急速充電

D-tap ×4    USB-A ×1    200W 高出力    100W 急速充電

パワーインフォディスプレイ

残量パーセント、残りの稼働時間、バッテリーサイクル時間、異常保護情報を表示します。



電池残量がある時は電力量をパーセント表示し、充電中は充電マークを表示します。



カメラやデバイスに電源供給されている時に、残稼働時間を表示します。パワーチェックボタンを押すと、電源のパーセント表示に切り替わります。



パワーチェックボタンを5秒長押しすると、電池のサイクルタイムを表示します。



過負荷、ショート、異常温度などを検出するとOVER LOAD、OVER HEAT、LOW TEMPの警告情報を表示します。ユーザーマニュアルを参照し、対処してください。

# USB-Cタイプ & シネVマウントバッテリー

## ■ 特長

CIMOシリーズのシネVマウントバッテリーは、耐落下1.2m、2×D-tap、18W USB-A / 65W USB-Cを備え様々な撮影機器に対応します。稼働残時間、バッテリーサイクル時間、バッテリー残量を液晶で表示します。



**CIMO-98S**  
98Wh

- ◆ 150W / 12A
- ◆ 2×D-tap入出力
- ◆ 1×USB-A 2A出力 (5V / 9V)
- ◆ 1×USB-C 45W入力 65W出力
- ◆ 4LEDパワーインジケーター
- ◆ 耐落下1.2m

150w 高出力  
2× D-tap  
65w USB-C



**CIMO-160S**  
160Wh

- ◆ 200W / 16A
- ◆ 100W / 6A急速充電
- ◆ 2×D-tap入出力
- ◆ 1×USB-A 2A出力 (5V / 9V)
- ◆ 1×USB-C 60W入力 65W出力
- ◆ 液晶ディスプレイに残量表示
- ◆ 耐落下1.2m

200w 高出力  
100w 急速充電  
2× D-tap  
65w USB-C



**CIMO-200S**  
200Wh

- ◆ 200W / 16A
- ◆ 100W / 6A急速充電
- ◆ 2×D-tap入出力
- ◆ 1×USB-A 2A出力 (5V / 9V)
- ◆ 1×USB-C 60W入力 65W出力
- ◆ 液晶ディスプレイに残量表示
- ◆ 耐落下1.2m

200w 高出力  
100w 急速充電  
2× D-tap  
65w USB-C



**CIMO-290S**  
290Wh

- ◆ 250W / 20A
- ◆ 100W / 6A急速充電
- ◆ 2×D-tap入出力
- ◆ 1×USB-A 2A出力 (5V / 9V)
- ◆ 1×USB-C 60W入力 65W出力
- ◆ 液晶ディスプレイに残量表示
- ◆ 耐落下1.2m

250w 高出力  
100w 急速充電  
2× D-tap  
65w USB-C

## ■ 液晶パワーインフォディスプレイ



パワー  
パーセント表示



充電していない時  
残量時間表示



充電時  
パーセント表示



サイクル回数と  
バッテリーヘルスレベル表示



## ■ 特長

ミニサイズのポケットVマウントカメラバッテリーは、液晶パワーインフォディスプレイと65W USB-C / 8.4V DC バレルの汎用性の高いインターフェースを備えています。洗練されたデザインと共に、撮影現場やプロフェッショナルな環境で存在を發揮します。



**OMNI-50S**  
50Wh

- ◆ ポケットサイズのVマウント
- ◆ 100W / 8A
- ◆ 1×14.4V D-tap入出力
- ◆ 1×8.4V / 3A DCバレル出力
- ◆ 1×USB-A 5V / 2A出力
- ◆ 1×USB-C 30W入力 65W出力
- ◆ 液晶ディスプレイに残量表示

14.4v D-tap	8.4v DCバレル	5v USB-A	65w USB-C
----------------	---------------	-------------	--------------



**OMNI-99S**  
99Wh

- ◆ ポケットサイズのVマウント
- ◆ 150W / 12A
- ◆ 1×14.4V D-tap入出力
- ◆ 1×8.4V / 3A DCバレル出力
- ◆ 1×USB-A 5V / 2A出力
- ◆ 1×USB-C 48W入力 65W出力
- ◆ 液晶ディスプレイに残量表示

14.4v D-tap	8.4v DCバレル	5v USB-A	65w USB-C
----------------	---------------	-------------	--------------


## ■ 液晶パワーインフォディスプレイ



パワーパーセント表示



残量時間表示  
(タッチボタン)



残量パーセント  
ステータスバー点滅表示




レベル3表示  
バッテリーヘルスステータス

# ポケットVマウントバッテリー

## ■ 特 長

MINO シリーズはポケットサイズのVマウントバッテリーです。双方向急速充電 USB-C 対応で、USB-C ポート経由でノート PC に給電したり USB-C チャージャーで充電したりできます。

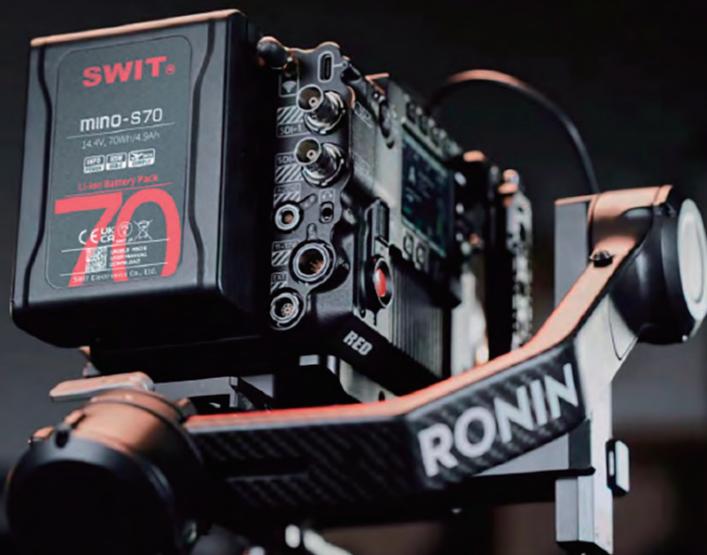

### MINO-S70 70Wh

- ◆ ポケットサイズ小型Vマウントバッテリー
- ◆ 100W / 8A
- ◆ 1×D-tap 出力 / 充電入力
- ◆ 1×USB-A 5V / 2A出力
- ◆ 1×USB-C 35W入力 / 65W出力
- ◆ 4LEDパワーインジケーター
- ◆ SONY & REDカメラ側ビューファースに表示
- ◆ 安定性の高いワイヤーフリーテクノロジー



5v 2A  
USB-A

65 w  
USB-C



### MINO-S140 140Wh

- ◆ ポケットサイズ小型Vマウントバッテリー
- ◆ 150W / 12A
- ◆ 1×D-tap出力 / 充電入力
- ◆ 1×USB-A 5V / 2A出力
- ◆ 1×USB-C 48W入力 / 65W出力
- ◆ 4LEDパワーインジケーター
- ◆ SONY & REDカメラ側ビューファースに表示
- ◆ 安定性の高いワイヤーフリーテクノロジー

150 w  
高出力

5v 2A  
USB-A

65 w  
USB-C



### MINO-S210 210Wh

- ◆ ポケットサイズ小型Vマウントバッテリー
- ◆ 200W / 16A
- ◆ 1×D-tap 出力 / 充電入力
- ◆ 1×USB-A 5V / 2A出力
- ◆ 1×USB-C 48W入力 / 65W出力
- ◆ 100W / 6A急速充電
- ◆ 4LEDパワーインジケーター
- ◆ SONY & REDカメラ側ビューファースに表示
- ◆ 安定性の高いワイヤーフリーテクノロジー



200 w  
高出力

100 w  
急速充電

5v 2A  
USB-A

65 w  
USB-C

## ノート PC 用 USB-C 65W 出力

MINO シリーズバッテリーから USB-C 経由でノート PC に給電できます。5V 3.25A / 9V 3.25A / 12V 3.25A / 15V 3.25A / Max 20V 3.25A 対応で、プロトコルに BC1.2, PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, FCP, SCP が含まれます。



Macbook Air/13、Macbook Pro 13 / 15 / 16、Huawei Matebook E / 12 / X13 / XPRO、Thinkpad、HP、ASUS、Dell 等 USB-C ポートのほぼすべてのノートパソコンに対応しています。

## USB-C 充電入力

MINO シリーズバッテリーは USB-C チャージャーで充電でき、PD 5V/9V/12V/15V/20V(Max)(1.75A~2.4A) に対応しています。

型 番	充電時間
MINO-S70	2.5 時間
MINO-S140	3.5 時間
MINO-S210	5 時間





## PB-M45S 45Wh

- ◆ ポケットサイズ小型Vマウントバッテリー
- ◆ 150W / 12A
- ◆ 1×D-tap 出力 / 充電入力
- ◆ 1×USB 5V / 2A 出力
- ◆ 5LEDパワーインジケータ
- ◆ SONY & REDカメラ側ビューファアに表示
- ◆ 安定性の高いワイヤフリーテクノロジー

150W  
高出力

5v 2A  
USB-A



## PB-M98S 98Wh

- ◆ ポケットサイズ小型Vマウントバッテリー
- ◆ 150W/12A
- ◆ 1x D-tap 出力/充電入力
- ◆ 1x USB 5V/2A 出力
- ◆ 5LED パワーインジケータ
- ◆ SONY & REDカメラ側ビューファアに表示
- ◆ 安定性の高いワイヤフリーテクノロジー

150W  
高出力

5v 2A  
USB-A



## PB-M146S 146Wh

- ◆ ポケットサイズ小型Vマウントバッテリー
- ◆ 150W/12A
- ◆ 1x D-tap 出力/充電入力
- ◆ 1x USB 5V/2A 出力
- ◆ 5LED パワーインジケータ
- ◆ SONY & REDカメラ側ビューファアに表示
- ◆ 安定性の高いワイヤフリーテクノロジー

150W  
高出力

5v 2A  
USB-A



## KA-M20S

### ポケットVマウントホットスワッププレート

- ◆ 2本のPB-M ポケットサイズVマウントバッテリー対応
- ◆ 低消費電力デバイス時はホットスワップモード
- ◆ 高消費電力デバイス時は高負荷モード
- ◆ パワーインジケータ / ホットスワップインジケータ
- ◆ SONY & REDカメラに残量表示
- ◆ 2×D-Tap出力
- ◆ コンパクト設計

### ホットスワップ / 高負荷モード 自動切り替え

負荷 150W 以下の場合、ホットスワップ対応となります。2つのバッテリーを1つずつ使用し、いつでもスタンバイバッテリーを交換できます。負荷 150W 以上の場合、高負荷モードとなります。2つの電池を同時に使用しバッテリー交換できません。ホットスワップモードと高負荷モードは、電力負荷に応じ自動的に切り替わります。





# カメラバッテリー

## クラシックタイプ



150W  
高出力

**S-8082S 95Wh**



150W  
高出力

**S-8110S 146Wh**



200W  
高出力

6A  
急速充電

**S-8113S 160Wh**

- ◆ 安定高出力
- ◆ 6A急速充電 (≥160Wh)
- ◆ D-tap DC出力端子
- ◆ 4LEDインジケータ
- ◆ 多重保護回路
- ◆ Vマウント



200W  
高出力

6A  
急速充電

**S-8180S 220Wh**



250W  
高出力

6A  
急速充電

**S-8183S+ 270Wh**

## セパレートタイプ



**S-8192S 92+92Wh**

- ◆ セパレートタイプの大容量バッテリー
- ◆ 航空機に搭載できるよう92Whの部品を2個に分割
- ◆ 100W、8A出力
- ◆ D-tap DC出力端子
- ◆ 4LEDパワーインジケータ
- ◆ Vマウント

## NP-1



D-tap  
×2

**S-8073N 73Wh**

- ◆ NP-1タイプバッテリー
- ◆ D-tap DC出力端子×2
- ◆ 66W、5.5A出力
- ◆ 4LEDインジケータ
- ◆ 多重保護回路



### 安心のVマウント

信頼性の高い装着を保证する、高品質ガラス繊維Vウェッジを採用しています。



### D-tap DC出力

D-tap DC出力ソケットを装備。オンカメラライト、モニター、ワイヤレストランスミッターなどへDC14.4V接続が可能です。



### LEDパワーインジケーター

側面の4段階LEDパワーインジケーターで、バッテリー残量を確認できます。

## 仕様

型番	マウント	電圧	容量	出力	寸法	重量
BIVO-98	B-mount	14.4V/28.8V	98Wh (6.8Ah/3.4Ah)	150W	144×100×38mm	0.67kg
BIVO-160	B-mount	14.4V/28.8V	160Wh (11.1Ah/5.5Ah)	200W	144×100×54mm	1.1kg
BIVO-200	B-mount	14.4V/28.8V	196Wh (13.6Ah/6.8Ah)	200W	144×100×54mm	1.1kg
BIVO-290	B-mount	14.4V/28.8V	290Wh (20.1Ah/10.1Ah)	250W	144×100×70mm	1.52kg
HB-A290B	B-mount	28.8V	290Wh (10.1Ah)	250W	144×100×70mm	1.52kg
HB-C420S	V-mount	28.8V	420Wh (14.6Ah)	500W	155×101×80mm	2.07kg
PB-C420S	V-mount	14.4V	420Wh (29.4Ah)	250W	155×101×80mm	2.07kg
PB-H290S	V-mount	14.4V/28.8V	290Wh (20.1Ah/10.1Ah)	250W	162×101×69mm	1.58kg
PB-R160S+	V-mount	14.4V	160Wh (11.1Ah)	200W	162×101×53mm	1.08kg
PB-R220S+	V-mount	14.4V	220Wh (15.3Ah)	200W	162×101×69mm	1.51kg
PB-R290S+	V-mount	14.4V	290Wh (20.1Ah)	250W	162×101×69mm	1.51kg
PB-S98S	V-mount	14.4V	98Wh (6.8Ah)	150W	121×95×59mm	0.8kg
PB-S146S	V-mount	14.4V	146Wh (10.1Ah)	200W	121×95×59mm	0.88kg
PB-S220S	V-mount	14.4V	220Wh (15.3Ah)	200W	121×95×96mm	1.44kg
PB-S290S	V-mount	14.4V	290Wh (20.1Ah)	200W	121×95×96mm	1.44kg
MINO-S70	V-mount	14.4V	70Wh (4.9Ah)	100W	105×79×37mm	0.42kg
MINO-S140	V-mount	14.4V	140Wh (9.7Ah)	150W	105×79×55.5mm	0.71kg
MINO-S210	V-mount	14.4V	210Wh (14.6Ah)	200W	105×79×73.8mm	1.02kg
PB-M45S	V-mount	14.4V	45Wh (3.1Ah)	150W	100×74×34mm	0.31kg
PB-M98S	V-mount	14.4V	98Wh (6.8Ah)	150W	100×74×48mm	0.51kg
PB-M146S	V-mount	14.4V	146Wh (10.1Ah)	150W	100×74×63.7mm	0.72kg
S-8082S	V-mount	14.4V	95Wh (6.6Ah)	150W	134×88×52mm	0.71kg
S-8110S	V-mount	14.4V	146Wh (10.2Ah)	150W	165×90×51mm	0.94kg
S-8113S	V-mount	14.4V	160Wh (11.1Ah)	200W	165×90×51mm	0.98kg
S-8180S	V-mount	14.4V	220Wh (15.3Ah)	200W	165×90×66mm	1.28kg
S-8183S+	V-mount	14.4V	270Wh (18.75Ah)	250W	165×90×66mm	1.37kg
S-8192S	V-mount	14.4V	92+92Wh (12.8Ah)	100W	168×101×60mm	1.27kg
S-8073N	NP-1	14.4V	73Wh (5.1Ah)	66W	185×72×25mm	0.45kg



15mmクランプ付属

## KA-S30S

### Vマウント to Vマウントホットスワッププレート

- ◆ 14.4V 43Wh内蔵バッテリー
- ◆ 200W、カメラへ2分以上の電源供給
- ◆ 120秒カウントダウン表示
- ◆ D-tap×2、2ピン LEMO、USB-A 出力
- ◆ 12-16.8V 8ピン LEMO接続時にカメラに電源供給
- ◆ SONY & RED デジタルパワーインフォ
- ◆ アルミニウムCNC単一型ハウジング
- ◆ リグ用取り付け15mmロッドクランプ付属



ARRI K2.0023406対応  
(付属していません)

15mmクランプ付属

## KA-R30S

### ARRI ALEXA ミニ/ミニ LF Vマウントホットスワッププレート

- ◆ 14.4V 43Wh 内蔵バッテリー
- ◆ ALEXA MINI / MINI LF用8ピン LEMO出力
- ◆ 200W、カメラへ2分以上の電源供給
- ◆ 120秒カウントダウン表示
- ◆ D-tap×2、2ピン LEMO、USB-A 出力
- ◆ 12-16.8V 8ピン LEMO接続時にカメラに電源供給
- ◆ アルミニウムCNC単一型ハウジング
- ◆ ARRI サポート RAB-1 クランプ 2 (K2.0023406) 対応
- ◆ リグ用取り付け15mmロッドクランプ付属



ARRI K2.0023406対応  
(付属していません)

15mmクランプ付属

## KA-R31S

### ARRI ALEXA ミニ/ミニ LF Vマウントホットスワッププレート (SDIアイソレーター付き)

- ◆ 14.4V 43Wh 内蔵バッテリー
- ◆ ALEXA MINI / MINI LF用8ピン LEMO出力
- ◆ 200W、カメラへ2分以上の電源供給
- ◆ 120秒カウントダウン表示
- ◆ 3GSDI 1×入力 / 2×出力 SDIアイソレーター
- ◆ D-tap×2、2ピン LEMO、USB-A出力
- ◆ 12-16.8V 8ピン LEMO接続時にカメラに電源供給
- ◆ アルミニウムCNC単一型ハウジング
- ◆ ARRI サポート RAB-1 クランプ 2 (K2.0023406) 対応
- ◆ リグ用取り付け15mmロッドクランプ付属



## KA-B30B

### Bマウント-Bマウントホットスワッププレート

- ◆ カメラ電源オンのままバッテリー交換
- ◆ 28V、32Wh 3Ahバッテリーセル内蔵
- ◆ 200W以上に対応、ホットスワップ時間2分
- ◆ 120秒カウントダウン表示
- ◆ 2×D-tap 14V出力
- ◆ 1×LEMO 2ピン14V出力
- ◆ パワーステーションのホットスワップ用22-33.6V 8ピン入力



## KA-B21S

### Vマウント to Bマウントプレート

- ◆ Vマウント用バッテリーをBマウントに接続変換するアダプター
- ◆ Bマウント出力 / Vバッテリー電圧
- ◆ SWIT PB-Hハイボルテージバッテリー対応



[BIVO]  
[ONLY]

## KA-S20B

### Bマウント to Vマウント14.4Vプレート

- ◆ Bマウント用バッテリーをVマウントに接続変換するアダプター
- ◆ 入出力 10.8-16.8V



**RED**  
**V-RAPTOR XL**  
28.8V Power Solution

## KA-S21B

### Bマウント to Vマウント28.8Vプレート

- ◆ Bマウント用バッテリーをVマウントに接続変換するアダプター
- ◆ 入出力 21.6-33.6V
- ◆ RED V-RAPTOR XL対応



## S-7200S

### クランプ付きバッテリープレート

- ◆ 直径25-45mmライティングスタンドに取付可能
- ◆ D-tap端子付き
- ◆ S-7200S : Vマウント



## S-7101

### D-tap to 4ピンXLRケーブル (2m)

- ◆ D-tapソケットに差し込み、4ピンXLRコネクターでDC出力



## S-7104

### D-tap to ポール端子ケーブル (1m)

- ◆ D-tapソケットに差し込み、5.5/2.1mmポールタップでDC出力



## S-7108

### ポール端子 to ポール端子ケーブル (1m)

- ◆ 両端5.5/2.1mmポールタップコネクター付きDCケーブル

SONY



45W  
USB-C

D-tap  
ソケット

### LB-SU90C 90Wh

- ◆ SONY BP-Uシリーズ互換バッテリー
- ◆ PXW-Z280 / X280FS5 / FS7 / FX6 / FX9等に対応
- ◆ 残使用時間をビューファアに表示
- ◆ D-tap DC 出力 / 充電入力
- ◆ USB-C 45W入力 / 45W出力
- ◆ 4LEDインジケーター



5V/2A  
USB-A

D-tap  
ソケット

### LB-SU98 98Wh

- ◆ SONY BP-Uシリーズ互換バッテリー
- ◆ PXW-Z280 / X280FS5 / FS7 / FX6 / FX9等に対応
- ◆ 残り時間をビューファアに表示
- ◆ D-tap DC 出力 / 充電入力
- ◆ USB-A 5V / 2A出力
- ◆ 4LEDインジケーター



5V/2A  
USB-A

D-tap  
ソケット

### LB-SU75 75Wh



25W  
USB-C

D-tap  
ソケット

### LB-SF65C 65Wh

- ◆ SONY NP-Fシリーズ互換バッテリー
- ◆ D-tap 12V / 20W 出力
- ◆ USB-C 25W入出力
- ◆ 4LEDインジケーター



DC  
出力

### S-8975 75Wh

- ◆ SONY NP-Fシリーズ互換バッテリー
- ◆ 残使用時間をビューファアに表示
- ◆ 7.2V DC出力
- ◆ 4LEDインジケーター



DC  
出力

### S-8972 47Wh



### S-8970 47Wh

- ◆ SONY NP-Fシリーズ互換バッテリー
- ◆ 残使用時間をビューファアに表示



### S-8770 31Wh

- ◆ SONY NP-Fシリーズ互換バッテリー
- ◆ 残使用時間をビューファアに表示

Panasonic



25W  
USB-C

D-tap  
ソケット

### LB-PD65C 65Wh

- ◆ Panasonic VBD / VBR互換バッテリー
- ◆ D-tap 12V / 20W出力
- ◆ USB-C 25W入出力
- ◆ 4 LEDインジケーター



5V/1A  
USB-A

DC  
出力

### S-8D98 70Wh

- ◆ Panasonic VBD / VBR互換バッテリー
- ◆ 7.2V DC出力
- ◆ USB-A 5V / 1A出力
- ◆ 4 LEDインジケーター



5V/1A  
USB-A

DC  
出力

### S-8D58 43Wh



DC  
出力

### S-8D62 47Wh

- ◆ Panasonic CGA互換バッテリー
- ◆ 7.2V DC出力
- ◆ 4LEDインジケーター



Canon



45W  
USB-C

D-tap  
socket

### LB-CA90C 90Wh

- ◆ Canon BP-Aシリーズ互換バッテリー
- ◆ EOS C300M2 / C200 / C500M2等に対応
- ◆ D-tap 出力 / 充電入力
- ◆ USB-C 45W入出力
- ◆ 4LEDインジケーター



DC  
output

### S-8845 47Wh

- ◆ Canon BP-9シリーズ互換バッテリー
- ◆ RED KOMODO互換バッテリー
- ◆ 7.2V DC出力
- ◆ 4LEDインジケーター



### S-8PE6 10Wh

- ◆ Canon LP-E6互換バッテリー
- ◆ 一眼レフのパワーインフォを表示



5V/1A  
USB-A

DC  
output

### S-8i50 47Wh

- ◆ SSL-JVC50互換バッテリー
- ◆ 残使用時間をビューファアに表示
- ◆ 7.2V DC出力
- ◆ 5V / 1A USB-A type出力
- ◆ 4LEDインジケーター



DC  
output

### S-8823 18Wh

- ◆ JVC BN-VF823互換バッテリー
- ◆ 残使用時間をビューファアに表示
- ◆ 7.2V DC出力
- ◆ 4LEDインジケーター

JVC

## 仕様

型番	互換性確認済みカメラ	互換カメラ	電圧	容量	出力	DC/USB	寸法	重量
LB-SU90C	SONY PXW-FS5 / FS7 / FX6 / FX9 SONY PXW-Z280 / X280	SONY BP-U30/U60	14.4V	90Wh / 6.2Ah	70W, 6A	D-tap, USB-C 45W	70×42×96mm	0.462kg
LB-SU98				98Wh / 6.8Ah	70W, 6A	D-tap, USB-A	70×42×96mm	0.464kg
LB-SU75				75Wh / 5.2Ah	50W, 4A	D-tap, USB-A	70×42×96mm	0.43kg
LB-SF65C	Gears with SONY NP-F plates	SONY NP-F970/770	7.2V	65Wh / 9Ah	30W, 4A	D-tap, USB-C 25W	71×39×76mm	0.345kg
S-8975	SONY PXW-Z150, HXR-NX5, NEX-FS100 SONY HVR-V1/Z1/Z7, HVR-HD1000E SONY DSR-PD170/175/190			75Wh / 10.4Ah	30W, 4A	Pole-tap	71×39×70mm	0.33kg
S-8972				47Wh / 6.6Ah	30W, 4A	Pole-tap	71×39×70mm	0.3kg
S-8970				47Wh / 6.6Ah	30W, 4A	—	71×39×60mm	0.28kg
S-8770				31Wh / 4.4Ah	30W, 4A	—	71×39×40mm	0.19kg
LB-PD65C	Panasonic AU-EVA1, AG-DVX200 Panasonic AJ-PX270/UPX360, AG-CX350 Panasonic AG-UX90 / 180, AG-AC30	Panasonic VW-VBD58 Panasonic AG-VBR59/89	7.2V	65Wh / 9Ah	30W, 4A	D-tap, USB-C 25W	41×70×83mm	0.356kg
S-8D98				70Wh / 9.8Ah	30W, 4A	Pole-tap, USB-A	41×70×83mm	0.337kg
S-8D58				43Wh / 6Ah	30W, 4A	Pole-tap, USB-A	41×70×64mm	0.235kg
S-8D62	Panasonic AG-DVX100, AG-HVX200 Panasonic DVC180A, AG-HPX170	Panasonic CGA-D54S	7.2V	47Wh / 6.6Ah	30W, 4A	Pole-tap	66×37×82mm	0.3kg
LB-CA90C	Canon EOS-C200/C300M2/C500M2	Canon BP-A30/A60	14.4V	90Wh / 6.2Ah	50W, 4A	D-tap, USB-C 45W	70×42×96mm	0.46kg
S-8845	Canon EOS-C100/C100M2/C300/C500 Canon XF100/105, RED KOMODO	Canon BP-955	7.2V	47Wh / 6.6Ah	30W, 4A	Pole-tap	71×38×70mm	0.3kg
S-8PE6	Canon EOS 5D2/3/4, 6D/2, 7D/2	Canon LP-E6	7.2V	10Wh / 1.5Ah	25W, 3.5A	—	57×39×22mm	0.072kg
S-8i50	JVC GY-HM600/650, GY-LS300	SSL-JVC50	7.2V	47Wh / 6.6Ah	40W, 5.5A	Pole-tap, USB-A	76×70×43mm	0.313kg
S-8823	JVC GY-HM100/101	JVC BN-VF823	7.2V	18Wh / 2.5Ah	15W, 2A	Pole-tap	53×32×72mm	0.13kg




## PC-P461S/B

### 4×100W 16.8V/33.6V 超高速チャージャー

- ◆ 4連同時充電
- ◆ 14.4V/28.8Vモードでバッテリー充電
- ◆ 33.6V 100W充電 SWIT 28.8V $\geq$ 160Whバッテリー
- ◆ 33.6V 50W充電 SWIT 28.8V $<$ 160Whバッテリー
- ◆ 16.8V 100W充電 SWIT 14.4V $\geq$ 160Whバッテリー
- ◆ 16.8V 50W充電 他社14.4Vバッテリー
- ◆ 3.5インチカラーLCDディスプレイ
- ◆ 大型サイズ充電インジケーター

PC-P461S: Vマウントバッテリー用

PC-P461B: Bマウントバッテリー用

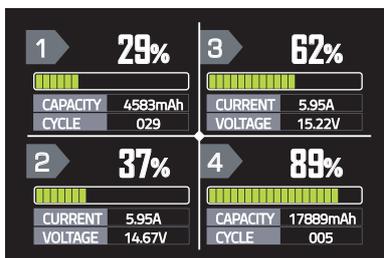

充電インフォディスプレイ

パワーパーセント / 充電電流 /  
電圧 / 容量 / サイクル回数等

最大出力	450W
入 力	AC 100V-240V, 50/60Hz
充電出力	33.6V, 100W×4 (SWIT 28.8V $\geq$ 160Whバッテリー)
	33.6V, 50W×4 (SWIT 28.8V $<$ 160Whバッテリー)
	16.8V, 100W×4 (SWIT 14.4V $\geq$ 160Whバッテリー)
	16.8V, 50W×4 (14.4Vバッテリー)
寸 法	330×153×162mm
重 量	2.43kg



## MATRIX-B8

### 8×100W 33.6V 超急速壁掛けチャージャー


- ◆ 8連同時充電
- ◆ 28.8VモードでBマウントバッテリー充電
- ◆ SWIT BIVOシリーズ、HB-A290B対応
- ◆ 33.6V 100W超高速充電 $\geq$ 160Whバッテリー
- ◆ 33.6V 44W充電 $<$ 160Whバッテリー
- ◆ 2×3.5インチカラーLCDディスプレイ
- ◆ 各ch LED充電インジケーター
- ◆ 壁掛けまたは19インチラック設置



## MATRIX-S8

### 8×100W 16.8V&33.6V 超急速壁掛けチャージャー

- ◆ 8連同時充電
- ◆ 14.4V/28.8Vモードでバッテリー充電
- ◆ 33.6V 100W充電 SWIT 28.8Vバッテリー
- ◆ 16.8V 100W充電 SWIT 14.4V  $\geq$ 160Whバッテリー
- ◆ 16.8V 50W充電 他社14.4Vバッテリー
- ◆ 2×3.5インチカラーLCDディスプレイ
- ◆ 各ch LED充電インジケーター
- ◆ 壁掛けまたは19インチラック設置



充電器

マウント用  
プレート

壁

MATRIX-S8: Vマウントバッテリー用

MATRIX-B8: Bマウントバッテリー用



1#Waiting	2#Charging
37 %	85 %
3031 mAh	7093 mAh
XLR# 23 W /	1.4 A

## S-3812S

### 2×100W 同時超急速チャージャー

- ◆ 2連同時充電
- ◆ バッテリーを自動認識し充電電流を割り当て
- ◆ SWIT製バッテリー ≥ 160Wh : DC16.8V 100W/6A 急速充電
- ◆ 他社製バッテリー: DC16.8V 50W/3A充電
- ◆ AC電源から4ピン XLR 200W/12A出力
- ◆ バッテリーから4ピン XLR 200W/12A出力
- ◆ LED充電インジケーター / アダプターインフォディスプレイ

S-3812S: Vマウントバッテリー用



## PC-P430S

### 4×50W 同時急速チャージャー

- ◆ DC16.8V、50W×4 同時急速充電
- ◆ 2ch 4ピン XLR DC15V、6A×2同時出力
- ◆ LED充電インジケーター

PC-P430S: Vマウントバッテリー用



## S-3822S/B

### 2×50W 同時急速チャージャー

- ◆ DC16.8V、50W×2 同時急速充電
- ◆ 1ch4ピン XLR DC 15V、6A出力
- ◆ LED充電インジケーター

S-3822S: Vマウントバッテリー用

S-3822B: Bマウントバッテリー用 (BIVO専用)



## SC-302S

### 2×33W 同時急速チャージャー

- ◆ DC 16.8V、33W×2 同時急速充電
- ◆ LED充電インジケーター

SC-302S: Vマウントバッテリー用



## LC-D421

### 4連同時マルチタイプDVチャージャー

- ◆ 4連同時充電
- ◆ バッテリーごと2A急速充電
- ◆ 異なるタイプのマルチDVプレート取り付け可能

入力	充電出力	寸法	重量
AC 100V-240V, 50/60Hz	16.8V/2A×3 or 1.5A×4; 8.4V/1A×4 or 2A×4	220×125×69.3mm	0.706kg



**KA-C10**  
U/F/D/i/V/C/E  
タイプ選択可能

#### ■ プレート (オプション)

型番	互換バッテリー
KA-C10U	SWIT LB-SU90C/SU75/SU98, SONY BP-U30/60
KA-C10F	SWIT LB-SF65C/S-8975/8972/8970/8770, SONY NP-F970/770
KA-C10D	SWIT LB-PD65C/S-8D98/8D58/8D62, Panasonic VBR59/VBD58/D54
KA-C10i	SWIT S-8i50, SSL-JVC75/JVC50
KA-C10V	SWIT S-8823, JVC BN-VF823
KA-C10C	SWIT S-8845, Canon BP-945/955/970G
KA-C10E	SWIT S-8PE6, Canon LP-E6

## S-3602U/F/D/C/i/V

### 2連同時DVチャージャー/アダプター

- ◆ 2連同時充電
- ◆ DC 7-8.4V 1.8A×2 出力調整 (S-3602F/D/C/i/V)
- ◆ DC 12V 1.9A×1 出力調整 (S-3602U)

S-3602U: LB-SU90C/SU75/SU98, SONY BP-U60/U30対応

S-3602F: LB-SF65C/S-8975/S-8972/S-8970/S-8770, SONY NP-F970/770対応

S-3602D: LB-PD65C/S-8D98/S-8D58/S-8D62, Panasonic VBD58/VBR59/D54対応

S-3602C: S-8845, Canon BP-945/955/970G対応

S-3602i: S-8i50, SSL-JVC50/75対応

S-3602V: S-8823, JVC BN-VF823対応



## PC-U130S/B/B2

### 50W小型ポータブル急速チャージャー

- ◆ 小型ポータブル1chチャージャー
- ◆ 16.8V, 50W/3A 急速充電
- ◆ バッテリーのピンに直接接続

PC-U130S: Vマウントピン充電

PC-U130B: D-tapソケット充電

PC-U130B2: デュアルD-tapソケット充電



入力	出力	寸法	重量
AC 100V-240V, 50/60Hz	DC 14V-16.8V, 3A	110×50×32mm	0.26kg

■ 充電時間 (参考)

チャージャー	CH	PB-M45S 45Wh	PB-M98S PB-S98S 98Wh	PB-M146S PB-S146S S-8110S 146Wh	MINO-S70 70Wh	MINO-S140 140Wh	MINO-S210 210Wh	PB-R160S+ S-8113S 160Wh	PB-R220S+ S-8180S 220Wh	PB-R290S+ PB-H290S 290Wh
PC-P461S	100W×4	1h 30m	2h 45m	3h 45m	2h	3h 30m	3h	2h 15m	3h 20m	3h 50m
MATRIX-S8	100W×8	1h 30m	2h 45m	3h 45m	2h	3h 30m	3h	2h 15m	3h 20m	3h 50m
S-3812S	100W×2	1h 30m	2h 45m	3h 45m	2h	3h 30m	3h	2h 15m	3h 20m	3h 50m
PC-P430S	50W×4	1h 30m	2h 45m	3h 45m	2h	3h 30m	5h 15m	4h	5h 45m	7h 15m
S-3822S	50W×2	1h 30m	2h 45m	3h 45m	2h	3h 30m	5h 15m	4h	5h 45m	7h 15m
SC-302S	33W×2	2h	3h 45m	5h 30m	2h 45m	5h 10m	8h	6h	8h 15m	10h 30m
PC-U130S/B/B2	50W	1h 30m	2h 45m	3h 45m	2h	3h 30m	5h 15m	4h 15m	5h 45m	7h 15m

チャージャー	CH	BIVO-98 98Wh	BIVO-160 160Wh	BIVO-200 196Wh	BIVO-290 HB-A290B 290Wh	HB-C420S 420Wh	PB-C420S 420Wh	S-8082S 95Wh	S-8183A+ 270Wh	S-8192S 92+92Wh
PC-P461S	100W×4	—	—	—	—	5h 20m	5h 20m	2h 45m	4h	4h 50m
MATRIX-S8	100W×8	—	—	—	—	5h 20m	5h 20m	2h 45m	4h	4h 50m
MATRIX-B8	100W×8	2h 45m	2h 15m	2h 45m	3h 50m	—	—	—	—	—
PC-P461B	100W×4	2h 45m	2h 30m	2h 45m	3h 50m	—	—	—	—	—
PC-W861B	100W×8	2h 45m	2h 30m	2h 45m	3h 50m	—	—	—	—	—
S-3812S	50W×4	—	—	—	—	—	5h 20m	2h 45m	4h	4h 50m
PC-P430S	50W×2	—	—	—	—	—	10h 10m	2h 45m	7h	4h 50m
S-3822S	50W×2	—	—	—	—	—	10h 10m	2h 45m	7h	4h 50m
SC-302S	33W×2	—	—	—	—	—	15h	3h 45m	10h 30m	7h
PC-U130S/B/B2	50W	—	—	—	—	—	10h 10m	2h 45m	7h	4h 50m

チャージャー	CH	LB-SU90C 90Wh	LB-SU75 75Wh	LB-SU98 98Wh	LB-SF65C 65Wh	S-8975 75Wh	S-8972 47Wh	S-8970 47Wh	S-8770 31Wh	S-8073N 73Wh
LC-D421	2A×4	3h 30m	3h	3h 45m	5h 10m	5h 30m	3h 45m	3h 45m	2h 45m	—
S-3602U	1.9A	3h 45m	3h	4h	—	—	—	—	—	—
S-3602F	2A×2	—	—	—	5h 10m	5h 30m	3h 45m	3h 45m	2h 45m	—
PC-U130B/B2	50W	2h 40m	2h 15m	2h 45m	—	—	—	—	—	2h 15m

チャージャー	CH	LB-PD65C 65Wh	S-8D98 70Wh	S-8D58 43Wh	S-8D62 47Wh	S-8i50 47Wh	S-8823 18Wh	LB-CA90C 90Wh	S-8845 47Wh	S-8PE6 10Wh
LC-D421	2A×4	5h 10m	5h 25m	3h 25m	3h 45m	3h 45m	1h 45m	—	3h 45m	1h 10m
S-3602C/V/i	2A×2	—	—	—	—	3h 45m	1h 45m	—	3h 45m	—
S-3602D	1.2A×2	8h 15m	8h 40m	5h 20m	5h 50m	—	—	—	—	—
PC-U130B/B2	50W	—	—	—	—	—	—	2h 40m	—	—



## S-2060

### 30W バイカラーCOB LEDオンカメラライト

- ◆ COB チップアレイLEDを搭載し、眩しくなく優しい光を実現
- ◆ CRI Ra 96、TLCI 99
- ◆ 30W、1500Lux @ 1m調光可能
- ◆ フレネルレンズ使用で 5000Lux@1m
- ◆ 色温度2800K-6000K 連続可変
- ◆ 6-17Vの幅広い入力電圧対応
- ◆ グラスファイバー製高耐久性ハウジング
- ◆ コールドシュー&ネジ型マウント



## S-2041

### 23W COB LEDオンカメラライト

- ◆ COB チップアレイLEDを搭載し、眩しくなく優しい光を実現
- ◆ 23W, 1800Lux @ 1m調光可能
- ◆ 色温度5000K (5600K&3200K用フィルター付属)
- ◆ 6-17Vの幅広い入力電圧対応
- ◆ 各社DVバッテリー対応
- ◆ コールドシュー&ネジ型マウント



## S-2070

### 13W COB LEDオンカメラライト

- ◆ COB チップアレイLEDを搭載し、眩しくなく優しい光を実現
- ◆ DVカメラ向けの小型サイズ
- ◆ 13W, 1100Lux @ 1m
- ◆ 色温度5000K (5600K&3200K用フィルター付属)
- ◆ 6-17Vの幅広い入力電圧対応
- ◆ 各社DVバッテリー対応
- ◆ グラスファイバー製高耐久性ハウジング
- ◆ コールドシュー&ネジ型マウント



## S-2241

### 20W バイカラー SMD LED オンカメラライト

- ◆ 高輝度長寿命のSMD LEDを153個配置
- ◆ 20W、640Lux @ 1m
- ◆ 色温度3200K-5600K 連続可変
- ◆ フリックフリーで10%-100%調光
- ◆ 高い色再現性 CRI Ra $\geq$ 93、TLCI $\geq$ 97
- ◆ 有機光拡散剤を配合したマグネットディフューザー
- ◆ DC 6-17V入力対応
- ◆ 各社DVバッテリー対応

## IP54 Rainproof


- ✓ Light head
- ✓ Light controller
- ✓ V-mount batteries



### SL-100P

#### 100WバイカラーIP54フレキシブルLEDライト

- ◆ SMD LEDを560個配置 600x470mm 折りたたみ式ライトヘッド
- ◆ IP54防水仕様 (ライトヘッド、コントローラー)
- ◆ 100W、2800Lux @ 1m
- ◆ 色温度2700K-6500K 連続可変
- ◆ フリックフリーで10%-100%調光
- ◆ CRI Ra 97、TLCI 97
- ◆ DMX512 5端子 XLR 入出力
- ◆ DC11-36V入力、Vマウントバッテリー対応

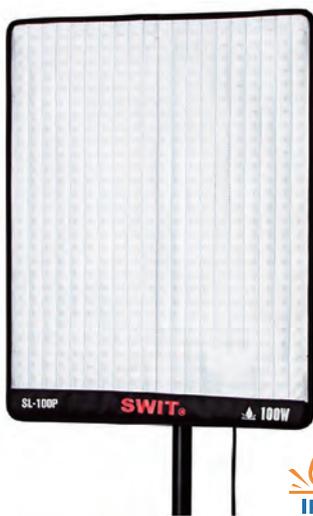

X ブラケット  
(標準アクセサリ)



ボールディフューザー  
(オプション,#LA-DS100)



エッグクレート  
ディフューザー  
(オプション,#LA-BS100)

### SL-150P

#### 150W バイカラーIP54フレキシブルLEDライト

- ◆ SMD LEDを840個配置 600x690mm 折りたたみ式ライトヘッド
- ◆ IP54防水仕様 (ライトヘッド、コントローラー)
- ◆ 150W、3700Lux @ 1 m
- ◆ 色温度2700K-6500K 連続可変
- ◆ フリックフリーで0%-100%調光
- ◆ CRI Ra 97、TLCI 97
- ◆ DMX512 5端子 XLR 入出力
- ◆ DC11-36V入力、Vマウントバッテリー対応



X ブラケット  
(標準アクセサリ)



ボールディフューザー  
(オプション#LA-DS100)



エッグクレート  
ディフューザー  
(オプション#LA-BS100)

## パネルライト



### CL-40D 40W 小型ポータブルバイカラーLEDパネルライト

- ◆ 288個の超高輝度・長寿命SMD LED
- ◆ 20×20cm小型ポータブルサイズ
- ◆ 40W 2700K LED + 40W 6500K LED
- ◆ 2700K-6500K 連続可変
- ◆ どんな色温度でも40W出力
- ◆ ディフューザー時 4600Lux @ 0.5m
- ◆ 480FPS スローモーションキャプチャー フリックフリー調光
- ◆ ファンがない静音タイプ
- ◆ LCDディスプレイに色温度と調光値表示
- ◆ CRI 98、TLCI 99、SSI(D55) 75
- ◆ USB-CやDCパレルによる15V電源入力
- ◆ Vマウントバッテリープレート搭載
- ◆ インタビューキット (オプション)

#### ■ パッケージオプション



シングルライトパッケージ (ライト×1台)



インタビューキット (ライト×2台、スタンド×2台)



## CL-60D 60W バイカラーSMD LEDパネルライト

- ◆ 900個の超高輝度・長寿命LED
- ◆ LED表面実装(SMD)
- ◆ 65°の広い照射角で均等
- ◆ 2700K-6500K 連続可変
- ◆ 60W、2000Lux @ 1m
- ◆ 0-100% フリックフリー調光
- ◆ CRI 98, TLCI 99
- ◆ DMX512制御による色温度と明るさ調節
- ◆ LCDディスプレイに色温度と調光値表示
- ◆ VマウントバッテリーまたはACアダプターによる電源供給
- ◆ 4枚羽のメタルバードアとU字型メタル筐体
- ◆ 40°ハニカムグリル (オプション)



## CL-120D 120W バイカラーSMD LEDパネルライト

- ◆ 1800個の超高輝度・長寿命LED
- ◆ LED表面実装(SMD)
- ◆ 65°の広い照射角で均等
- ◆ 2700K-6500K 連続可変
- ◆ 120W、3700Lux @ 1m
- ◆ 0-100% フリックフリー調光
- ◆ CRI 98, TLCI 99
- ◆ DMX512制御による色温度と明るさ調節
- ◆ LCDディスプレイに色温度と調光値表示
- ◆ VマウントバッテリーまたはACアダプターによる電源供給
- ◆ 4枚羽のメタルバードアとU字型メタル筐体
- ◆ 40°ハニカムグリル (オプション)

### 仕様

型番	CL-40D	CL-60D	CL-120D
LED	SMD LED 288個	SMD LED 900個	SMD LED 1800個
照度	4600Lux @ 0.5m	2000Lux @ 1m	3700Lux @ 1m
ビーム角	120 (半斜角 64°)	120 (半斜角 65°)	120 (半斜角 65°)
色温度	2700K-6500K	2700K-6500K	2700K-6500K
カラーレンダリング	CRI 98; TLCI 99; SSI(D55)75	CRI 98; TLCI 99	CRI 98; TLCI 99
DMX	-	5-pin XLR DMX入出力	5-pin XLR DMX入出力
消費電力	40W	60W	120W
電圧	Vマウントバッテリー11-16.8V USB-C PD15V 5.5/2.1mmパレル DC 15V	Vマウントバッテリー11-16.8V 4ピンXLR DC 11-17V	Vマウントバッテリー11-16.8V 4ピンXLR DC 11-17V
LED面	172×172 mm	310×310 mm	600×310mm
寸法	204×204×42 mm	354×354×73.5 mm	644×354×73.5mm
重量	0.82kg	3.2kg	4.7kg

# MONET

## RGBWW Soft Light Panel



**Ultimate  
Soft Light**

スタジオ / XR / フィルム  
対応

**CTDM  
Drive**

超高精細  
RGB輝度

**CRMX  
Art-Net**

内蔵CRMX Rx  
Art-Net対応

**IP54  
Rated**

全天候型



## MONET-400 400W RGBWW プロパネルLEDライト

- ◆ 1x1インチサイズ、400W RGBWW、10100Lux @ 1m
- ◆ IP54防水
- ◆ 時分割多重ドライブ、超高輝度RGB
- ◆ CCT / HSI / RGB / CIE / GEL / EFFカラーモード
- ◆ 20×Rosco / 20×LEE内蔵ジェル選択モード
- ◆ 2800K-10000K、G/M 1.00調整
- ◆ CRI Ra 96、TLCI 98、SSI(D55)74
- ◆ CRMXレシーバーおよびArtnet内蔵
- ◆ 5ピンDMX512 3bit / 6bit / 7bitカラーコントロール
- ◆ 3.5インチカラーLCD可視化カラーピック
- ◆ IOS / Android APP制御
- ◆ PowerCON TRUE1 AC入力およびループ
- ◆ 3ピンXLR DC 48V電源入力



## MONET-700 700W RGBWW プロパネルLEDライト

- ◆ 2X1インチサイズ、700W RGBWW、19750Lux @ 1m
- ◆ IP54防水
- ◆ 時分割多重ドライブ、超高輝度RGB
- ◆ CCT / HSI / RGB / CIE / GEL / EFFカラーモード
- ◆ 20×Rosco / 20×LEE内蔵ジェル選択モード
- ◆ 2800K-10000K、G/M 1.00調整
- ◆ CRI Ra 96、TLCI 98、SSI (D55)74
- ◆ CRMXレシーバーおよびArtnet内蔵
- ◆ 5ピンDMX512 3bit / 6bit / 7bitカラーコントロール
- ◆ 3.5インチカラーLCD可視化カラーピック
- ◆ IOS / Android APP制御
- ◆ PowerCON TRUE1 AC入力およびループ
- ◆ 3ピンXLR DC 48V電源入力

### 仕様

型番	MONET-400	MONET-700
LED	RGB392個+392個 W+392個 W	RGB 784個+784個 W+784個 W
照度	10100Lux @ 1m	19750Lux @ 1m
ビーム角	120 (半斜角 63°)	120 (半射角 62°)
色温度	2800K-10000K	2800K-10000K
カラーレンダリング	CRI96; TLCI98; SSI(D55)74 CQS96, TM-30 RF95 RG104	CRI96; TLCI98; SSI(D55)74 CQS96, TM-30 RF95 RG104
制御	5ピン XLR DMX512 入出力 内蔵CRMX Rx, Art-Net, Bluetooth APP	5ピン XLR DMX512 入出力 内蔵CRMX Rx, Art-Net, Bluetooth APP
消費電力	400W	700W
電圧	AC100V-240V PowerCON True1 入出力 3ピン XLR DC 48V入力	AC100V-240V PowerCON True1 入出力 3ピン XLR DC 48V入力
LED面	300×316 mm	584.6×316 mm
重量	337×344×170 mm	615×344×170 mm
寸法	7.8kg	15.2kg



## VANGO-70

### 70W超薄型RGBWパネルLEDライト

- ◆ RGB120個 + 白色SMD-LED200個
- ◆ 21mm超薄型エッジマウントLED
- ◆ 1:1サイズ、70W出力、1500Lux @ 1m
- ◆ 時分割多重ドライブ、超高輝度 RGB
- ◆ CCT / HSI / RGB / CIE / GEL / EFF カラーモード
- ◆ 20×Rosco / 20×LEE内蔵ジェル選択モード
- ◆ 2800K-10000K、G/M ±1.00調整
- ◆ CRI Ra 96、TLCI 93
- ◆ 操作性を可視化した3.5インチカラー液晶
- ◆ 5ピン DMX512 3bit / 6bit / 7bit色制御
- ◆ IOS / Android APP制御
- ◆ Vマウント、ゴールドマウント対応
- ◆ バードア、ハニカムグリル (オプション)



## VANGO-100

### 100W超薄型RGBWパネルLEDライト

- ◆ RGB180個 + 白色 SMD-LED300個
- ◆ 21mm超薄型エッジマウントLED
- ◆ 2:1サイズ、100W出力、2000Lux @ 1m
- ◆ 時分割多重ドライブ、超高輝度 RGB
- ◆ CCT / HSI / RGB / CIE / GEL / EFF カラーモード
- ◆ 20×Rosco / 20×LEE内蔵ジェル選択モード
- ◆ 2800K-10000K、G/M ±1.00調整
- ◆ CRI Ra 96、TLCI 93
- ◆ 操作性を可視化した3.5インチカラー液晶
- ◆ 5ピン DMX512 3bit / 6bit / 7bit色制御
- ◆ IOS / Android APP制御
- ◆ Vマウント、ゴールドマウント対応
- ◆ バードア、ハニカムグリル (オプション)



## VANGO-100L

### 100Wロング比超薄型RGBWパネルLEDライト

- ◆ 0.5×3インチサイズ スリムな薄型パネルライト
- ◆ 21mm超薄型エッジマウントLED
- ◆ 100W出力、1800Lux @ 1m
- ◆ 時分割多重ドライブ、超高輝度 RGB
- ◆ CCT / HSI / RGB / CIE / GEL / EFF カラーモード
- ◆ 20×Rosco / 20×LEE内蔵ジェル選択モード
- ◆ 2800K-10000K、G/M ±1.00調整
- ◆ CRI Ra 96、TLCI 93
- ◆ 操作性を可視化した3.5インチカラー液晶
- ◆ 5ピン DMX512 3bit / 6bit / 7bit色制御
- ◆ IOS / Android APP制御
- ◆ Vマウント、ゴールドマウント対応
- ◆ バードア、ハニカムグリル (オプション)

## PL-E60D

### 60WバイカラーSMD LEDライト



- ◆ 320個のSMD LEDをエッジマウント
- ◆ 独自の90°光拡散技術
- ◆ 1:1サイズ、60W出力、1500Lux @ 1m
- ◆ フリックフリーで0%-100%調光
- ◆ 2700K-6500K色温度連続可変
- ◆ CRI Ra 98、TLCI 99
- ◆ DMX512制御および相互制御
- ◆ ワイヤレスDMX Rx用USB電源出力
- ◆ Vマウント、ゴールドマウント対応
- ◆ 超薄型・オールメタル筐体
- ◆ バードア、ハニカムグリル (オプション)

## PL-E90D

### 90WバイカラーSMD LEDライト



- ◆ 480個のSMD LEDをエッジマウント
- ◆ 独自の90°光拡散技術
- ◆ 2:1サイズ、90W出力、2000Lux @ 1m
- ◆ フリックフリーで0%-100%調光
- ◆ 2700K-6500K色温度連続可変
- ◆ CRI Ra 98、TLCI 99
- ◆ DMX512制御および相互制御
- ◆ ワイヤレスDMX Rx用USB電源出力
- ◆ Vマウント、ゴールドマウント対応
- ◆ 超薄型・オールメタル筐体
- ◆ バードア、ハニカムグリル (オプション)

## PL-E90L

### 90Wバイカラーロング比SMD LEDパネル



- ◆ 0.5×3インチサイズのスリムなストリップライト
- ◆ 480個のSMD LEDをエッジマウント
- ◆ 独自の90°光拡散技術
- ◆ 90W出力、2000Lux @ 1m
- ◆ フリックフリーで0%-100%調光
- ◆ 2700K-6500K色温度連続可変
- ◆ CRI Ra 99、TLCI 99
- ◆ DMX512制御および相互制御
- ◆ ワイヤレスDMX Rx用USB電源出力
- ◆ Vマウント、ゴールドマウント対応
- ◆ 3灯式インタビューキット (オプション)



## MUF50

### 5kg ポータブルラベル三脚

- ◆ アルミニウム製軽量三脚
- ◆ 43~149cm調節可能、4段三脚
- ◆ 最大荷重5kgのスムーズモーション流体ヘッド
- ◆ ダイナミックカウンターバランス
- ◆ 1/4" クイックリリースプレート
- ◆ 水平器付属
- ◆ パン360° チルト-75°~+90°
- ◆ センターポストを反転してローアングル撮影
- ◆ アンチピンチロック、ラバーフット



8層チューブ式カーボンファイバー

## MUF100C

### 10kg カーボンファイバートラベル三脚

- ◆ 8層チューブ式カーボンファイバートラベル三脚
- ◆ 40~170cm調節可能、3段三脚
- ◆ 25°-75° 角度調整
- ◆ 最大荷重10kgのスムーズモーション流体ヘッド
- ◆ ダイナミックカウンターバランス
- ◆ 1/4"および3/8"クイックリリースプレート
- ◆ 水平器付属
- ◆ パン360° チルト-75°~+90°
- ◆ 75mm / 100mmボールサイズ対応
- ◆ アンチピンチロック、ラバーフット

## 仕様

型番	MUF50	MUF100C
材質	アルミニウム合金	カーボンファイバー
段数	4	3
動作高	43-149cm	40-170cm
最大荷重	5kg	10kg
ボールサイズ	50mm	75mm / 100mm
パイプ最大径	26mm	39mm
パイプ厚	1mm	1.2mm
重量	2.23kg	4.3kg



## TOWER100

### 10kg スタジオカメラ三脚

- ◆ アルミニウム製軽量スタジオ三脚
- ◆ 72~153cm調節可能、3段三脚
- ◆ 最大荷重10kgのスムーズモーション流体ヘッド
- ◆ ダイナミックカウンターバランス
- ◆ 1/4"および3/8"クイックリリースプレート
- ◆ 発光式水平器
- ◆ パン360°チルト-75°~+90°
- ◆ 安全性を高めるミッドスプレッター付き
- ◆ アンチピンチロック、ラバーフット



8層チューブ式カーボンファイバー



## TOWER150/150C

### 15kg スタジオカメラ三脚

- ◆ 50~170cm調節可能、3段三脚
- ◆ 1つのバックルで3段を素早く調整
- ◆ 最大荷重15kgのスムーズモーション流体ヘッド
- ◆ パンとチルトをダンピング調整
- ◆ 1/4"および3/8"クイックリリースプレート
- ◆ 発光式水平器
- ◆ パン360°チルト-75°~+90°
- ◆ グランドストレッチャー、馬蹄形フット

TOWER150: アルミニウム合金

TOWER150C: 8層カーボンファイバー


## 仕様

型番	TOWER100	TOWER150	TOWER150C
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金	カーボンファイバー
段数	3	3	3
動作高	72-153cm	50-170cm	50-170cm
最大荷重	10kg	15kg (ダンピング調整)	15kg (ダンピング調整)
ボールサイズ	65mm	75mm	75mm
パイプ最大径	20mm	22mm	22mm
パイプ厚	1.2mm	1.2mm	1.2mm
重量	4kg	5.1kg	4.3kg

## MAGIC4420

### ヘビーデューティーライトスタンド マジックブームアーム付き

- ◆ 最大荷重20kgライトスタンド
- ◆ 最大高4.4m
- ◆ 折り畳み時高1.75m
- ◆ 3段メインロッド (2段ブームアーム付き)
- ◆ 緩衝スプリング内蔵
- ◆ 1-1/8"ジュニアピン(メス)
- ◆ 格納式5/8"ベイビーピン(オス)
- ◆ バックルロック車輪

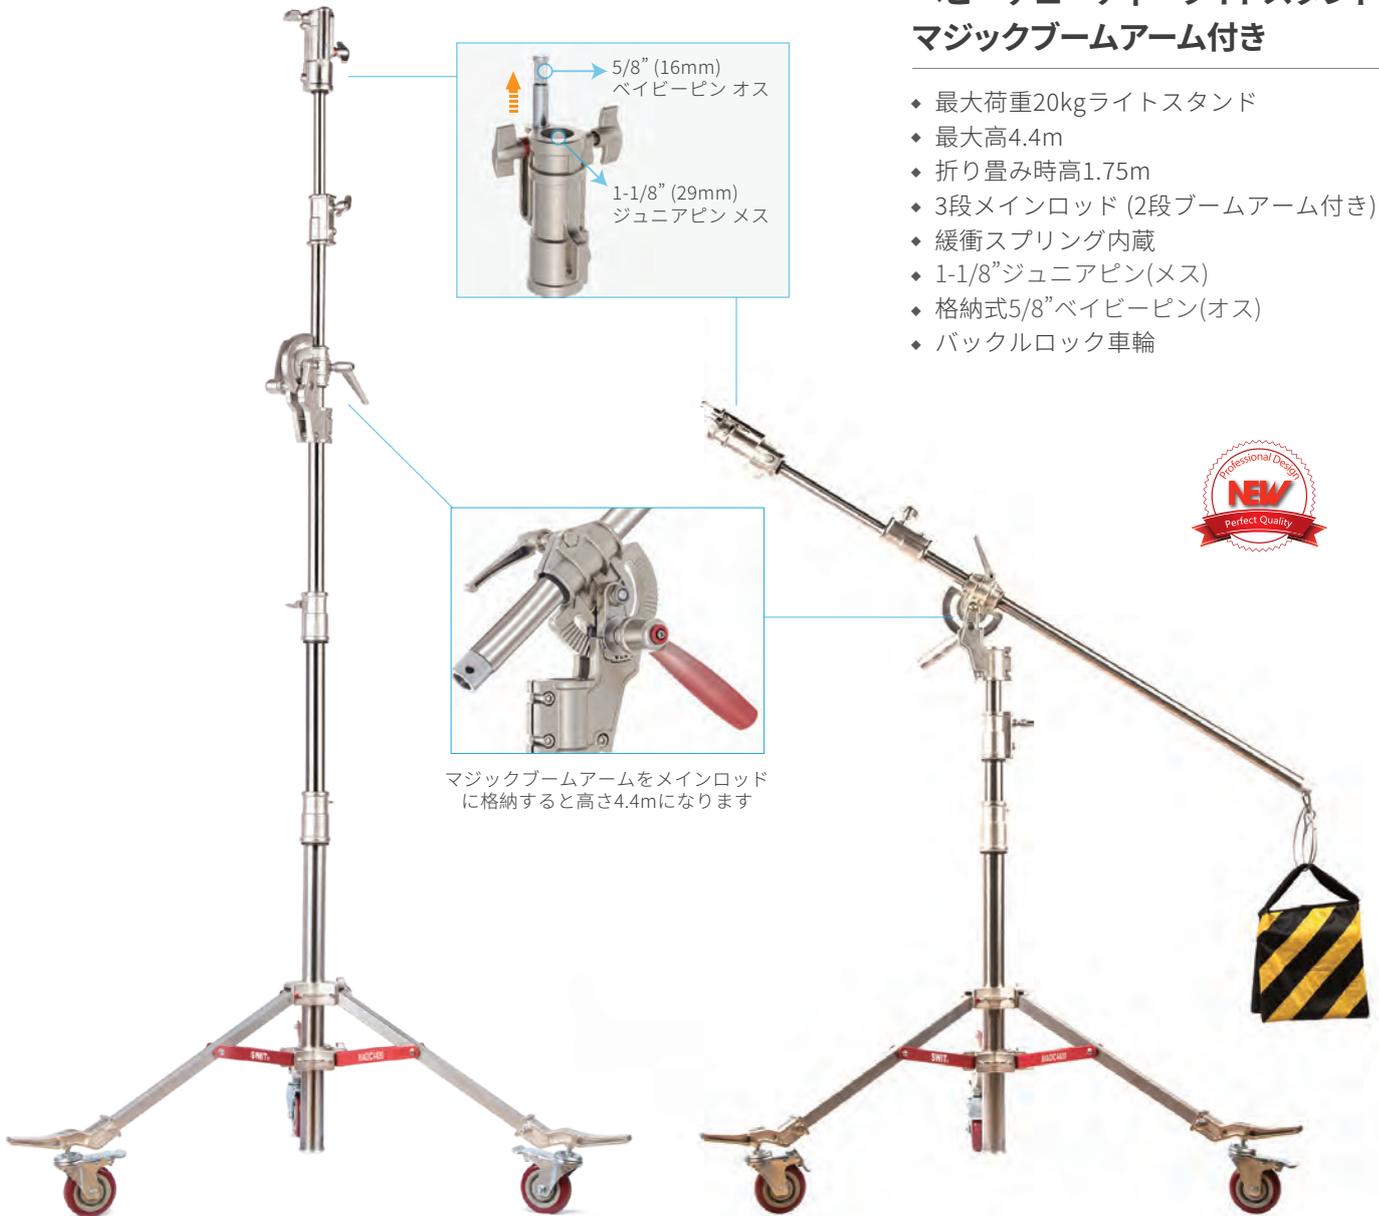

#### 仕様

型番	MAGIC4420
ライト接続ピン	5/8"ベイビーピン(オス)、1-1/8"ジュニアピン(メス)
高さ	175cm - 440cm
ブームアーム部	118cm - 208cm
最大荷重	約20kg
直径	φ4.8cm/4.2cm/3.5cm/3cm/2.5cm
重量	18kg



## CK150 1.5×2m ポータブルクロマキースクリーン

- ◆ クイック格納クロマキーグリーンスクリーン
- ◆ 幅1.5m、高さ2m
- ◆ 高輝度かつシワに強い生地
- ◆ ガススプリングブラケットサポート
- ◆ 転倒防止フィート
- ◆ 現場制作に適した可搬性



## CK210 2.1×2m ポータブルクロマキースクリーン

- ◆ クイック格納クロマキーグリーンスクリーン
- ◆ 幅2.1m、高さ2m
- ◆ 高輝度かつシワに強い生地
- ◆ ガススプリングブラケットサポート
- ◆ 転倒防止フィート
- ◆ 現場制作に適した可搬性

### ■ 仕様

型番	CK150	CK210
スクリーン幅	1500mm	2100mm
スクリーン高	2000mm	2000mm
収納長	1600mm	2170mm
パッケージサイズ	140×160×1680mm	140×160×2250mm
重量	10kg	13kg



**松田通商株式会社** <https://mtc-japan.com>

[東京本社] 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル Tel.03(5413)4611 Fax.03(5413)4618 Mail.inquiry@mtc-japan.com  
[大阪営業所] 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO新大阪ビル903 Tel.06(6101)2822 Fax.06(6101)2823

※ 記載の商品/ブランド名やロゴは各社の登録商標です  
※ 製品の外観・仕様・価格は予告なく変更されることがあります



Ver.1.0

●カタログ記載内容 2025年5月現在