

SWIT

NDI EFP

カメラ制作システム

4K



インターカム



リターンビデオ




タリー



4K 60p NDI®



■ システムダイアグラム

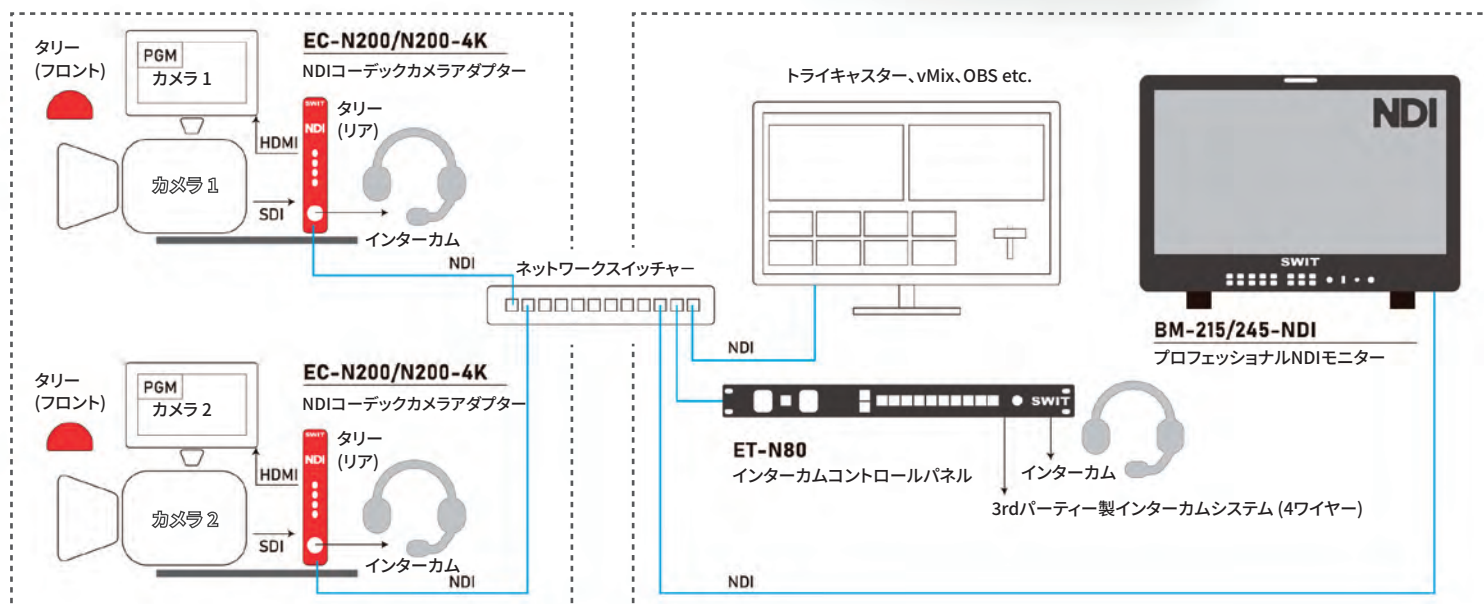



EC-N200 / EC-N200-4K NDI®コーデックカメラアダプター (HD/4K)

- ◆ カメラSDIを高帯域NDI®にエンコード
- ◆ PGM NDI®ソースをHDMI出力にデコード
- ◆ HDMI出力でローカルビデオとPGMリターンビデオを切替
- ◆ 高帯域4K NDI® / 3GSDI / HDMI2.0入力
- ◆ ET-N80コントロールパネルとのインターカム通信
- ◆ インターカム音量調整/ディレクターヘコール/ヘッドセット接続
- ◆ タリールイト搭載/外部タリール出力
- ◆ 電源11-17V 1.5AまたはVマウントバッテリーパワー入力
- ◆ 42-57V 0.5A PoE電源入力をサポート
- ◆ カメラおよびアクセサリ用Dタップ14.4V/ポールタップ8.4V出力
- ◆ 15mmロッドレールシステムであらゆるENGカメラに取付可能
- ◆ ウェブサーバーネットワーク設定/ファームウェアアップデート

EC-N200: 最大33G-SDI / HD NDI®(150Mbps)

EC-N200-4K: 最大12G-SDI / 4KNDI®(250Mbps)

■ 付属品



15ミリ ロッドシステム(カメラ・三脚間に取り付け)



カメラアダプターを15mmロッドレールに取り付けるクランプ



外付けタリールイトとケーブル、コールドシューブラケット



5ピンXLRシングルイヤードセット



RJ45ネットワークケーブルを固定するクランプ



ET-N80 NDI®システムインターカムコントロールパネル

- ◆ LAN接続でカメラマンとの相互通話が可能
- ◆ EC-N200 / EC-N200-4Kカメラアダプターとバインド可能
- ◆ インターカムチャンネル、またはANNアナウンスモードを選択
- ◆ 5ピンヘッドセットおよび3ピンスワンネックマイクコネクター
- ◆ 4ワイヤーで、サードパーティ製インターカムシステムとも接続
- ◆ ウェブサーバーによるネットワーク設定とファームウェア更新
- ◆ 19インチ1RUラックマウント

■ 付属品



スワンネックマイクロフォン



5ピンXLR
シングルイヤードセット



松田通商株式会社 <https://mtc-japan.com>

【東京本社】〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル Tel.03(5413)4611 Fax.03(5413)4618 Mail.inquiry@mtc-japan.com
【大阪営業所】〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO新大阪ビル903 Tel.06(6101)2822 Fax.06(6101)2823

※ 記載の商品/ブランド名やロゴは各社の登録商標です
※ 製品の外観・仕様・価格は予告なく変更されることがあります



Ver.1.0

●カタログ記載内容 2025 年 5 月現在