

## 会議システム用アクセサリ

電源アダプター	5
HCS-ADP12V	電源アダプター (12 V DC、2.5A) 5
HCS-ADP12V5A	電源アダプター (12 V DC、5A、HCS-8679 シリーズマルチメディア端末用) 5
HCS-ADP15V	電源アダプター (15V DC、2.7 A、HCS-5300/5301/5302/5390/5391 会議ユニット、HCS-8319N および HCS-8619 用) 6
HCS-ADP24V	電源アダプター (24 V DC、1.5 A、HCS-5300TH 用) 6
HCS-ADP24V2	電源アダプター (24 V DC、1.5 A、HCS-5300TWN 用) 7
HCS-ADP48V	電源アダプター (48 V DC、1.875 A、HCS-8368T/50、HCS-8685BM用) 7
TES-ADP5V	電源アダプター (5 V DC、2.0 A、HCS-5380/5381 シリーズ会議ユニット用) 8
ケーブルおよびコネクタ	9
CBL2SS-01CMP	1 m 2ピンケーブル (ソケット2個付き、CMP) 9
CBL4PK-01CMP	1 m 電源アダプターケーブル (HCS-8338、HCS-8348、HCS-8368、HCS-8668、HCS-8669、HCS-8638用、CMP) 9
CBL4PS-05CMP	5 m 4 ピン延長ケーブル (プラグおよびソケット付き、CMP) 10
CBL4PS-10CMP	10 m 4ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP) 10
CBL4PS-20CMP	20 m 4ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP) 10
CBL4PS-30CMP	30 m 4ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP) 10
CBL4PS-40CMP	40 m 4ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP) 10
CBL4PS-50CMP	50 m 4ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP) 10
CBL4C-CMP	会議システム用プロフェッショナル延長ケーブル (4ピン、18AWGx4C、CMP) 10
CBL4PT-02ACMP	2 m 電源分岐ケーブル (HCS-8338、HCS-8348、HCS-8368、HCS-8668、HCS-8669 および HCS-8638シリーズペーパーレスマルチメディア会議端末、CMP用) 11
CBL5-UTP	会議システム用プロフェッショナル延長ケーブル 11
CBL5-FTP-CMP	会議システム用プロフェッショナル延長ケーブル (CMP) 11
CBL6PP-02	2 m 6ピン延長ケーブル (プラグ2個付き) 12
CBL6PP-02CMP	2 m 6ピン延長ケーブル (プラグ2個付き、CMP) 12
CBL6PS-01	1 m 6ピン延長ケーブル (プラグ1個、ソケット1個付き) 12
CBL6PS-02	2 m 6ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き) 12
CBL6PS-03	3 m 6ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き) 12
CBL6PS-05	5 m 6ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き) 12
CBL6PS-10	10 m 6ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き) 12
CBL6PS-20	20 m 6ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き) 12
CBL6PS-30	30 m 6ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き) 12
CBL6PS-40	40 m 6ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き) 12
CBL6PS-50	50 m 6ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き) 12
CBL6PS-80	80 m 6ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き) 12
CBL6PS-03CMP	3 m 6ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP) 12
CBL6PS-05CMP	5 m 6ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP) 12
CBL6PS-10CMP	10 m 6ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP) 12

CBL6PS-20CMP	20 m 6ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き、CMP）	12
CBL6PS-30CMP	30 m 6ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き、CMP）	12

CBL6PS-40CMP	40 m 6ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き、CMP）	12
CBL6PS-50CMP	50m 6ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き、CMP）	12
CBL5300-05	5 m 専用トランシーバーケーブル	13
CBL5300-10	10 m 専用トランシーバーケーブル	13
CBL5300-20	20 m 専用トランシーバーケーブル	13
CBL5300-30	30 m 専用トランシーバーケーブル	13
CBL5300-40	40 m 専用トランシーバーケーブル	13
CBL5300-50	50 m 専用トランシーバーケーブル	13
CBL5300-60	60 m 専用トランシーバーケーブル	13
CBL5300-05CMP	5 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)	13
CBL5300-10CMP	10 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)	13
CBL5300-20CMP	20 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)	13
CBL5300-30CMP	30 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)	13
CBL5300-40CMP	40 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)	13
CBL5300-50CMP	50 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)	13
CBL5300-60CMP	60 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)	13
CBLRG-59	同軸ケーブル（75 Ω、Ø 5 mm）（単位：メートル）	13
CBLRG-6/U	同軸ケーブル（75 Ω、Ø 7 mm）（単位：メートル）	13
CBL8PS-01	1 m 8ピン延長ケーブル（オスプラグとメスプラグ付き）	14
CBL8PS-03	3 m 8ピン延長ケーブル（オスプラグとメスプラグ付き）	14
CBL8PS-05	5 m 8ピン延長ケーブル（オスプラグとメスプラグ付き）	14
CBL8PS-10	10 m 8ピン延長ケーブル（オスプラグとメスプラグ付き）	14
CBL8PS-20	20m 8ピン延長ケーブル（オスプラグとメスプラグ付き）	14
CBL8PS-30	30 m 8ピン延長ケーブル（オスプラグとメスプラグ付き）	14
CBL8PS-40	40 m 8ピン延長ケーブル（オスプラグとメスプラグ付き）	14
CBL8PS-50	50 m 8ピン延長ケーブル（オスプラグとメスプラグ付き）	14
CBL8PP-02	2 m 8ピン延長ケーブル（オスプラグ×2）	14
CBL-8P2RJ45S-01	1m 8ピン-RJ45変換ケーブル（8ピンオスプラグとRJ45ソケット付き、 カテゴリ5延長ケーブル（ドレイン線付き））	15
CBL-8S2RJ45S-01	1 m 8ピン-RJ45変換ケーブル（8ピンメスプラグとRJ45ソケット付き、 カテゴリ5延長ケーブル（ドレイン線付き））	15
CBL8P2RJ45-01	1 m 8ピン-RJ45変換ケーブル（8ピンオスプラグとRJ45プラグ付き、 カテゴリ5e延長ケーブル（ドレイン線付き））	16
CBL8S2RJ45-01	1m 8ピン-RJ45変換ケーブル（8ピンメスプラグとRJ45プラグ付き、 カテゴリ5e延長ケーブル（ドレイン線付き））	16
CBLRJ45-02	2 m イーサネット延長ケーブル（ドレイン線付き、シールド付きRJ45プラグ）	17
CBLRJ45-05	5 m イーサネット延長ケーブル（ドレイン線付き、シールド付き RJ45 プラグ付き）	17
CBLRJ45-10	10 m イーサネット延長ケーブル（ドレイン線付き、シールド付き RJ45 プラグ付き）	17
CBLRJ45-20	20m イーサネット延長ケーブル（ドレイン線付き、シールド付きRJ45プラグ）	17
CBLRJ45-30	30 m イーサネット延長ケーブル（ドレイン線付き、シールド付きRJ45プラグ）	17
CBLRJ45-40	40 m イーサネット延長ケーブル（ドレイン線付き、シールド付き RJ45 プラグ付き）	17
CBLRJ45-50	50 m イーサネット延長ケーブル（ドレイン線付き、シールド付き RJ45 プラグ付き）	17

CBLCAT5E	Cat.5e 延長ケーブル（ドレイン線付き、1 ロールあたり 305 m、単位：メートル）	17
RJ45-PLUG	シールド付きRJ45プラグ	17
HCS-4352T/50	6ピンケーブルスプリッター（入力1系統・出力3系統、HCS-4100/50およびHCS-8300シリーズ用）	18
HCS-4853T	6ピン-8ピンケーブルスプリッター（入力（6P-DIN）&出力（8P-DIN）×3、HCS-8685 解釈ユニットと HCS-8300M シリーズ、HCS-4100M/50 シリーズ、HCS-5100MA/B シリーズ間の接続用）	18
BNC-M	BNCコネクタ（プラグ）	19
HCS-4353N/06	6ピン接地ケーブル接続ソケット（HCS-3900、HCS-4100/50、HCS-8300シリーズ用）	19
DIN-6PM	着脱式 6 ピン標準プラグ（オス）	19
DIN-6SF	はんだ付け可能 6DIN 標準ソケット（絶縁）	19
DIN-4PM	着脱式4ピン標準プラグ（オス）	20
DIN-4PF	着脱式4ピン標準ソケット（メス）	20
DIN-4SF	はんだ付け可能 4P-DIN 標準ソケット（絶縁）	20
DIN-8PM	脱着式 8P-DIN 標準プラグ（オス）	20
DIN-8PF	着脱式 8P-DIN 標準ソケット（メス）	20
DIN-8SF	はんだ付け可能 8P-DIN 標準ソケット（絶縁）	20
HCS-4853N/08	8ピン接地ケーブル接続ソケット（HCS-4800およびHCS-8600シリーズ用）	21
CBLCLASP	ケーブルコネクタ用留め具	21
<b>多機能ストレージ</b>	<b>ケース</b>	<b>22</b>
HCS-852KS	多機能収納ケース（内側高さ620mm、フリーフィットフォームインサート付き） ケースカバーに最大24本のステムマイクを収納可能	22
HCS-852S-MIC	フォームインサート（高さ54mm、47cm以下のステムマイク21本用）	-
HCS-852S-CMU	フォームインサート（2U高さの本体1台用+20m延長ケーブル）	22
HCS-852S-CMUA	フォームインサート（HCS-5300M/A、HCS-5100M/A、HCS-5100M/B、HCS-8600M または HCS-4800Mシリーズ本体+20m延長ケーブル用）	23
HCS-852S-5300TD	フォームインサート（HCS-5300CHG/08 1個 + HCS-5300TD 2個用）	23
HCS-852S-5300D	フォームインサート（5300ワイヤレス会議ユニット8台用）	24
HCS-852S-5300CHG/06	フォームインサート（高さ45mm、HCS-5300CHG/06またはHCS-5300CHG/06A用2個用）	24
HCS-852S-5300CHG	フォームインサート（HCS-5300CHG/08 2個用）	25
HCS-852S-GStyle	フォームインサート（HCS-4886/87/88 10個 + ステムマイク 6個用）	25
HCS-852S-1U	フォームインサート（1U高さのユニット2台と付属ケーブル用）	26
HCS-852S-4338	フォームインサート（HCS-4338/HCS-3938 16個 + ステムマイク10個 + 付属ケーブル用）	26
HCS-852S-4860	フォームインサート（HCS-4860シリーズ会議ユニット8台用）	27
HCS-852S-4866	フォームインサート（8個用 HCS-4866/50 シリーズ会議ユニット用）	27
HCS-852S-4890	フォームインサート（12 個の HCS-4890/50 シリーズ会議ユニット + 12 個のステムマイク用）	28
HCS-852S-4891R	フォームインサート（8 個の HCS-4891R/50/(2M) シリーズ会議ユニット用）	28
HCS-852S-8368A	フォームインサート（5 個の HCS-8368A/50 シリーズ卓上会議端末用）	29
HCS-852S-8385	フォームインサート（6 個の HCS-8385N 通訳ユニット用）	29
HCS-852S-8668	フォームインサート（高さ215mm、HCS-8668/HCS-8665シリーズ会議端末4台用）	-
HCS-852S-4890N	フォームインサート（高さ125mm、HCS-4890N/80シリーズ卓上会議ユニット12台用）	-
HCS-852S-1857	フォームインサート（高さ45mm、HCS-1857CA13、HCS-1857CA15、 HCS-1857CA18 グースネックマイク用）	-
HCS-852S-4865	フォームインサート（高さ140mm、HCS-4865シリーズ会議ユニット8台用）	-

HCS-852S-4860X	フォームインサート（高さ6mm、HCS-4860Xシリーズ会議ユニット10台用） .....	-
HCS-852S-5381R	フォームインサート（高さ165mm、HCS-5381Rシリーズ会議ユニット8台用） .....	-
HCS-852S-5390	フォームインサート（高さ100mm、HCS-5390/HCS-5391シリーズ会議ユニット8台用） .....	-
HCS-852S-4112M/10	フォームインサート（高さ125mm、HCS-4112M/10オーディオ分配器4台用） .....	-
HCS-852S-5100TN	フォームインサート（高さ180mm、HCS-5100T 1個+HCS-8385N 2個用） .....	-
HCS-853KS	輸送用キャビネット（内部高さ15U） .....	30
HCS-854KS	ポータブル多機能収納ケース（内側高さ299 mm、フリーフィットフォームインサート） .....	31
HCS-854S-CMU	フォームインサート（高さ118mm、2U高さの本体1台用） .....	32
HCS-854S-MIC	フォームインサート（高さ55mm、11本マイク用） .....	32
HCS-854S-4338	フォームインサート（高さ 120mm、HCS-4338 10 個用） .....	33
HCS-854S-4886	フォームインサート（高さ 98mm、HCS-4886/87/88 3 個 + ステムマイク 4 個用） .....	33
HCS-854S-5100T	フォームインサート（高さ178mm、HCS-5100T 1個用） .....	34
HCS-854S-5300	フォームインサート（高さ98mm、HCS-5300ワイヤレス会議ユニット4台+ステムマイク4台用） ..	34
HCS-854S-1860	フォームインサート（高さ120mm、HCS-1860NMIC 8台+HCS-1860ST 4台用） .....	-
<b>通訳ブースおよび</b>	<b>輸送ケース</b> .....	<b>35</b>
HCS-851A/02	通訳ブース（通訳者2名収容、内部寸法200×160×160 cm、アルミ合金フレームで分解容易、輸送ケース付属、総重量260 kg） .....	35
HCS-851K	通訳ブース輸送ケース（HCS-851A/02用） .....	35
HCS-851A/03	通訳ブース（通訳者3名収容、内部寸法200×240×160 cm、アルミ合金フレームで分解容易、輸送ケース2個付属、総重量350 kg） .....	36
HCS-851KT	通訳ブース輸送ケース（HCS-851A/03用、HCS-851K必須） .....	36
<b>サインイン用アクセサリ</b>	.....	<b>37</b>
HCS-4345NTK/80	非接触ICカードエンコーダー（黒） .....	37
HCS-3926	非接触ICカード（100枚/セット、86×54 mm） .....	37
HCS-4345NF/50	指紋スキャナー（グレー） .....	38

## HCS-ADP12V

## 電源アダプタ



## 特徴

- HCS-4857シリーズ会議ユニットおよびその他のデバイスへの電源供給に使用

## 技術仕様

## 電気

電源.....AC 100 V ～ 240 V、50 Hz / 60 Hz 出力  
 .....12 V DC、2.5 A コネク  
 タ.....販売地域に応じてUL、CEまたはVDEタイプ

## 機械

ケーブル長.....3m外  
 形寸法（高さ x 幅 x 奥行）.....32 × 95 × 50 mm 重量  
 .....03 kg カラ  
 ー.....ブラック

## 注文情報

HCS-ADP12V.....電源アダプター（12 V DC、2.5A）

## HCS-ADP12V5A

## 電源アダプター



## 特徴

- HCS-8679シリーズマルチメディア端末への電源供給用

## 技術仕様

## 電気

電源.....AC 100 V ～ 240 V、50 Hz / 60 Hz 出力  
 .....12 VDC、5A コネ  
 クタ.....販売地域に応じた UL、CE または VDE タイプ

## 機械的

ケーブル長.....3.5 m外  
 形寸法（高さ x 幅 x 奥行）.....34 × 118 × 52 mm 重量  
 .....0.4 kg カ  
 ラー.....ブラック

## 注文情報

HCS-ADP12V5A.....電源アダプタ（12 V DC、5 A、HCS-8679  
 シリーズマルチメディア端末用）

## HCS-ADP15V

## 電源アダプター



## 仕様

- HCS-5300/5301/5302/5390/5391 会議ユニット、HCS-8319N および HCS-8619 への電源供給に使用

## 技術仕様

## 電気

電源.....AC 100 V ～ 240 V、50 Hz / 60 Hz 出力  
 .....15 V DC、2.7 A コネク  
 タ.....販売地域に応じてUL、CEまたはVDEタイプ

## 機械

ケーブル長.....3 m外  
 形寸法（高さ x 幅 x 奥行）.....28 × 95 × 45 mm 重量  
 .....0.3 kg カ  
 ラー.....ブラック

## 注文情報

HCS-ADP15V.....電源アダプタ（15V DC、2.7 A、  
 HCS-5300/5301/5302/5390/5391  
 会議ユニット、HCS-8319N および HCS-8619  
 用)

## HCS-ADP24V

## 電源アダプター



## 特徴

- HCS-5300TH/80 デジタル赤外線トランスミッターへの電源供給に使用

## 技術仕様

## 電気

電源.....AC 100 V ～ 240 V、50 Hz / 60 Hz 出力  
 .....24 V DC、1.5 A コネ  
 クタ.....販売地域に応じた UL、CE または VDE タイプ

## 機械的

ケーブル長.....3 m  
 外形寸法（高さ x 幅 x 奥行）.....28 × 95 × 45 mm 重量  
 .....0.3 kg カ  
 ラー.....ブラック

## 注文情報

HCS-ADP24V.....電源アダプター（24 V DC、1.5 A、  
 HCS-5300TH用)

## HCS-ADP24V2

## 電源アダプタ



## 特徴

- HCS-5300TWN デジタル赤外線トランスミッターへの電源供給に使用

## 技術仕様電気

電源.....AC 100 V ～ 240 V、50 Hz / 60 Hz 出力  
 .....DC 24V、1.5Aコネクタ  
 .....販売地域に応じて UL、CE または VDE タイプ

## 機械仕様

ケーブル長.....3m外  
 形寸法（高さ x 幅 x 奥行）.....28 × 95 × 45 mm 重量  
 .....03 kg カラー  
 .....ブラック

## 注文情報

HCS-ADP24V2.....電源アダプタ（24 V DC、1.5 A、  
 HCS-5300TWN用）

## HCS-ADP48V

## 電源アダプター



## 特徴

- HCS-8368T/50 への電源供給に使用

## 技術仕様

## 電気

電源.....AC 100 V ～ 240 V、50 Hz / 60 Hz 出力  
 .....48 V DC、1.875 A コネ  
 クタ.....販売地域に応じてUL、CEまたはVDEタイプ

## 機械的

ケーブル長.....3 m  
 外形寸法（高さ x 幅 x 奥行）.....33 × 150 × 62 mm 重量  
 .....0.5 kg カ  
 ラー.....ブラック

## 注文情報

HCS-ADP48V.....電源アダプター（48 V DC、1.875 A、  
 HCS-8368T/50、HCS-8685BM用）

## TES-ADP5V

## 電源アダプター



## 特徴

- HCS-5380/5381シリーズ会議ユニットの充電用

## 技術仕様 電気

電源.....AC 100 V ～ 240 V、50 Hz / 60 Hz 出力  
.....5 V DC、2.0 A コネク  
タ.....販売地域に応じて UL、CE または VDE タイプ

## 機械仕様

ケーブル長.....1 m 外  
形寸法（高さ x 幅 x 奥行）.....43 × 39 × 27 mm 重量  
.....50 g  
カラー.....ホワイト

## ご注文情報

TES-ADP5V.....電源アダプタ（5 V DC、2.0 A、  
HCS-5380/5381 シリーズ会議ユニット用）

## CBL2SS

### 会議システム用 2 ピンケーブル



#### 特長

- 接続 HCS-8300KMX と HCS-8300PM/ HCS-8300PM2
- 標準コネクタ（両端2P航空ソケット）
- 長さ：1 m

#### 注文情報

CBL2SS-01CMP .....1m 2ピンケーブル（ソケット2個付き、CMP）

## CBL4PK

### 電源アダプタケーブル



#### 特徴

- HCS-8338、HCS-8348、HCS-8368、HCS-8668、HCS-8669、HCS-8638 シリーズに電源を供給するデバイス用
- ペーパーレスマルチメディア会議端末
- 標準コネクタ（片端に2P航空ソケット、反対側に4P-DINソケット）
- 長さ：1 m

#### 注文情報

CBL4PK-01CMP .....1m 電源アダプタケーブル（HCS-8338、HCS-8348、HCS-8368、HCS-8338、HCS-8348、HCS-8368、HCS-8668、HCS-8669、HCS-8638、CMP への電源供給用）

## CBL4PS 4ピン延長ケーブル



## 特徴

- HCS-8338およびHCS-8348シリーズパーパスマルチメディア会議端末接続用延長ケーブル
- 標準コネクタ（片端プラグ、反対端ソケット）
- オプション：5m、10m、20m、30m、40m、50mが利用可能

## 注文情報

CBL4PS-05CMP .....	5m 4ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP)
CBL4PS-10CMP .....	10 m 4ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP)
CBL4PS-20CMP .....	20m 4ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP)
CBL4PS-30CMP .....	20 m 4ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP)
CBL4PS-40CMP .....	20 m 4ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP)
CBL4PS-50CMP .....	50 m 4ピン延長ケーブル (プラグとソケット付き、CMP)

## 会議システム用4ピンプロフェッショナル延長ケーブル



## 特徴

- システムケーブルの埋め込み用
- 導体：18AWGx4C

## ご注文情報

CBL4C-CMP .....	会議システム用プロフェッショナル延長ケーブル システム用プロフェッショナル延長ケーブル (4ピン, 18AWGx4C, CMP)
-----------------	---

## CBL4PT 電源分岐ケーブル



## 特徴

- 「デジチェーン」方式で電源を供給する分岐ケーブル  
HCS-8338、HCS-8348、HCS-8368、HCS-8668、HCS-8669 および  
HCS-8638 シリーズのペーパーレスマルチメディア会議端末
- 入力側：4P-DINプラグ
- 出力側：4P-DINソケットとDCプラグ
- 長さ：2 m

## 注文情報

CBL4PT-02ACMP .....2m 電源分岐ケーブル (HCS-8338、  
HCS-8348、HCS-8368、HCS-8668、HCS-8669用  
HCS-8669およびHCS-8638シリーズ ペーパーレスマルチ  
メディア会議端末 (CMP)

## 会議システム用プロフェッショナル延長ケーブル



## 特徴

- システムケーブルの埋め込み用
- CBLS-UTP：Cat.5e 延長ケーブルの S-UTP コア：4x2x(7x0.2)+96x0.12 銅線編組シールドメッシュ付き
- CBLS-FTP-CMP：Cat.5e 延長ケーブルの S-FTP コア：4x2x(7x0.2)+96x0.12 銅線編組シールドメッシュ付き

## 注文情報

CBLS-UTP .....会議システム用プロフェッショナル延長ケーブル  
会議システム用

CBLS-UTP .....会議システム用プロフェッショナル延長ケーブル  
会議システム用

## CBL6PP 6ピン延長ケーブル



## 特徴

- 会議メインユニットの接続
- 標準コネクタ（両端6P-DINプラグ）
- ケーブル：S-UTPケーブルまたはFTPケーブル（CMP）
- ケーブル導体：4x2x(7x0.2)+96x0.12
- 長さ：2 m
- HCS-3900シリーズ、HCS-4100/50シリーズ、HCS-8300シリーズ用

## 注文情報

CBL6PP-02.....2 m 6ピン延長ケーブル（両端プラグ付き） CBL6PP-02CMP  
.....2 m 6ピン延長ケーブル（両端プラグ付き、  
CMP）

## CBL6PS 6ピン延長ケーブル



## 特徴

- 会議メインユニットと貢献ユニットを延長ケーブルで接続する場合
- 標準コネクタ（6P-DINプラグおよび6P-DINソケット）
- ケーブル：S-UTPケーブルまたはFTPケーブル（CMP）
- ケーブル導体：4x2x(7x0.2)+96x0.12
- オプション：1 m、2 m、3 m、5 m、10 m、20 m、30 m、40 m、50 m、80 m をご用意
- HCS-3900シリーズ、HCS-4100/50シリーズ、HCS-8300シリーズ用

## 注文情報

CBL6PS-01... 1 m 6 ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き） CBL6PS-02... 2 m 6 ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き） CBL6PS-03... 3 m 6 ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き） CBL6PS-05... 5 m 6 ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き） CBL6PS-10... 10 m 6 ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き） CBL6PS-20... 20 m 6 ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き） CBL6PS-30... 30 m 6 ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き） CBL6PS-40... 40 m 6 ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き） CBL6PS-50... 50 m 6 ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き） CBL6PS-80... 80 m 6 ピン延長ケーブル（プラグとソケット付き）

CBL6PS-03CMP.....3 m 6ピン延長ケーブル  
（プラグとソケット付き、CMP）

CBL6PS-05CMP.....5 m 6ピン延長ケーブル  
（プラグとソケット付き、CMP）

CBL6PS-10CMP.....10 m 6ピン延長ケーブル  
（プラグとソケット付き、CMP）

CBL6PS-20CMP.....20 m 6ピン延長ケーブル  
（プラグとソケット付き、CMP）

CBL6PS-30CMP.....30 m 6ピン延長ケーブル  
（プラグとソケット付き、CMP）

CBL6PS-40CMP.....40 m 6ピン延長ケーブル  
（プラグとソケット付き、CMP）

CBL6PS-50CMP.....50 m 6ピン延長ケーブル  
（プラグとソケット付き、CMP）

## CBL5300 専用トランシーバーケーブル



### 特長

- HCS-5300TD/TDS専用ケーブル
- 1 × 6P-DIN オスプラグ
- 1 × 6P-DIN メスコネクタ
- オプション：5m、10m、20m、30m、40m、50m、60mをご用意
- 直径 7 mm
- カラー：ブラック
- ご注意： ケーブル は 見た目は CBL6PS と同一ですが、ピン配置が異なります！ 混同しないようご注意ください！

### ご注文情報

CBL5300-05 .....	5 m 専用トランシーバーケーブル
CBL5300-10 .....	10 m 専用トランシーバーケーブル
CBL5300-20 .....	20 m 専用トランシーバーケーブル
CBL5300-30 .....	30 m 専用トランシーバーケーブル
CBL5300-40 .....	40 m 専用トランシーバーケーブル
CBL5300-50 .....	50 m 専用トランシーバーケーブル
CBL5300-60 .....	60m専用 トランシーバーケーブル
CBL5300-05CMP .....	5 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)
CBL5300-10CMP .....	10 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)
CBL5300-20CMP .....	20 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)
CBL5300-30CMP .....	30 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)
CBL5300-40CMP .....	40 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)
CBL5300-50CMP .....	50m専用トランシーバーケーブル (CMP)
CBL5300-60CMP .....	60 m 専用トランシーバーケーブル (CMP)

## 同軸ケーブル



### 特徴

- 等価インピーダンス：75 オーム
- Ø 5 mm (CBLRG-59)
- Ø 7 mm (CBLRG-6/U)
- 1ロールあたりの長さ：300メートル

### ご注文情報

CBLRG-59 .....	同軸ケーブル (75 Ω) CBLRG-
6/U .....	同軸ケーブル (75 Ω)

## CBL8PS 8ピン延長ケーブル



## 特徴

- 会議メインユニットと貢献ユニットを接続する際にケーブル延長が必要な場合
- 両端とも8P-DINオスプラグと8P-DINメスプラグ
- ケーブル：S-UTPケーブルまたはFTPケーブル
- ケーブル導体：4x2x(7x0.2)+96x0.12
- オプション：3m、5m、10m、20m、30m、40m、50mが利用可能
- HCS-4800シリーズおよびHCS-8600シリーズ用

## 注文情報

CBL8PS-01	1 m 8ピン延長ケーブル (オスプラグとメスプラグ付き)
CBL8PS-03	3 m 8ピン延長ケーブル (オスプラグとメスプラグ付き)
CBL8PS-05	5 m 8ピン延長ケーブル (オスプラグとメスプラグ付き)
CBL8PS-10	10 m 8ピン延長ケーブル (オスプラグとメスプラグ付き)
CBL8PS-20	20 m 8ピン延長ケーブル (オスプラグとメスプラグ付き)
CBL8PS-30	30 m 8ピン延長ケーブル (オスプラグとメスプラグ付き)
CBL8PS-40	40m 8ピン延長ケーブル (オスプラグとメスプラグ付き)
CBL8PS-50	50 m 8ピン延長ケーブル (オスプラグとメスプラグ付き)

## CBL8PP 8ピン延長ケーブル



## 特長

- 会議用メインユニットの接続
- 会議ユニットのループ接続
- 標準コネクタ（両端8P-DINプラグ）
- ケーブル：S-UTPケーブルまたはFTPケーブル
- ケーブル導体：4x2x(7x0.2)+96x0.12
- 長さ：2 m
- HCS-4800シリーズおよびHCS-8600シリーズ用

## 注文情報

CBL8PP-02	2 m 8ピン延長ケーブル（オスプラグ×2）
-----------	------------------------

## CBL8P2RJ45S 8ピン-RJ45変換ケーブル



### 特徴

- HCS-4800シリーズおよびHCS-8600シリーズ会議システムに対応
- 標準コネクタ（片端に8P-DINオスプラグ、反対側にRJ45ソケット）
- ケーブル：FTPケーブル（ドレイン線付き）
- 長さ：1 m

### 注文情報

CBL8P2RJ45S-01.....1m 8ピン変換ケーブル（8ピン  
オスプラグとRJ45ソケット付き、ドレイン線付きCat.5e  
延長ケーブル）

## CBL8S2RJ45S 8ピン-RJ45変換ケーブル



### 特徴

- HCS-4800シリーズおよびHCS-8600シリーズ会議システムに対応
- 標準コネクタ（片端に8P-DINメスプラグ、反対側にRJ45ソケット）
- ケーブル：FTPケーブル（ドレイン線付き）
- 長さ：1 m

### 注文情報

CBL8S2RJ45S-01.....1 m 8ピン変換ケーブル（8ピン  
メスプラグとRJ45ソケット付き、ドレイン線付きカテゴリ  
5e延長ケーブル）

## CBL8S2RJ45 8ピン-RJ45変換ケーブル



### 特徴

- HCS-4800シリーズおよびHCS-8600シリーズ会議システムに対応
- 標準コネクタ（片端に8P-DINメスプラグ、反対側にRJ45プラグ）
- ケーブル：FTPケーブル（ドレイン線付き）
- 長さ：1 m

### 注文情報

CBL8S2RJ45-01 ..... 1 m 8ピン変換ケーブル（8ピン  
メスプラグとRJ45プラグ付き、カテゴリ5e延長ケーブル  
（ドレイン線付き）

## CBL8P2RJ45 8ピン-RJ45変換ケーブル



### 特徴

- HCS-4800シリーズおよびHCS-8600シリーズ会議システムに対応
- 標準コネクタ（片端に8P-DINオスプラグ、反対側にRJ45プラグ）
- ケーブル：FTPケーブル（ドレイン線付き）
- 長さ：1 m

### 注文情報

CBL8P2RJ45-01 ..... 1 m 8ピン変換ケーブル（8ピン  
オスプラグとRJ45プラグ付き、カテゴリ5e延長ケーブ  
ル、ドレイン線付き）

## CBLRJ45 イーサネット延長ケーブル



## 仕様

- ケーブル：ドレイン線付きFTPケーブル
- 標準コネクタ（両端シールド付きRJ45プラグ）
- ケーブル導体：4x2x(7x0.2)+7x0.2
- 金属シールドとドレイン線接続
- オプション：3m、5m、10m、20m、30m、40m、50mが利用可能
- HCS-4800シリーズ、HCS-8600シリーズ、教育機器用

## 注文情報

CBLRJ4502	2m イーサネット延長ケーブル (ドレイン線付き、シールド付きRJ45プラグ)
CBLRJ4505	5m イーサネット延長ケーブル (ドレイン線付き、シールド付きRJ45プラグ)
CBLRJ4510	10 m イーサネット延長ケーブル (ドレイン線付き、シールド付きRJ45プラグ)
CBLRJ4520	20 m イーサネット延長ケーブル (ドレイン線付きシールドRJ45プラグ)
CBLRJ4530	30 m イーサネット延長ケーブル (ドレイン線付き、シールド付きRJ45プラグ)
CBLRJ4540	40 m イーサネット延長ケーブル (ドレイン線付き、シールド付きRJ45プラグ)
CBLRJ4550	50 m イーサネット延長ケーブル (ドレイン線付き、シールド付きRJ45プラグ)

## CBLCAT5E



## 特徴

- システムケーブルの埋め込み用
- ケーブル：ドレイン線付きFTPケーブル
- ケーブル導体：4x2x(7x0.2)+7x0.2
- 1ロールあたりの長さ：305メートル

## 注文情報

CBLCAT5E	カテゴリ5e延長ケーブル (ドレインワイヤー付き、1ロールあたり305m)
----------	--

## RJ45プラグ



## 特長

- イーサネットケーブル用
- 金属シールド付き
- ドレイン線付きFTPケーブルと併用
- 金属シールドはドレイン線と接続

## 注文情報

RJ45プラグ	シールド付きRJ45プラグ
---------	---------------

## HCS-4352T/50 6ピンケーブルスプリッター




### 特徴

- リレー機能、通信信号の増幅
- 6P-DINインターフェース、接続用「1入力/3出力」構造
- 入力端に6P-DINコネクタ付き2mケーブル
- 3つの6ピン出力インターフェース、70メートル延長ケーブル対応
- 外形寸法（高さ×幅×奥行）：35 × 149 × 90 mm

### 注文情報

HCS-4352T/50.....6ピンケーブルスプリッター（入力1系統、出力3系統、  
HCS-4100/50 および HCS-8300 シリーズ用）

## HCS-4853T ケーブルスプリッター

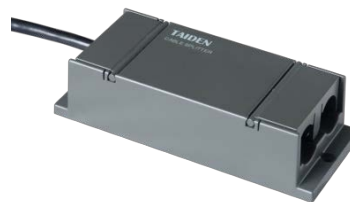

### 特徴

- リレー機能、通信信号の増幅
- 接続用「1入力/3出力」構造
- HCS-8685 解釈ユニットと HCS-8300M シリーズ、HCS-4100M/50 シリーズ、HCS-5100MA/B シリーズ間の接続用
- 入力端に6P-DINコネクタ付き2mケーブル
- 3つの8ピン出力インターフェース、60メートルの延長ケーブルを駆動可能
- 寸法（高さ × 幅 × 奥行）：35 × 149 × 90 mm

### 注文情報

HCS-4853T 6 ピンから 8 ピンへのケーブルスプリッター（1 入力（6P-DIN）および 3 出力（8P-DIN）、HCS-8685 解釈ユニットと HCS-8300M シリーズ、HCS-4100M/50 シリーズ、HCS-5100MA/B シリーズ間の接続用）

## BNC-M BNCコネクタ



### 特徴

- HCS-5100M と HCS-5100T の接続、または HCS-5100T 間の接続に使用
- 同軸ケーブルと併用

### 注文情報

BNC-M.....BNCコネクタ（プラグ）

## 着脱式6P-DIN 標準プラグ



### 特徴

- 6P-DINケーブルへの半田付け用
- 取り外し可能なDIN規格コネクタ（6ピン-DIN）

### 注文情報

DIN6PM.....着脱式 6P-DIN 標準プラグ（オス）

## HCS-4353N/06 6ピン接地ケーブル接続ソケット



### 特徴

- 会議ユニット接続用埋め込みケーブル
- HCS-3900シリーズ、HCS-4100/50シリーズ、またはHCS-8300シリーズの会議ユニットに接続するため
- インターフェース：2×6P-DIN メスコネクタ
- 会議システム接続用6P-DINオス/メスケーブル付属
- ソケットの回路接地ピンは保護接地から絶縁されています

### 注文情報

HCS-4353N/06.....6ピン接地ケーブル接続ソケット  
(用 HCS-3900、HCS-4100/50 および  
HCS-8300シリーズ用)

## はんだ付け可能 6P-DIN 標準ソケット



### 特徴

- 6P-DINケーブルへのはんだ付け用
- 絶縁分離構造のハンダ付け可能6P-DINメスソケット
- ソケットの回路接地ピンは保護接地から絶縁されています

### 注文情報

DIN-6SF.....はんだ付け可能 6P-DIN 標準ソケット（絶縁）

## 着脱式4P-DINプラグおよびソケット



## 特徴

- 4P-DINケーブルへの半田付け用
- 取り外し可能なDIN規格オスコネクタ（4ピン）

## 注文情報

DIN-4PM.....着脱式4P-DIN標準プラグ（オス） DIN-4PF.....着脱式4P-DIN標準プラグ（メス）

## 着脱式 8P-DINプラグおよびソケット



## 特徴

- 8P-DINケーブルへのはんだ付け用
- 取り外し可能なDIN規格オスコネクタ（8ピン）

## 注文情報

DIN-8PM.....着脱式 8P-DIN 標準プラグ（オス） DIN-8PF.....着脱式 8P-DIN 標準プラグ（メス）

## はんだ付け可能 4P-DINソケット



## 特徴

- 4P-DIN延長ケーブルの溶接用
- はんだ付け可能4P-DIN標準ソケット絶縁分離
- ソケットの回路接地ピンは保護接地から絶縁されています

## ご注文情報

DIN-4SF.....はんだ付け可能4P-DIN標準ソケット（絶縁型）

## はんだ付け可能 8P-DIN ソケット



## 特徴

- 8P-DIN延長ケーブルの溶接用
- 絶縁分離付きはんだ付け可能8P-DIN標準ソケット
- ソケットの回路接地ピンは保護接地から絶縁されています

## 注文情報

DIN-8SF.....はんだ付け可能 8P-DIN 標準ソケット（絶縁）

## HCS-4853N/08

### 8ピン接地ケーブル接続ソケット



#### 特徴

- 会議ユニット接続用ケーブル埋め込み用
- HCS-4800シリーズ会議ユニットおよびHCS-8635シリーズ会議端末（2×8P-DINメスソケット付き）への接続用
- 8P-DINオスケーブルによる会議システム接続
- ソケットの回路接地ピンは保護接地から絶縁されています

#### 注文情報

HCS-4853N08 ..... 8ピン接地ケーブル接続ソケット  
(HCS-4800およびHCS-8600シリーズ用)

## CBLCLAPS

### ケーブルコネクタ用留め具



#### 特徴

- 着脱可能な4ピン/6ピン/8ピンの標準オス・メスコネクタ間の固定用

#### 注文情報

CBLCLASP ..... ケーブルコネクタ用留め具

## HCS-852KS 多機能収納ケース



### 特徴

- TAIDENシリーズ製品の保管・運搬用

### 仕様

外形寸法 高 x 幅 x 奥行 (mm)

外形 ..... 890 × 760 × 590

内部 ..... 620 × 705 × 535

重量 ..... 31.0 kg

カラー ..... 青

### 注文情報

HCS-852KS 多機能収納ケース（内側高さ620mm、フリーフィットフォームインサート、ケースカバーに最大24本のステムマイクを収納可能）

## HCS-852S-CMU フォームインサート



### 仕様

- 会議システム本体および延長ケーブルの固定に使用
- 本体1台（高さ2U）と20m延長ケーブルを収納可能

### 仕様

外形寸法 高さ x 幅 x 奥行 (mm) ..... 118 × 700 × 530

重量 ..... 1.0 kg

カラー ..... ブラック

### 注文情報

HCS-852S-CMU ..... フォームインサート（本体1台用  
2U高さ+ 20 m延長ケーブル用）

## HCS-852S-CMUA フォームインサート



### 仕様

- 会議システム本体および延長ケーブルを固定するために使用
- 2U高さの本体1台と20m延長ケーブルを収納可能

### 技術仕様 機械仕様

寸法 高さ x 幅 x 奥行き (mm) ..... 120 × 700 × 530  
 重量 ..... 1.0 kg  
 カラー ..... ブラック

### 注文情報

HCS-852S-CMUA ..... フォームインサート (HCS-5300M/A、  
 HCS-5100M/A、 HCS-5100M/B、  
 HCS-8600M または HCS-4800M シリーズ本体 + 20  
 m 延長ケーブル用)

## HCS-852S-5300TD フォームインサート



### 仕様

- HCS-5300CHG/08 充電ユニットおよび HCS-5300TD デジタル赤外線トランシーバーを固定するために使用
- 最大 1 個の HCS-5300CHG/08 + 2 個の HCS-5300TD を収納可能

### 技術仕様

### 機械仕様

寸法 高さ x 幅 x 奥行き (mm) ..... 100 × 700 × 530  
 重量 ..... 1.0 kg  
 カラー ..... ブラック

### 注文情報

HCS-852S-5300TD ..... フォームインサート (HCS-5300CHG/08 1 個用  
 + HCS-5300TD 2個用)

## HCS-852S-5300D フォームインサート



### 特徴

- HCS-5300 シリーズ デジタル赤外線ワイヤレス会議ユニットを固定するために使用
- 最大8台のHCS-5300デジタル赤外線ワイヤレス会議ユニットを収納可能

### 技術仕様 機械仕様

寸法 高さ x 幅 x 奥行 (mm) ..... 100 × 700 × 530  
重量 ..... 1.0 kg  
カラー ..... ブラック

### 注文情報

HCS-852S-5300D ..... フォームインサート (8個用 HCS-5300  
ワイヤレス会議ユニット用)

## HCS-852S-5300CHG/06 フォームインサート



### 特徴

- HCS-5300CHG/06 および HCS-5300CHG/06A 充電ユニットの固定用
- 最大2個のHCS-5300CHG/06またはHCS-5300CHG/06Aを収納可能

### 技術仕様

#### 機械仕様

寸法 高さ x 幅 x 奥行 (mm) ..... 45 × 700 × 530  
重量 ..... 0.6 kg  
カラー ..... ブラック

### 注文情報

HCS-852S-5300CHG06 ..... フォームインサート (高さ45mm、2個用  
HCS-5300CHG/06 または HCS-5300CHG/06A 用)

## HCS-852S-5300CHG フォームインサート



### 特徴

- HCS-5300CHG/08 充電ユニットを固定するために使用
- 最大2個のHCS-5300CHG/08を収納可能

### 技術仕様

#### 機械仕様

寸法（高さ × 幅 × 奥行）（mm） 100 × 700 × 530  
 重量 1.0 kg  
 カラー ブラック

### 注文情報

HCS-852S-5300CHG フォームインサート（HCS-5300CHG/08 2個用）

## HCS-852S-Gスタイル フォームインサート



### 仕様

- HCS-4886/87/88 会議ユニットおよびステムマイクを固定するために使用
- 最大10個のHCS-4886/87/88会議ユニット+6個のステムマイクを収納可能

### 技術仕様

#### 機械仕様

寸法 高さ × 幅 × 奥行 (mm) 150 × 700 × 530  
 重量 1.0 kg  
 カラー ブラック

### 注文情報

HCS-852S-Gstyle フォームインサート（HCS-4886/87/88 10 個用  
 + 6 個のステムマイク用）

## HCS-852S-1U フォームインサート



### 特徴

- 1U高さの機器2台と付属ケーブルを固定するために使用
- 最大2台の1U高さの機器と接続ケーブルを収納

### 技術仕様

#### 機械

寸法 高さ × 幅 × 奥行 (mm) ..... 55 × 700 × 530  
 重量 ..... 0.7 kg  
 カラー ..... ブラック

### 注文情報

HCS-852S-1U ..... フォームインサート (高さ1Uのデバイス2台用  
 1U高さ、ケーブル付属)

## HCS-852S-4338 フォームインサート



### 仕様

- HCS-3638/HCS-4338/HCS-3938 会議ユニット、ステムマイク、および付属ケーブルを固定するために使用
- 最大16個のHCS-3638/HCS-4338/HCS-3938会議ユニット + 10個のステムマイク + 付属ケーブルを収納可能

### 技術仕様 機械

寸法 高さ × 幅 × 奥行 (mm) ..... 150 × 700 × 530  
 重量 ..... 1.0 kg  
 カラー ..... ブラック

### ご注文情報

HCS-852S-4338 ..... フォーム インサート ( 16 個  
 HCS-3638/HCS-4338/HCS-3938 +  
 10 個のステムマイク + 付属ケーブル)

## HCS-852S-4860 フォームインサート



### 特徴

- HCS-4860シリーズ会議ユニットの固定用
- 最大8個のHCS-4860シリーズ会議ユニットを収納可能

### 技術仕様

#### 機械仕様

寸法（高さ×幅×奥行）（mm） 140 × 700 × 530  
重量 1.6 kg  
カラー ブラック

### 注文情報

HCS-852S-4860 フォームインサート（8個用 HCS-4860  
シリーズ会議ユニット用）

## HCS-852S-4866 フォームインサート



### 特徴

- HCS-4866/50シリーズ会議ユニットの固定に使用
- 最大8台のHCS-4866/50シリーズ会議ユニットを収納可能

### 技術仕様

#### 機械仕様

寸法 高さ×幅×奥行（mm） 150 × 700 × 530  
重量 1.6 kg  
カラー ブラック

### 注文情報

HCS-852S-4866 フォームインサート（8 個の HCS-4866/50  
シリーズ会議ユニット用）

## HCS-852S-4890 フォームインサート



### 特徴

- HCS-4890/50 シリーズ会議ユニットおよびステムマイクを固定するために使用
- 最大12個のHCS-4890/50シリーズ会議ユニット+12個のステムマイクを収納可能

### 技術仕様

#### 機械

寸法 高さ × 幅 × 奥行 (mm) ..... 130 × 700 × 530  
 重量 ..... 1.3 kg  
 カラー ..... ブラック

### 注文情報

HCS-852S-4890 ..... フォームインサート (12個入り HCS-4890/50シリーズ  
 会議ユニット + 12 個のステムマイク用)

## HCS-852S-4891R フォームインサート



### 特徴

- HCS-4891R/50/(2M) シリーズ会議ユニットの固定に使用
- 最大8台のHCS-4891R/50/(2M)シリーズ会議ユニットを収納可能

### 技術仕様

#### 機械的

寸法 高さ × 幅 × 奥行 (mm) ..... 130 × 700 × 530  
 重量 ..... 1.3 kg  
 カラー ..... ブラック

### ご注文情報

HCS-852S-4891R ..... フォームインサート (8 個の HCS-4891R/50/(2M) シリーズ会  
 議ユニット用)

## HCS-852S-8368A フォームインサート



### 特徴

- HCS-8368A/50シリーズ卓上型マルチメディア会議端末の固定用
- 最大5台のHCS-8368A/50シリーズ卓上型マルチメディア会議端末を収納可能

### 技術仕様 機械的

寸法（高さ×幅×奥行）（mm） 225 × 700 × 530  
 重量 1.4 kg  
 カラー ブラック

### 注文情報

HCS-852S-8368A フォームインサート（5個用 HCS-8368A/50  
 シリーズ卓上型コングレス端子用）

## HCS-852S-8385 フォームインサート



### 特徴

- HCS-8385N および HCS-8685 通話ユニットを固定するために使用
- 最大6台のHCS-8385NおよびHCS-8685通話ユニットを収納可能

### 技術仕様 機械

寸法 高さ×幅×奥行（mm） 120 × 700 × 530  
 重量 1.2 kg  
 カラー ブラック

### 注文情報

HCS-852S-8385 フォームインサート（6個用 HCS-8385N  
 または HCS-8685 通話ユニット用）

## HCS-853KS

### 輸送用キャビネット



#### 特徴

- TAIDENシリーズ本体ユニットの保管・輸送用

#### 技術仕様機械

外形寸法 高さ x 幅 x 奥行き (mm) ..... 890 x 590 x 545

重量 ..... 33.7 kg

カラー ..... 青

#### 注文情報

HCS-853KS ..... 輸送用キャビネット (内部高さ15U)

## HCS-854KS

### ポータブル多機能ストレージケース



#### 特徴

- TAIKENシリーズ製品の保管・輸送用

#### 技術仕様 機械的

外形寸法 高さ x 幅 x 奥行 (mm)

外形 ..... 338 × 663 × 496

内寸 ..... 299 × 575 × 406

重量 ..... 10.5 kg

カラー ..... ブラック

#### 注文情報

HCS-854KS ..... ポータブル多機能収納ケース  
(内側高さ 299 mm、フリーフィットフォームインサート)

## HCS-854S-CMU フォームインサート



### 特徴

- 会議システム本体を固定するために使用
- 2U高さの本体を最大1台収納可能

### 技術仕様

#### 機械的

寸法（高さ x 幅 x 奥行）（mm） 118 × 573 × 408  
重量 0.6 kg  
カラー ブラック

### 注文情報

HCS-854S-CMU フォームインサート（2U高さの本体1台用）

## HCS-854S-MIC フォームインサート



### 特徴

- ステムマイクの固定に使用
- 最大11個のステムマイクを収納可能

### 技術仕様

#### 機械的

寸法 高さ x 幅 x 奥行 (mm) 55 × 573 × 408  
重量 0.6 kg  
カラー ブラック

### 注文情報

HCS-854S-MIC フォームインサート（11本用ステムマイク用）

## HCS-8524S-4338 フォームインサート



### 特徴

- HCS-3638/HCS-4338会議ユニットを固定するために使用
- 最大10個のHCS-3638/HCS-4338会議ユニットを収納可能

### 技術仕様 機械

寸法 高さ x 幅 x 奥行 (mm) .....120 × 573 × 408  
 重量 .....0.7 kg  
 カラー .....ブラック

### 注文情報

HCS-854S-4338 .....フォームインサート (10個用 HCS-3638/HCS-4338)

## HCS-854S-4886 フォームインサート



### 仕様

- HCS-4886/87/88 会議ユニットおよびステムマイクを固定するために使用
- 最大3台のHCS-4886/87/88会議ユニット+4本のステムマイクを収納可能

### 技術仕様 機械

寸法 高さ x 幅 x 奥行 (mm) .....98 × 573 × 408  
 重量 .....0.7 kg  
 カラー .....ブラック

### 注文情報

HCS-854S-4886 .....フォームインサート (HCS-4886/87/88用3個入り  
 + 4 個のステムマイク用)

## HCS-854S-5100T フォームインサート



### 特徴

- HCS-5100T デジタル赤外線放射器を固定するために使用
- 最大1個のHCS-5100Tを収納可能

### 技術仕様 機械的

寸法（高さ x 幅 x 奥行）（mm） 178 × 573 × 408  
 重量 ..... 0.9 kg  
 カラー ..... ブラック

### 注文情報

HCS-854S-5100T ..... フォームインサート（HCS-5100T 1個用）

## HCS-854S-5300 フォームインサート



### 特徴

- HCS-5300ワイヤレス会議ユニットおよびステムマイクの固定に使用
- 最大4台のHCS-5300ワイヤレス会議ユニット+4台のステムマイクを収納可能

### 技術仕様 機械

寸法 高さ x 幅 x 奥行 (mm) 98 × 573 × 408  
 重量 ..... 0.7 kg  
 カラー ..... ブラック

### 注文情報

HCS-854S-5300 ..... フォームインサート（HCS-5300 ワイヤレス 4 個用）  
 ..... 会議ユニット+4本のステムマイク

## HCS-851A/02 通訳ブース



HCS-851K

### 特徴

- ISO 4043 および GB 50524-2010 に準拠
- 無臭、帯電防止、難燃性素材
- 最適な断熱性と吸音性
- ヒンジ付きドア（観察窓 0.20 m × 0.20 m）、外開き、静音動作
- 前面窓2枚、側面窓2枚（高さ：0.87 m）；窓下端：ブース床面から0.79 m
- ブースとホール間（およびその逆）の音圧レベル差：≥24 dB（1 kHz）
- ブース内残響時間：0.3～0.5秒（125Hz～4000Hzのオクターブバンド、ブース無人時）
- 通訳ブースの換気システム（1時間あたり最低8回の換気）は低騒音排気ファンを使用
- ブース内部寸法 高さ × 幅 × 奥行 (cm): 200 × 160 × 160、通訳者2名収容可能
- ブース全体の寸法（高さ×幅×奥行き）（cm）：204 × 172 × 172
- 輸送に必要なもの HCS-851K 通訳ブース輸送ケース
  - ◆HCS-851K の寸法 高さ × 幅 × 奥行き (cm): 110×209×79
  - ◆重量（ブース含む）：260 kg

### ご注文情報

- HCS-851A/02.....通訳ブース（通訳者2名収容、内部寸法200×160×160 cm、分解に便利なアルミ合金フレーム、輸送ケース付き、総重量260 kg）
- HCS-851K.....通訳ブース輸送ケース（HCS-851A/02用）

## HCS-851A/03通訳ブース



HCS-851K



HCS-851KT

### 特徴

- ISO 4043 および GB 50524-2010 に準拠
- 無臭、帯電防止、難燃性素材
- 最適な断熱性と吸音性
- ヒンジドア（観察窓付き 0.20 m × 0.20 m）、外開き、静音作動）
- 前面窓3枚、側面窓2枚（高さ：0.87m）；窓下端：ブース床面から0.79m
- ブースとホール間（およびその逆）の音圧レベル差：≥24 dB（1 kHz）
- ブース内残響時間：0.3～0.5秒（125Hz～4000Hzのオクターブバンド、ブース無人時）
- 通訳ブースの換気システム（1時間あたり最低8回の換気）は低騒音排気ファンを使用
- 内部寸法 高さ×幅×奥行き（cm）：200×240×160  
通訳者3名収容可能
- 外形寸法 高さ × 幅 × 奥行き (cm): 204×252×172
- HCS-851K および HCS-851KT 通訳ブース輸送ケースの輸送に必要なもの
  - ♦HCS-851K の寸法 高さ × 幅 × 奥行き (cm): 110×75×209
  - ♦HCS-851KTの寸法（高さ×幅×奥行き）（cm）：91×215×40
  - ♦重量（ブース含む）：350 kg

### ご注文情報

HCS-851A/03 .....通訳ブース（通訳者 3 名収容、内部寸法 200×240×160 cm、分解に便利なアルミ合金フレーム、輸送用ケース 2 個付き、総重量 350kg）

HCS-851KT .....通訳ブース輸送ケース  
(HCS-851A/03用、HCS-851Kが必要)

## HCS-4345NTK/80 非接触ICカードエンコーダー



### 特徴

- 非接触ICカードを作成するエンコーディングユニット。ICカードはサインインシステムへのアクセス許可に使用可能
- USB Type Aインターフェース経由でPCに接続
- スマートデザイン

### 技術仕様 相互接続

- コンピュータ接続用タイプA USBインターフェース

### 機械

取り付け.....卓上

寸法（高さ×幅×奥行き）.....24×91×91 mm

重量.....0.3 kg

カラー.....ブラック（PANTONE 419 C）

### 注文情報

HCS-4345NTK/80.....非接触ICカードエンコーダ（黒）

## HCS-3926

## 非接触ICカード



### 特徴

- 非接触ICカード

### 注文情報

HCS-3926.....非接触ICカード（100枚/セット、86×54 mm）

## HCS-4345NF/50 指紋スキャナー



### 機能

- PC と連携して参加者の指紋を採取し、信頼性の高い生体認証を実現
- タイプ A USB インターフェースによる PC 接続
- スマートデザイン

### 技術仕様 インターコネクション

- コンピューター接続用 Type A USB インターフェース

### 機械的仕様

取り付け.....卓上設置時  
寸法（高さ × 幅 × 奥行）..... 22 × 48 × 75 mm  
重量..... 0.1 kg  
カラー.....グレー（PANTONE Warm Gray 10 U）

### 注文情報

HCS-4345NF/50.....指紋スキャナー（グレー）