TSL Products

コンパクトコントロールソリューション

IP Control Buddy

IP Control Buddy (アイピー・コントロール・バディ)は、コンパクトでありながら、コントロールシステムが必要とする多くのソリューションを提供するコントロール製品です。

この小さなパネルで、Ethernet、RS422/232のインターフェイスを持ったデバイスに対し、LCDボタン、Webページのボタン、およびGPIをトリガーとして、GPO、ASCII/HEX、SNMP、およびHTML/XMLコードを送受信できますので、放送市場のみならず、IT/メディカル/防衛など、あらゆるアプリケーションにおいて、フレキシブルで高機能なリモートオペレーションを構築することができます。

コントロールの設定はWebブラウザで行え、イベントをロジックで組むことも、ログでイベントを管理することもできますので、お客様のシステムと容易にインテグレートすることができます。

- 4x GPI/4x GPO, RS422/232ポート, 100BASE-Tポートを装備
- GPIO, ASCII/HEXコード, SNMP, HTML/XML/JSONコードを送受信するイベントを作成
- 各イベントをRS422/232ポートおよび100BASE-Tポートで送受信
- イベントのON/OFFの状態を48個のメモリーに保存してトリガーとして使用可能
- GPI, LCDボタンのアクション, イベントにAND/ORのロジックを組める
- イベントの実行を時間制御するカウントダウンタイマーとイベントのトリガーでカウントアップ時間をLCDボタンに表示するタイマー機能
- FLEX CONTROL NETWORK® GTP-42のイベントを受信して実行
- イベントログを表示可能
- PoEで電源を供給。オプションのACアダプタでの動作も可能

リモートプロダクションでタリーをコントロール

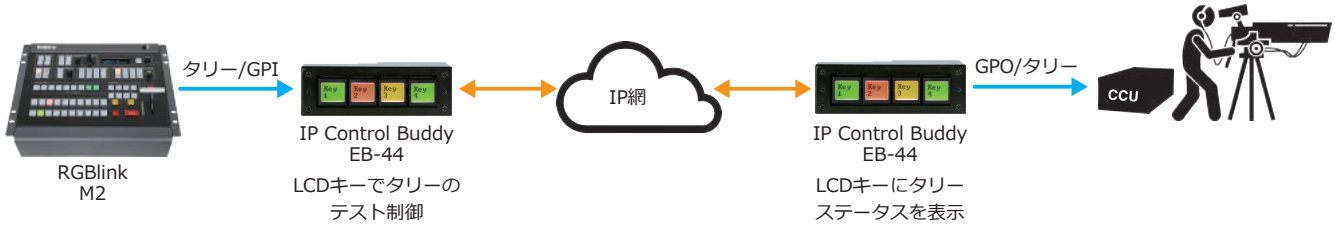

Blackmagic Design HyperDeckをコントロール

一般仕様/オーダーインフォメーション

	形状	ボタン数	ボタン位置	Ethernet	シリアル	GPI	GPO	外形寸法	電源
EB-44-RH	縦型	4	連続	1x 100BASE-T	1x RS422/232 300 bps - 11.52 kbps	4x フォトカプラ入力	4x リレー出力	124.7(W) x 41.7(H) x 57.0 (D)	DC+12V/1A (オプション) PoE
EB-44-RV	横型	4	連続						
EB-42-RHA	縦型	2	等間隔						
EB-42-RVA	横型	2	等間隔						
EB-42-RHB	縦型	2	中央連続						
EB-42-RVB	横型	2	中央連続						
EB-42-RHC	縦型	2	両端						
EB-42-RVC	横型	2	両端						
EB-41-RH	縦型	1	中央						
EB-41-RV	横型	1	中央						
EG-4		0							

mtcjapan
松田通商株式会社

[東京本社]〒107-0062　東京都港区南青山3-3-15 MTCビル　Tel. 03(5413)4611　Fax. 03(5413)4618　Mail: inquiry@mtc-japan.com
[大阪営業所]〒532-0011　大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO新大阪ビル903　Tel. 06(6101)2822　Fax. 06(6101)2823

※ 記載の商品/ブランド名やロゴは各社の登録商標です
※ 製品の外観･仕様･価格は予告なく変更されることがあります

Ver.1.0

●カタログ記載内容 2022年 4 月現在